



LEVINA - INTEGRAL - INTEGRAL TWIN - AGILA - LINEA - LUMINA - ALPHA - STYLEA - MAXTECH - SMILES - GALEA - SUPRATEC

Agimed
Celebrando

25
Anos

RODÍZIOS

TENTE

GARANTIA
24 MESES



62 99952-6467



vendas@agimed.com.br

LINHA LEVINA


LEVINA LIGHT



522OPJP075S70-10x15 Código (T10463)

EAN 4031582492569

Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

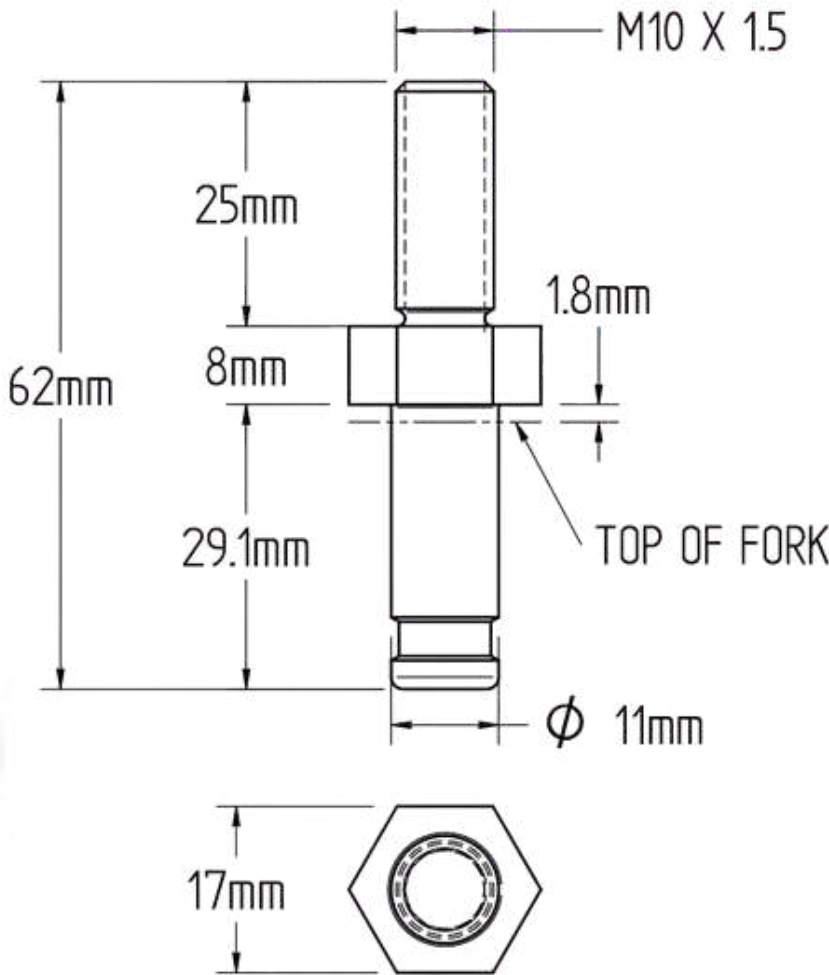

Dados técnicos



Diâmetro da roda	75mm
Largura da roda	25 mm
Espiga de rosca	M10x15 mm
Desvio em relação ao eixo	27 mm
Diâmetro raio giratório	129 mm
Altura total	109 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.194 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	75 kg

LEVINA LIGHT

5225PJP075S70-10x15 Código (T10464)

EAN 4031582492637

Roda giratória com **travão na roda**, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

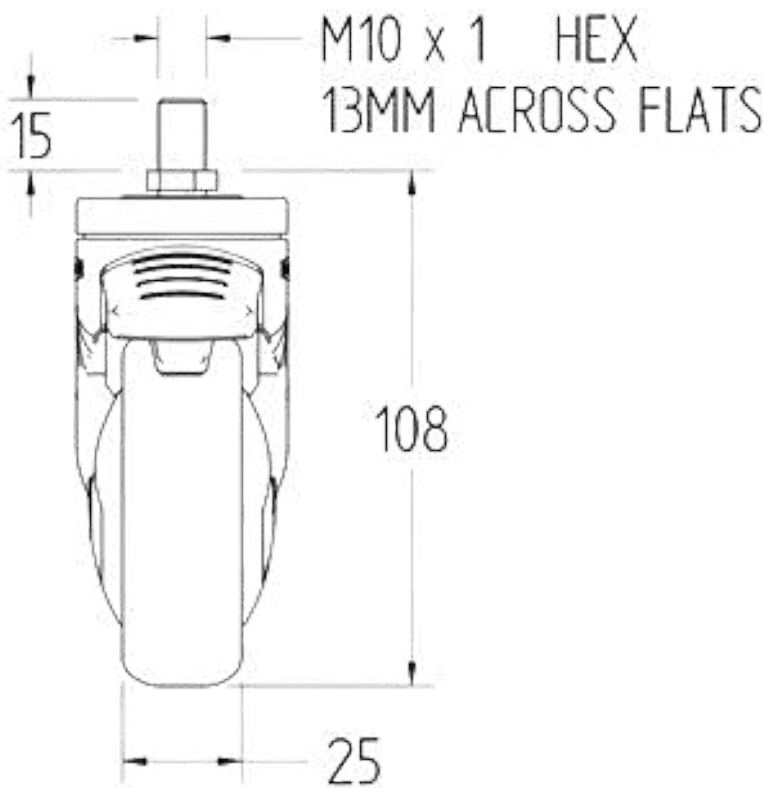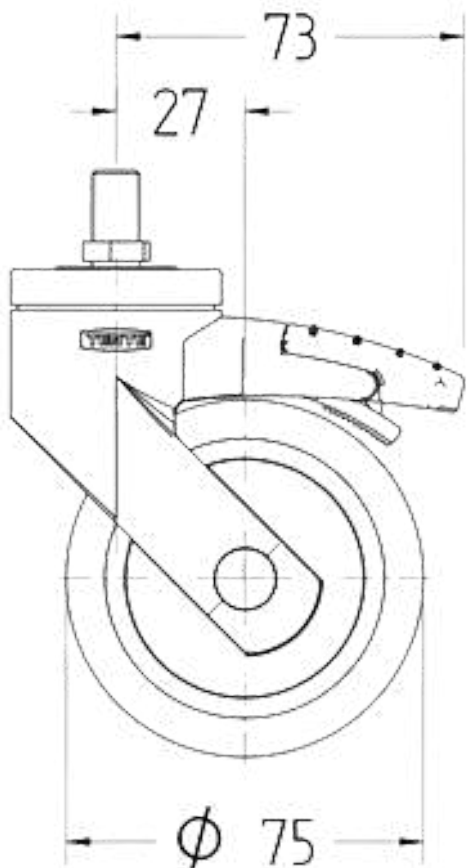

Dados técnicos

Diâmetro da roda	75mm
Largura da roda	25 mm
Espiga de rosca	M10x15 mm
Desvio em relação ao eixo	27 mm
Diâmetro raio giratório	146 mm
Altura total	109 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.21 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	75 kg


LINHA LEVINA

LEVINA LIGHT

5370PJP100P30-11 Código (T09910)

EAN 4031582347425

Roda giratória, Suporte e rodas fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade, cabeça giratória com rolamento de duplas esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

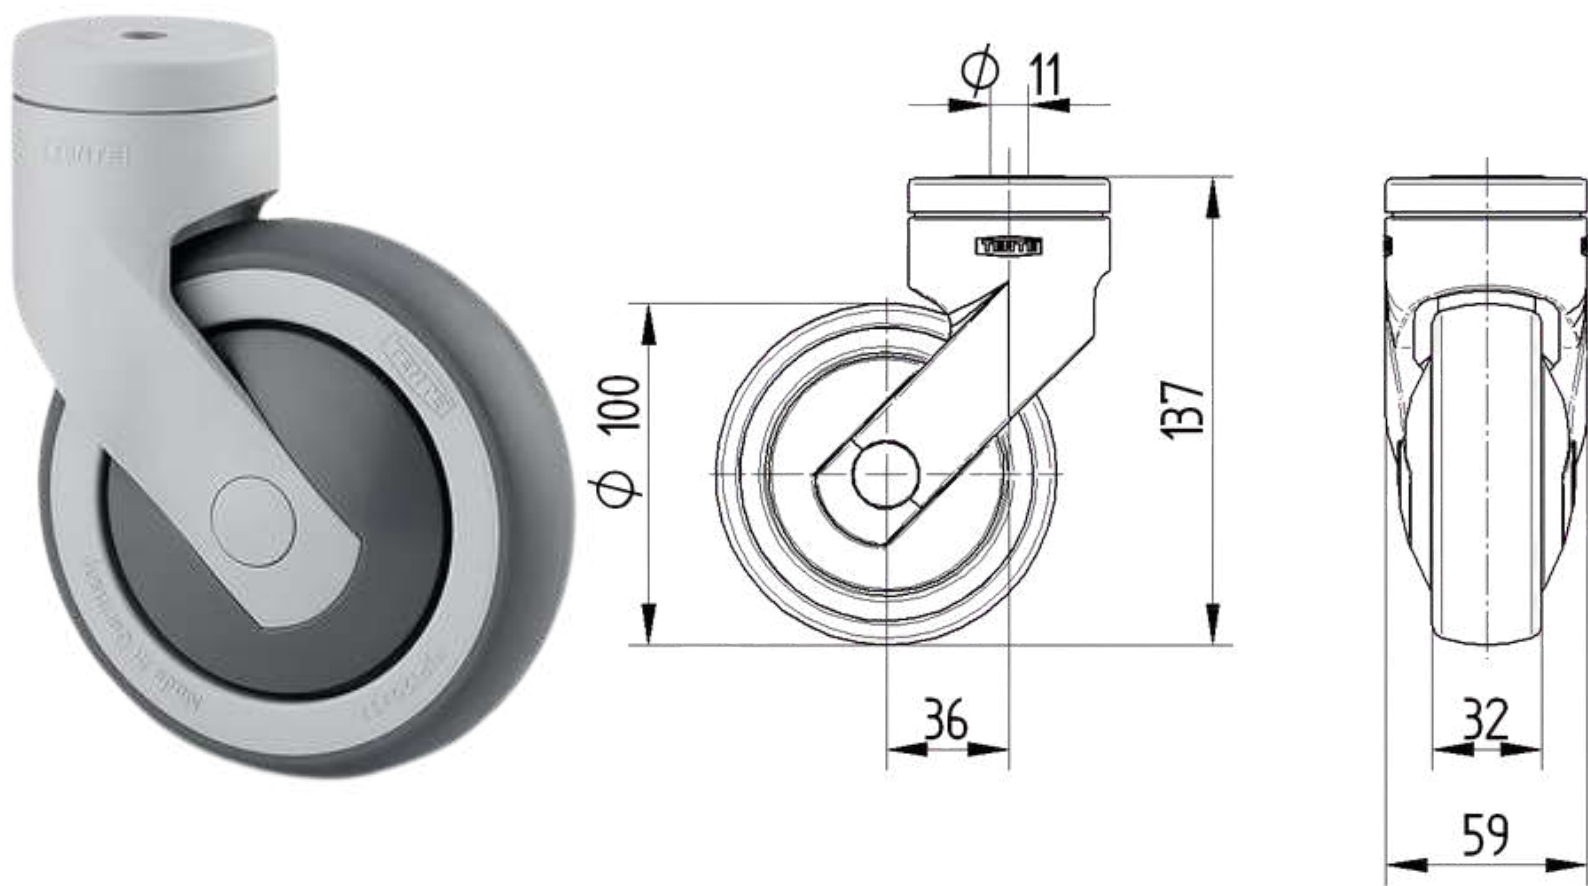


LEVINA

5377PJP100P30-13 Código (T11157)

EAN 4031582368970

Roda giratória com travão total traseiro, Suporte e rodas fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade, cabeça giratória com rolamento de duplas esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

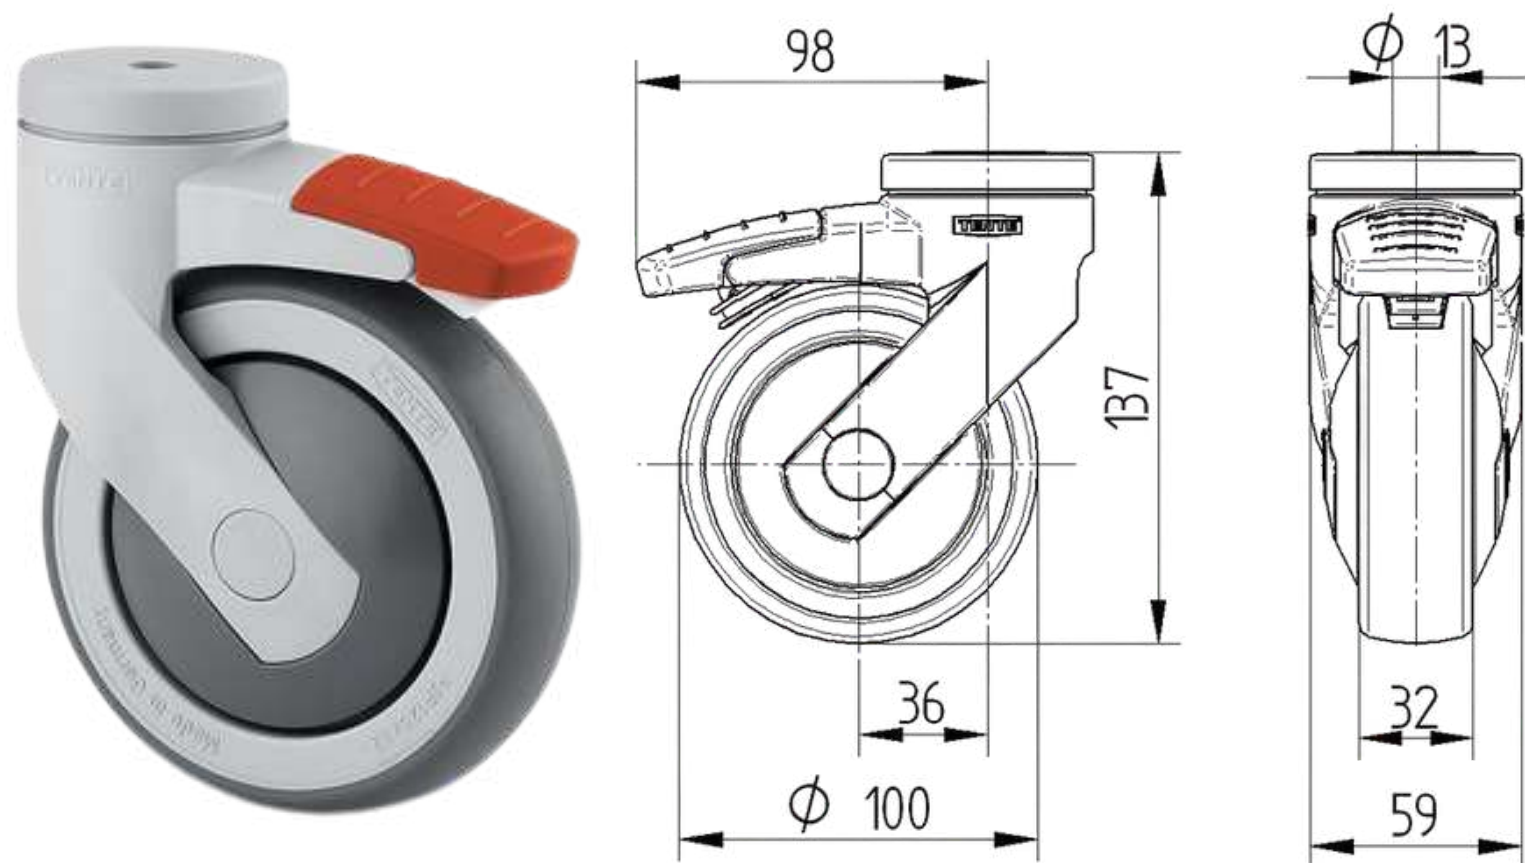

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	59 mm
Furo passante	11 mm
Diâmetro de dome	59 mm
Desvio em relação ao eixo	36 mm
Diâmetro raio giratório	172 mm
Altura total	137 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.429 kg
Raio giratório	86 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	59 mm
Furo passante	11 mm
Diâmetro de dome	59 mm
Desvio em relação ao eixo	36 mm
Diâmetro raio giratório	172 mm
Altura total	137 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.429 kg
Raio giratório	86 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

LINHA LEVINA


LEVINA



5370PJP125P30-13 Código (T11163)

EAN 4031582347432

Roda giratória, Suporte e rodas fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade, cabeça giratória com rolamento de duplas esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

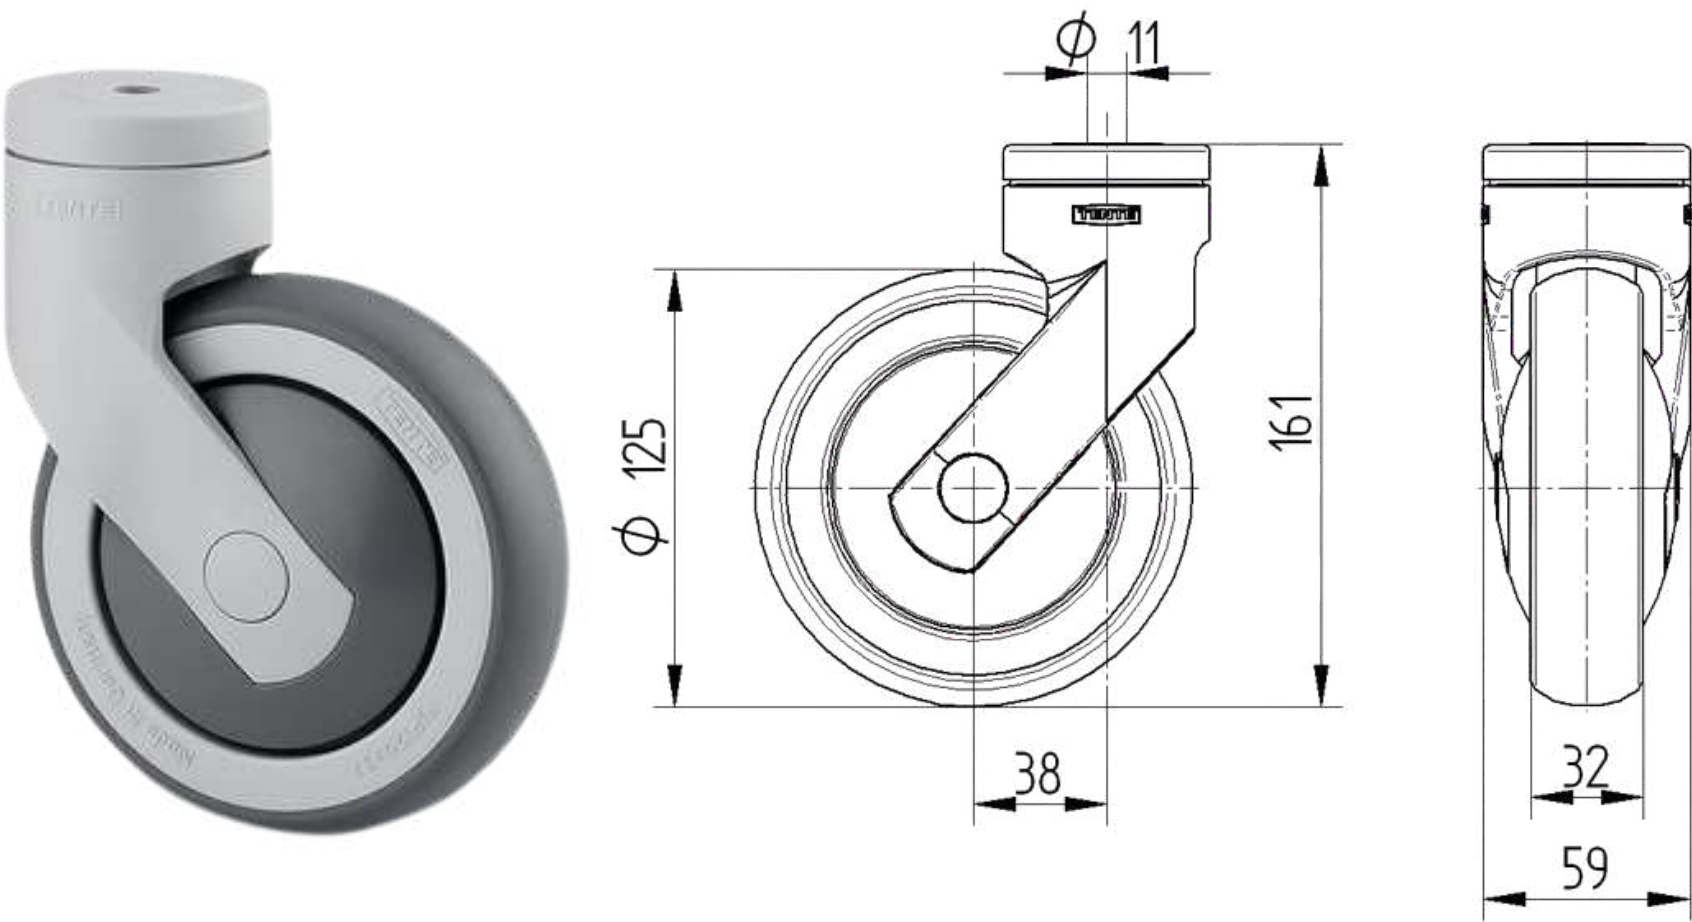

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	59 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	59 mm
Desvio em relação ao eixo	38 mm
Diâmetro raio giratório	201 mm
Altura total	161 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.531 kg
Raio giratório	100.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 83
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

LEVINA

5377PJP125P30-13 Código (T11158)

EAN 4031582368802

Roda giratória com **travão total traseiro**, Suporte e rodas fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade, cabeça giratória com rolamento de duplas esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

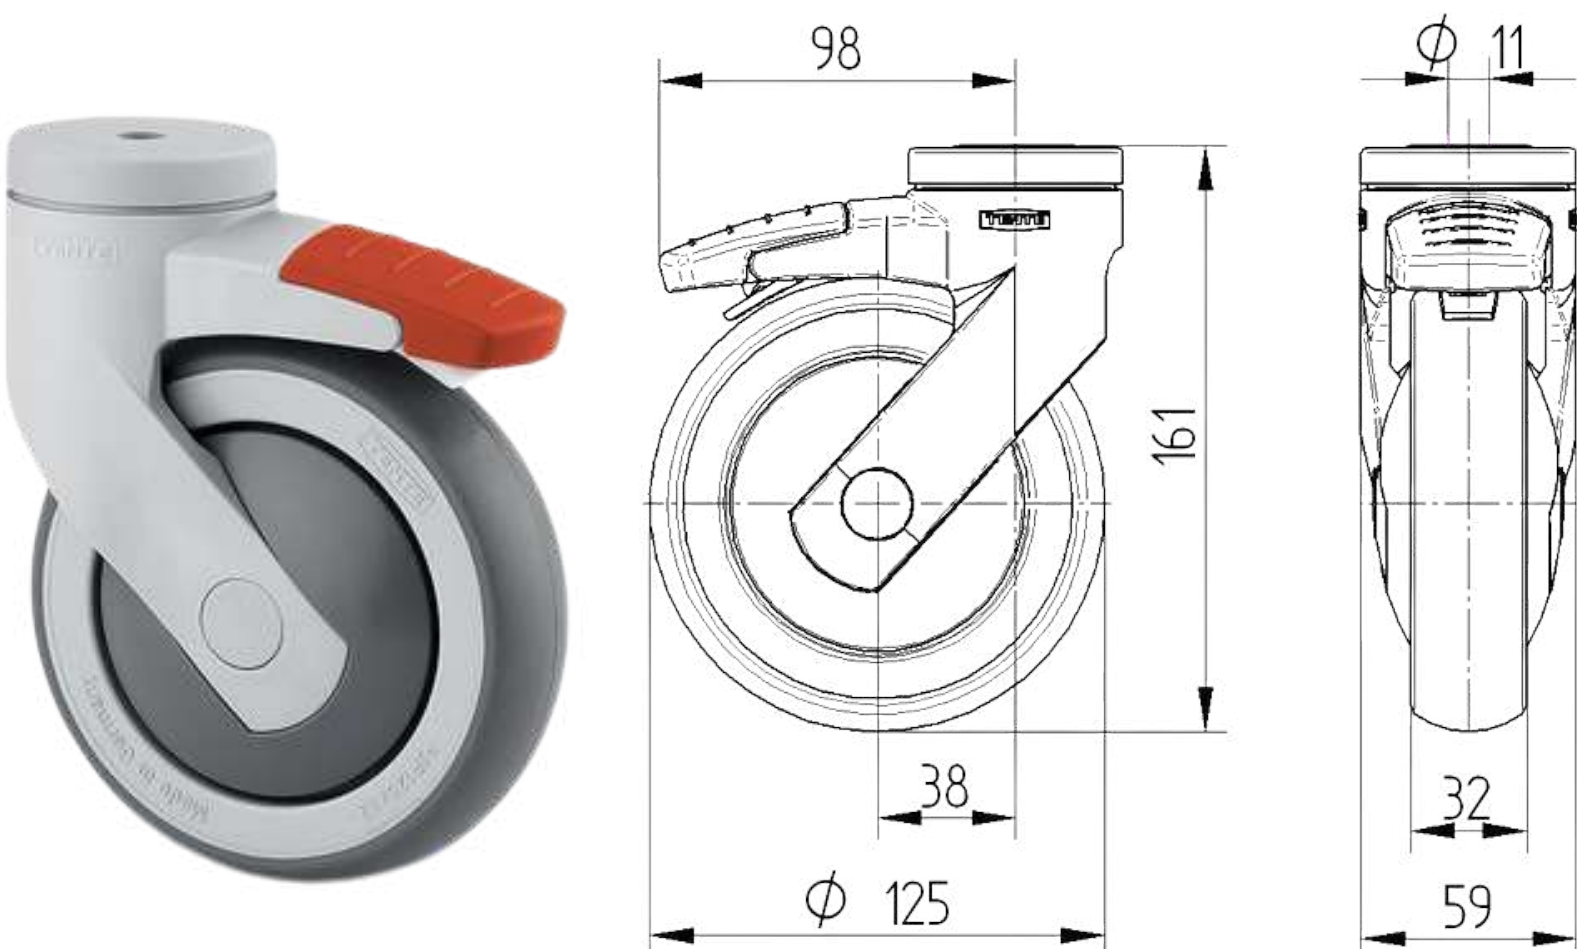

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	59 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	59 mm
Desvio em relação ao eixo	38 mm
Diâmetro raio giratório	201 mm
Altura total	161 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.567 kg
Raio giratório	100.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

LINHA LEVINA




LEVINA Código (T05599) [Cinza] - (T11420) [Branco]

5370PJP150P30-13

EAN 4031582355048

Roda giratória, Suporte e rodas fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade, cabeça giratória com rolamento de duplas esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

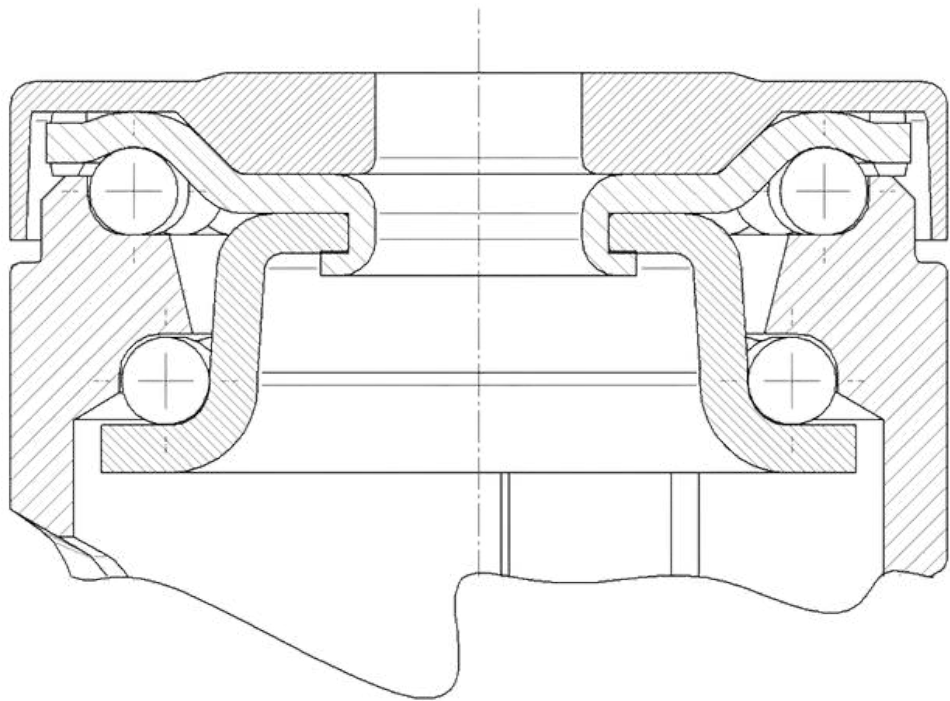

Dados técnicos


Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	59 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	59 mm
Desvio em relação ao eixo	38 mm
Diâmetro raio giratório	226 mm
Altura total	190 mm
Norma	EN 12530
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Raio giratório	113 mm
Peso da roda	0.624 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

LEVINA

5377PJP150P30-13 Código (T11182)

EAN 4031582363852

Roda giratória com **travão total traseiro**, Suporte e rodas fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade, cabeça giratória com rolamento de duplas esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

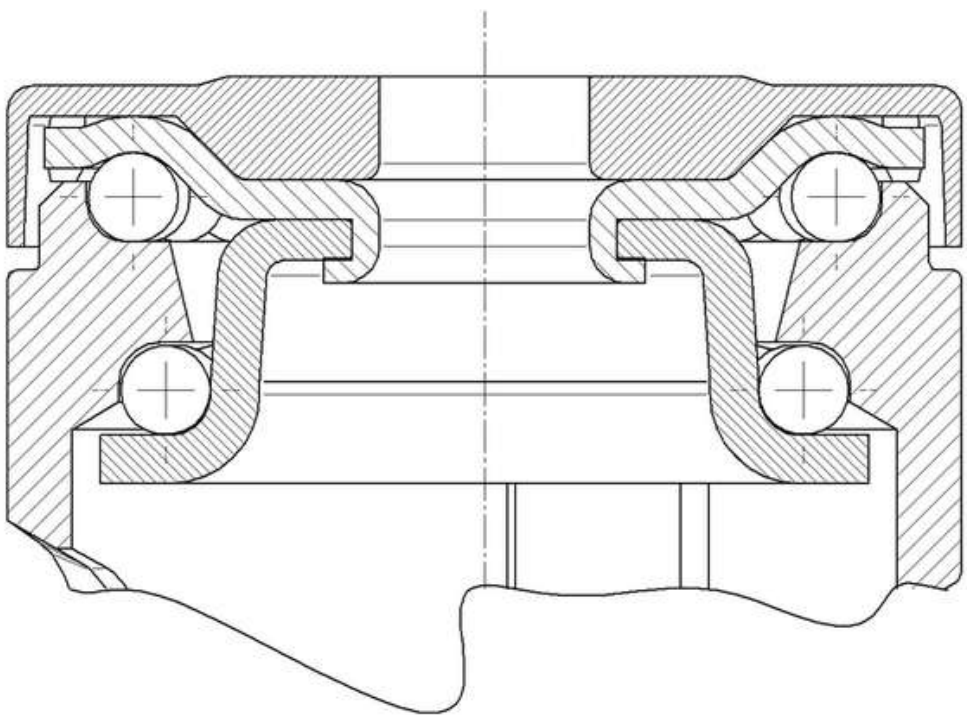

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	59 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	59 mm
Desvio em relação ao eixo	38 mm
Diâmetro raio giratório	240 mm
Altura total	190 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.685 kg
Raio giratório	120 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg


LINHA INTEGRAL

INTEGRAL Código (T11409)

1044UAP125R26-28S45 D RAL9002

EAN 4031582416848

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**. Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

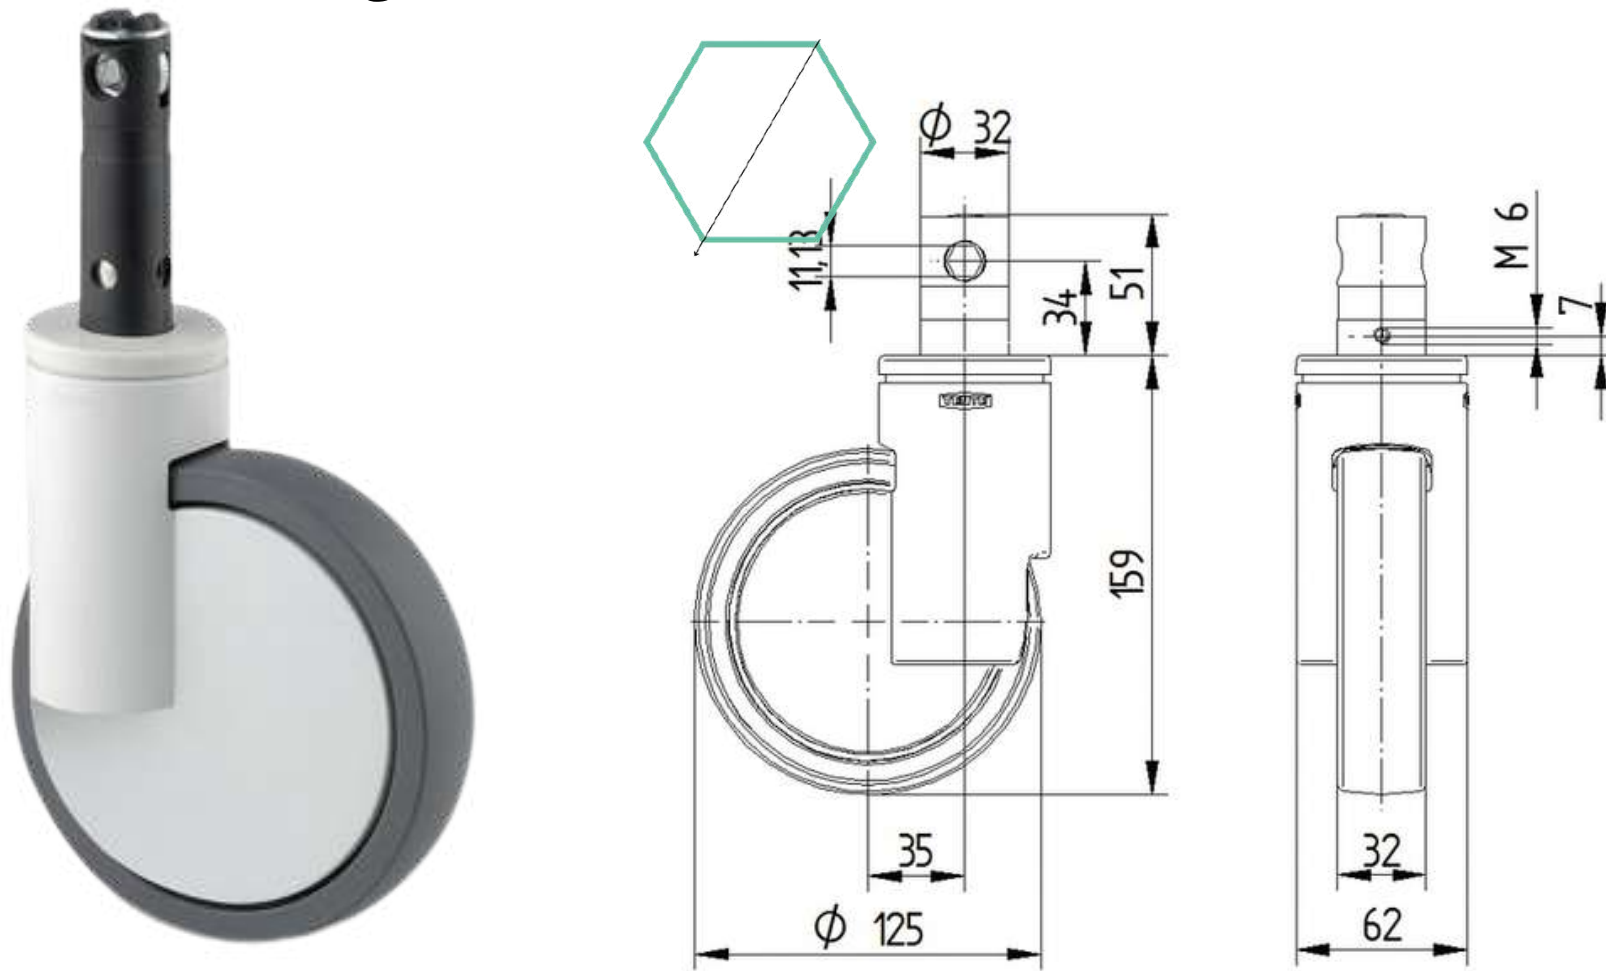

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Desvio em relação ao eixo	35 mm
Diâmetro raio giratório	195 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	0.995 kg
Raio giratório	97.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 40
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg

INTEGRAL Código (T11408)

1046UAP125R26-28S45 D RAL9002

EAN 4031582416855

Roda giratória com **travão central total**, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

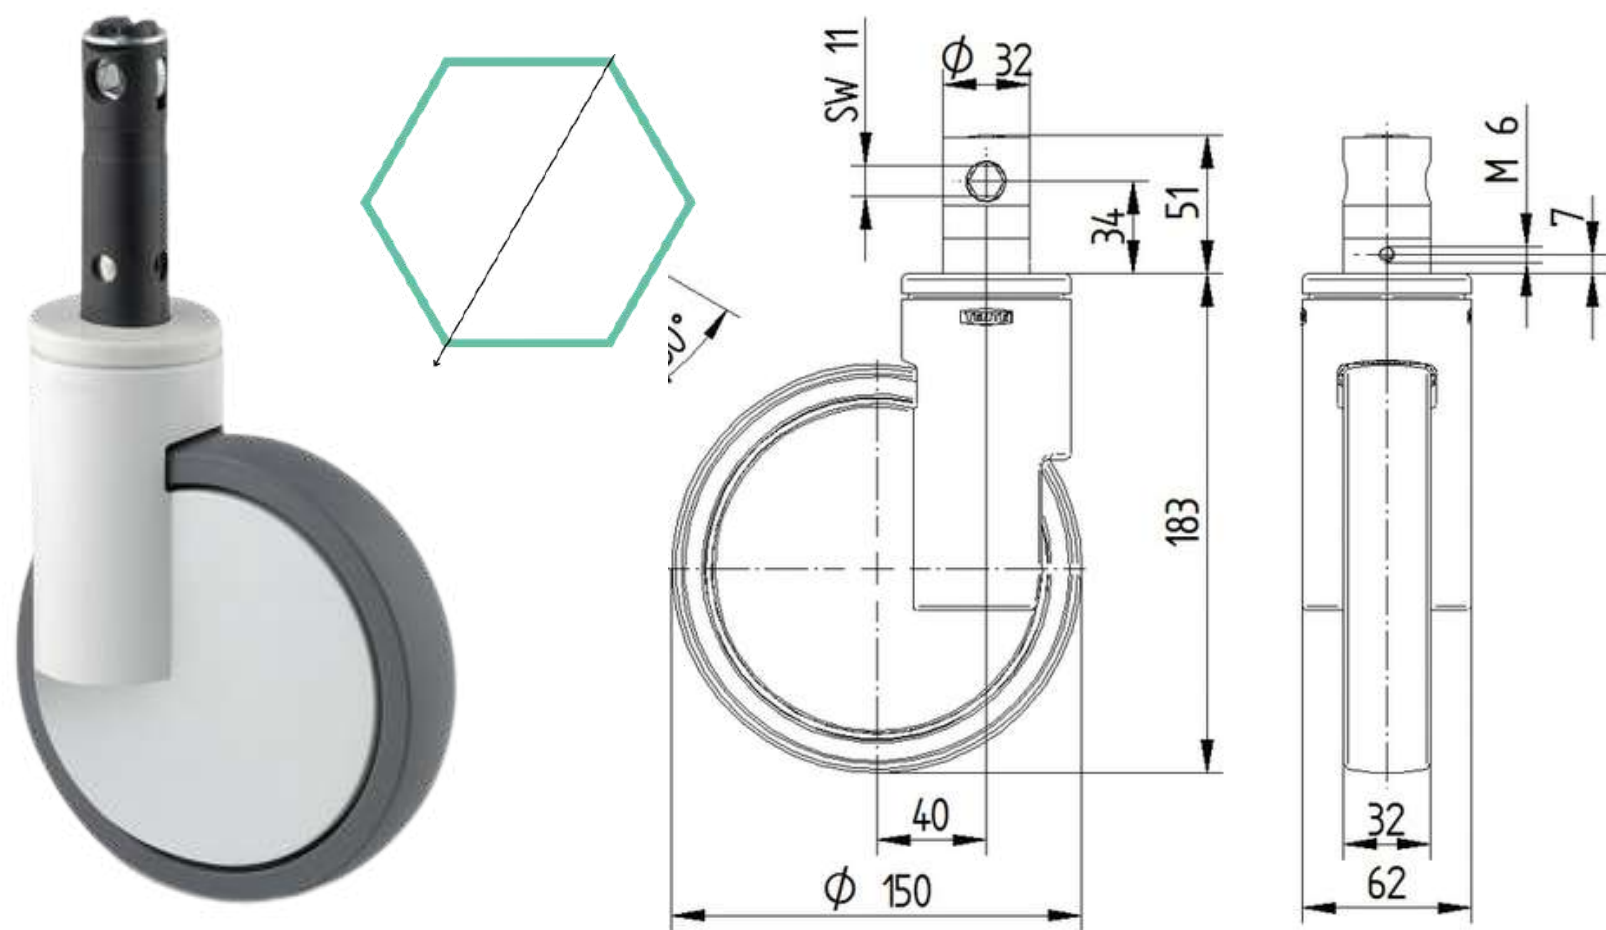

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Desvio em relação ao eixo	35 mm
Diâmetro raio giratório	195 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	0.995 kg
Raio giratório	97.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 40
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg

LINHA INTEGRAL


INTEGRAL

Código (T00222)

2044UAP125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300161

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

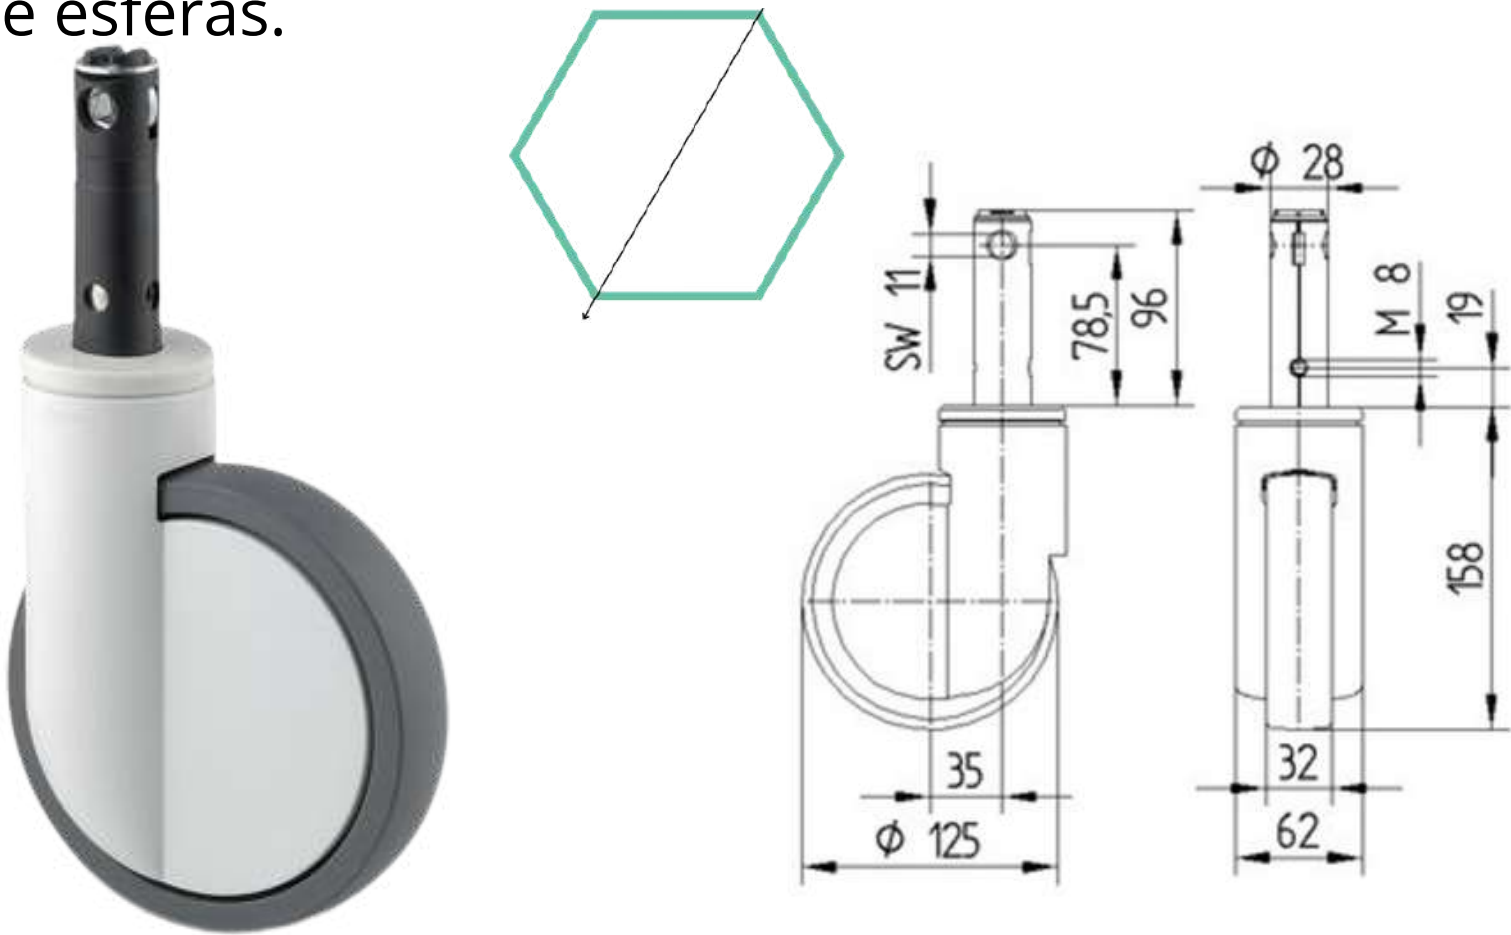

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	62 mm
Desvio em relação ao eixo	35 mm
Diâmetro raio giratório	195 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	0.972 kg
Raio giratório	97.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	225 kg
Cap. de carga estática	450 kg


INTEGRAL

Código (T00039)

2046UAP125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300222

Roda giratória com **travão central total**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

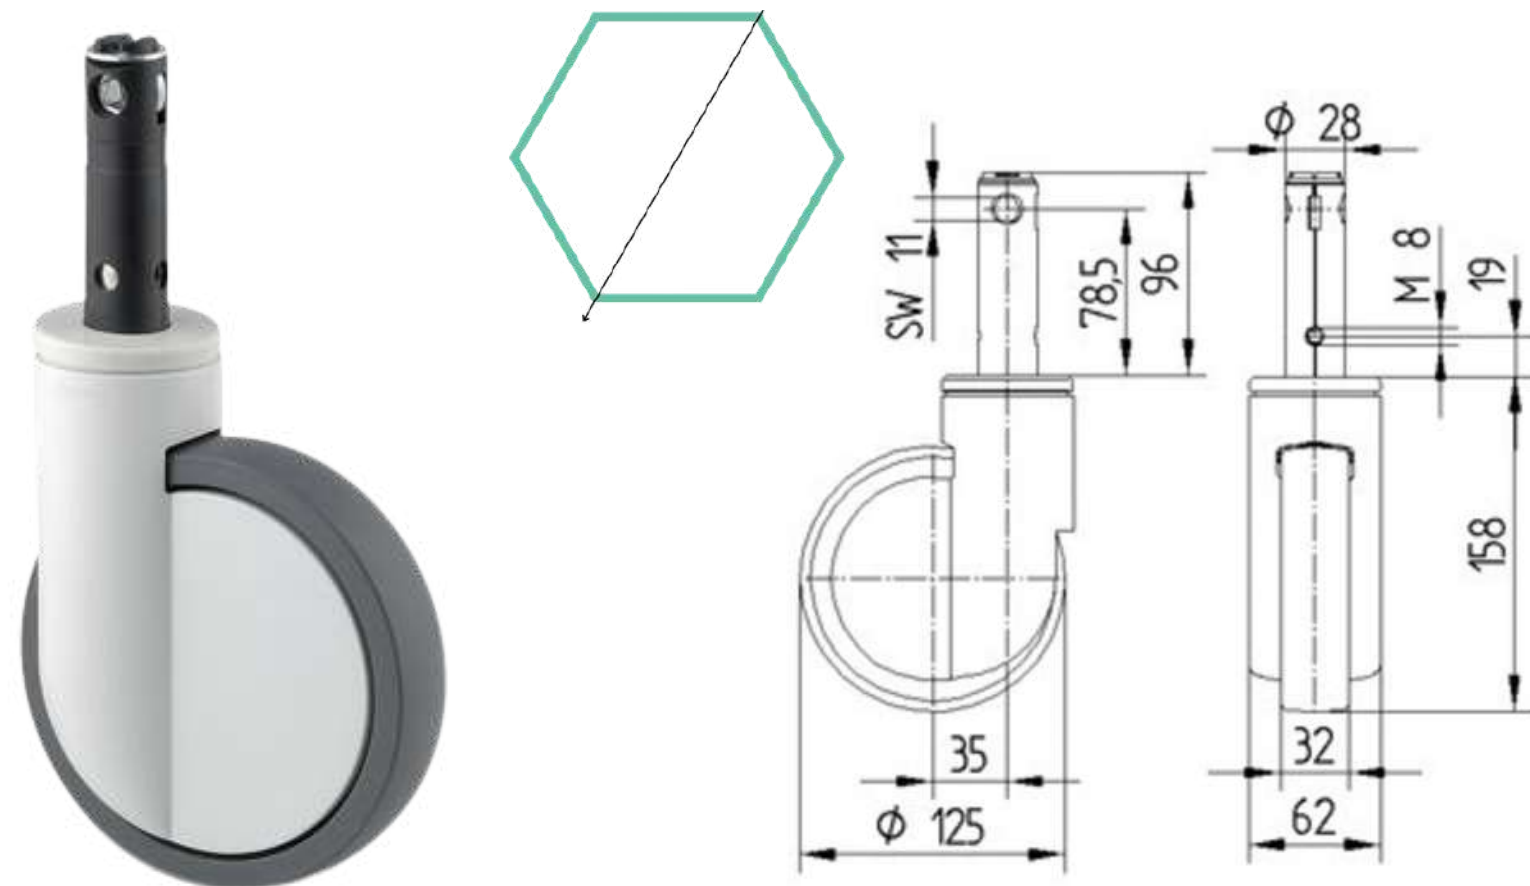

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	62 mm
Desvio em relação ao eixo	35 mm
Diâmetro raio giratório	195 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	0.972 kg
Raio giratório	97.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg


LINHA INTEGRAL

INTEGRAL Código (T11411)

1044UAP150R26-28S45 D RAL 9002 4xM8

EAN 4031582424683

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**. Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

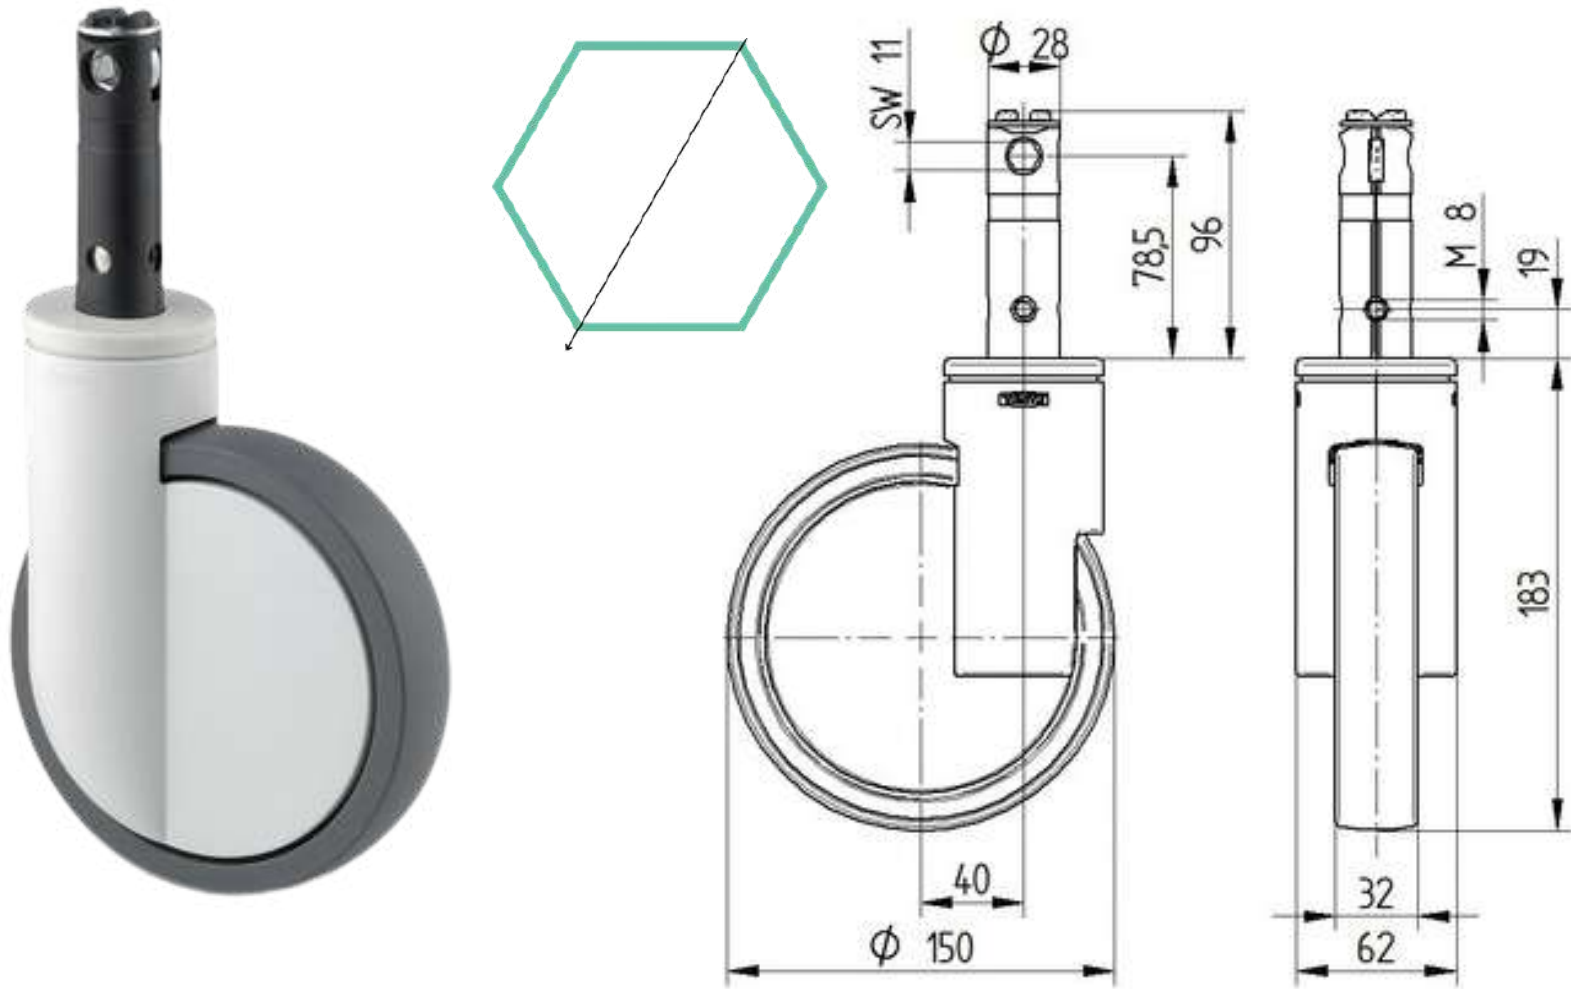

Dados técnicos


Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	230 mm
Altura total	183 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.08 kg
Raio giratório	115 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg

INTEGRAL Código (T11410)

1046UAP150R26-28S45 RAL9002

EAN 4031582497274

Roda giratória com **travão central total**, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

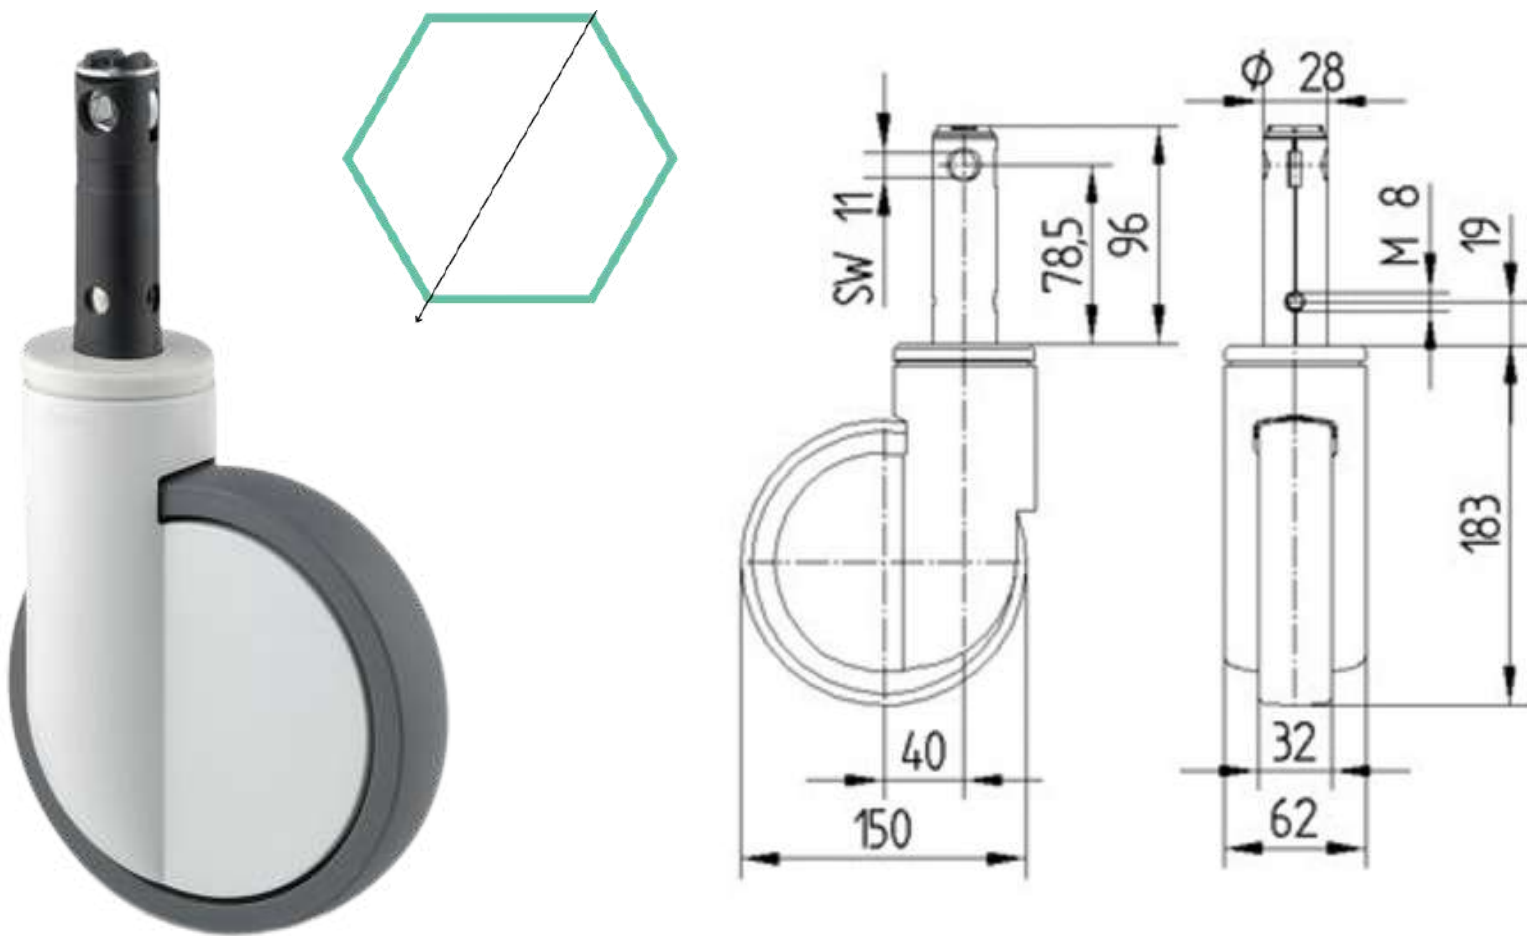

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	230 mm
Altura total	183 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.091 kg
Raio giratório	115 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg

LINHA INTEGRAL


INTEGRAL

Código (T09529)

1044UAP150R26-28 S30 D RAL 9002

EAN 4031582530018

Rodízio giratório com **freio central, trava total ou direcional**. Eixo com furo para barras de perfil hexagonal. Núcleo da roda em poliamida, banda de rodagem em poliuretano, rolamento de esferas de precisão.

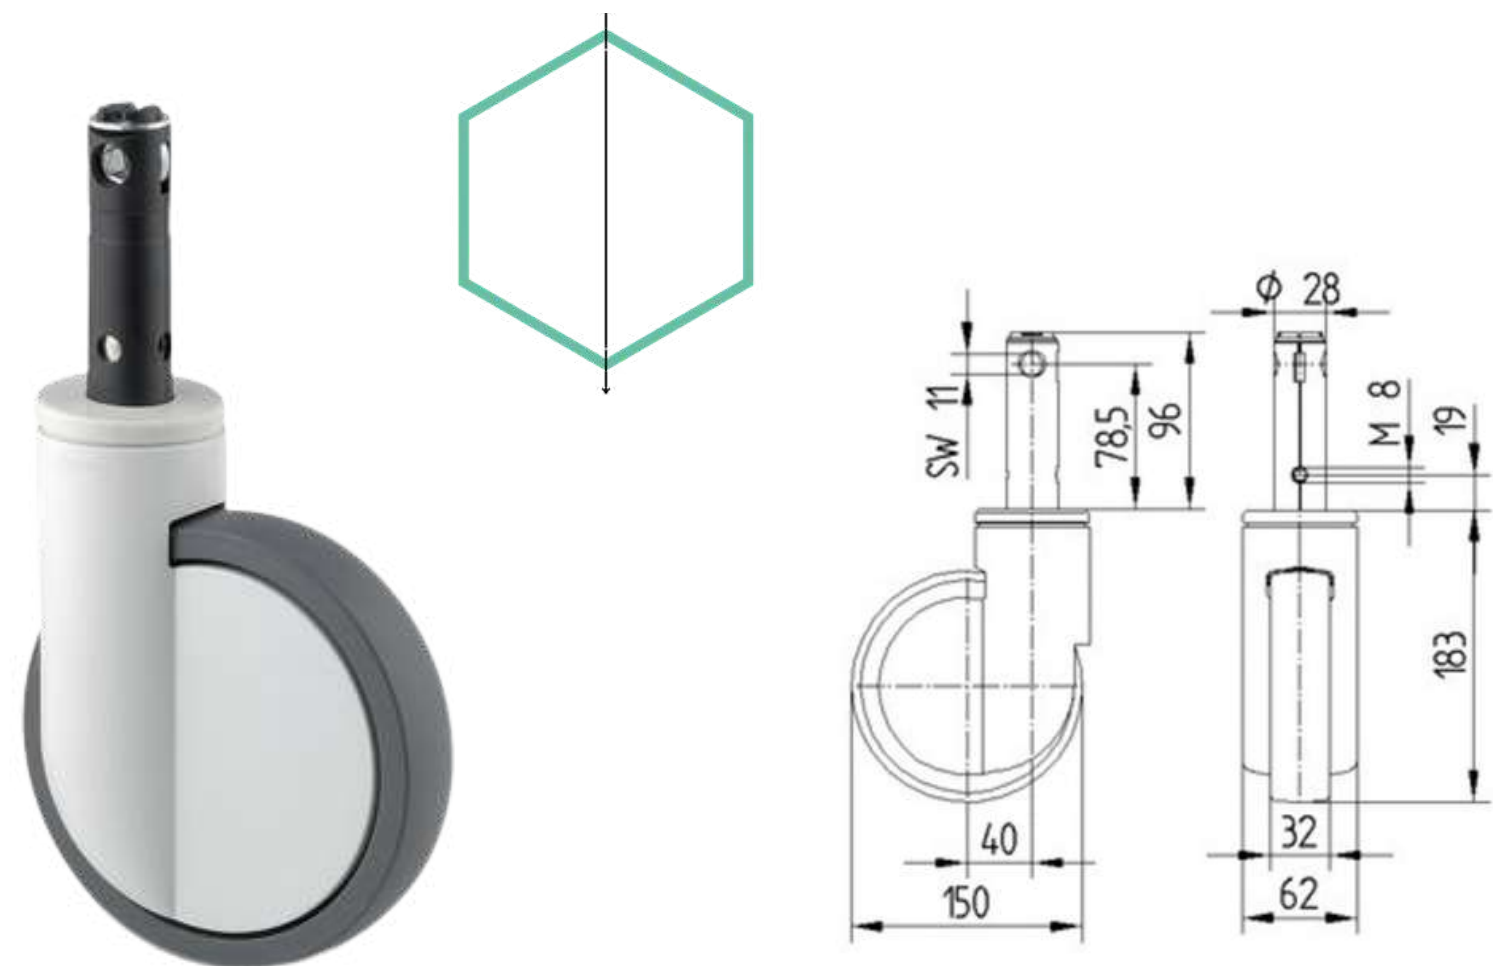

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	230 mm
Altura total	183 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.091 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Raio giratório	115 mm
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg


INTEGRAL

Código (T09528)

1046UAP150R26-28 S30 D RAL 9002

EAN 4031582453638

Rodízio giratório com **freio total**, eixo com furo para barras de perfil hexagonal. Núcleo da roda em poliamida, pneu em poliuretano, rolamento de esferas de precisão.

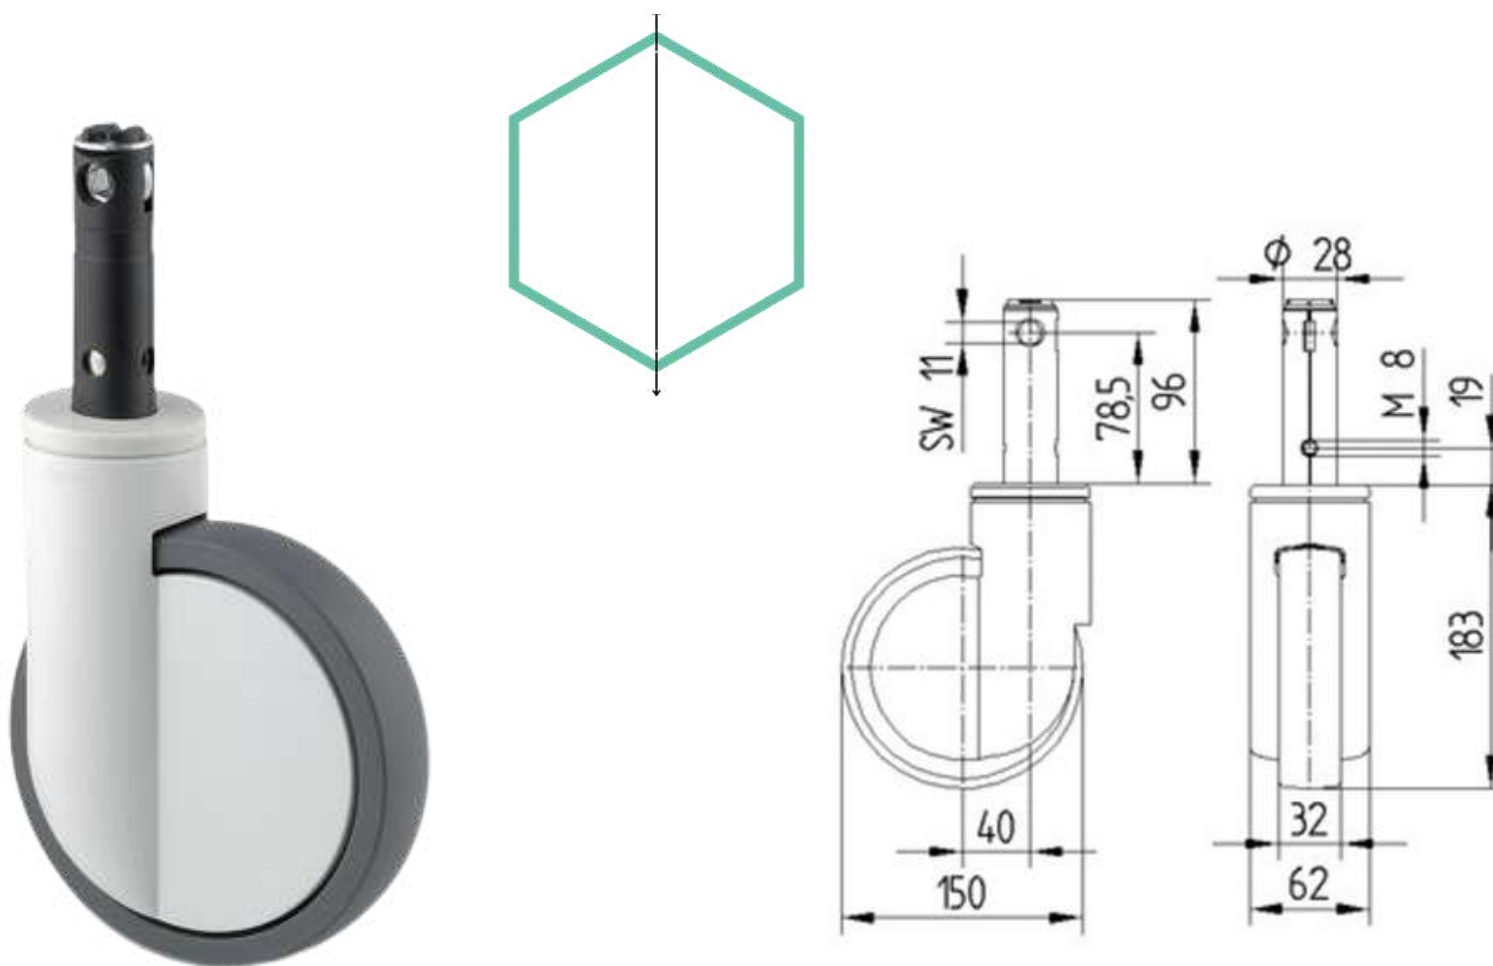

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	230 mm
Altura total	183 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.091 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Raio giratório	115 mm
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg

LINHA INTEGRAL


INTEGRAL

Código (T00840)

2044UAX200R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300208

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas hermético.

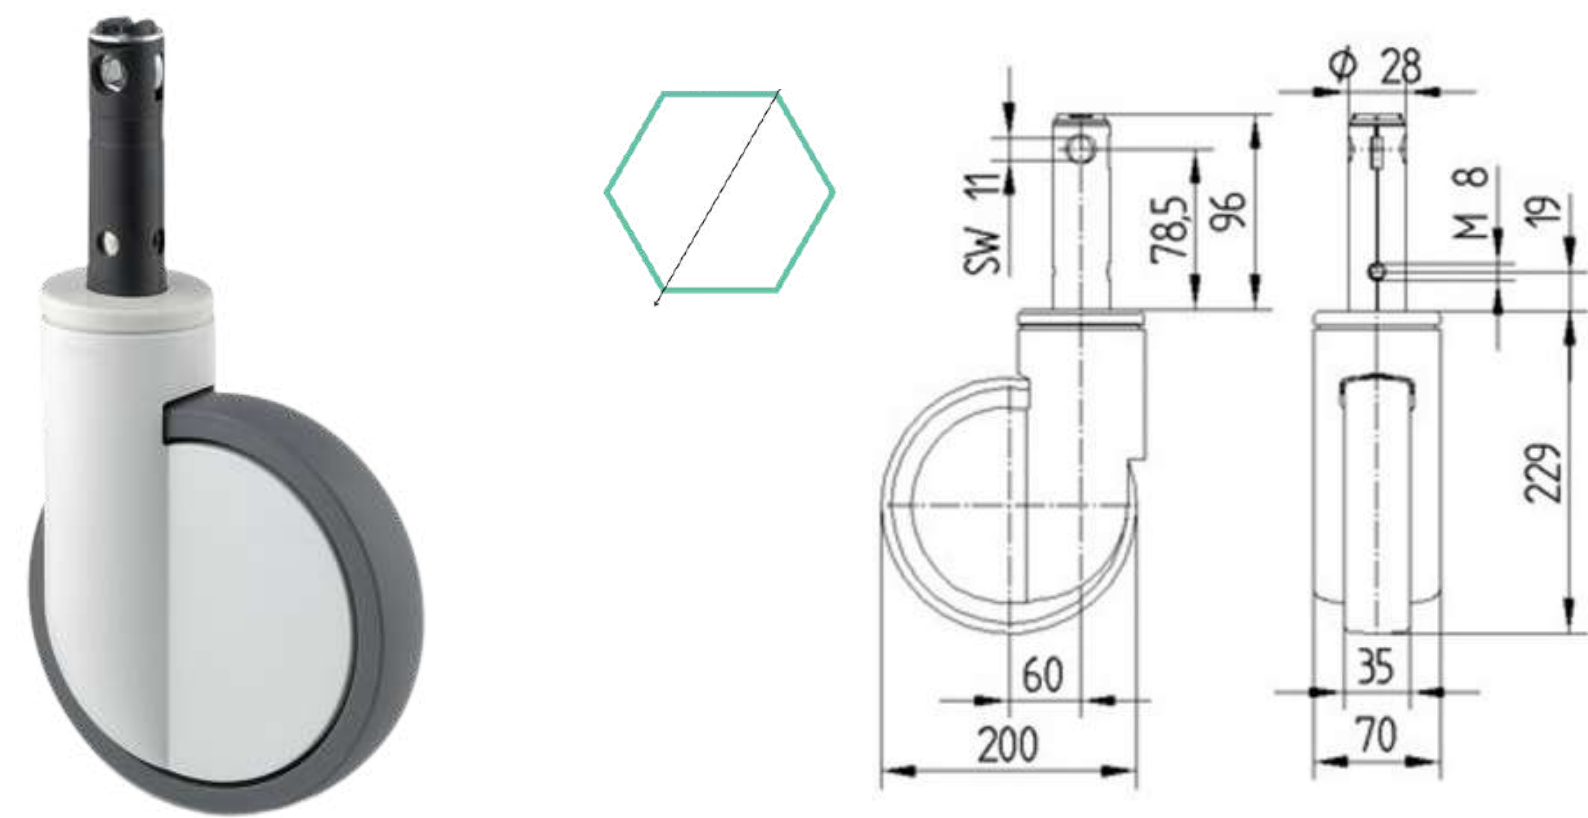

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	35 mm
Largura da roda	70 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	60 mm
Diâmetro raio giratório	320 mm
Altura total	229 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.581 kg
Raio giratório	160 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 59	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg


INTEGRAL

Código (T00839)

2046UAX200R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300260

Roda giratória com **travão central total**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas hermético.

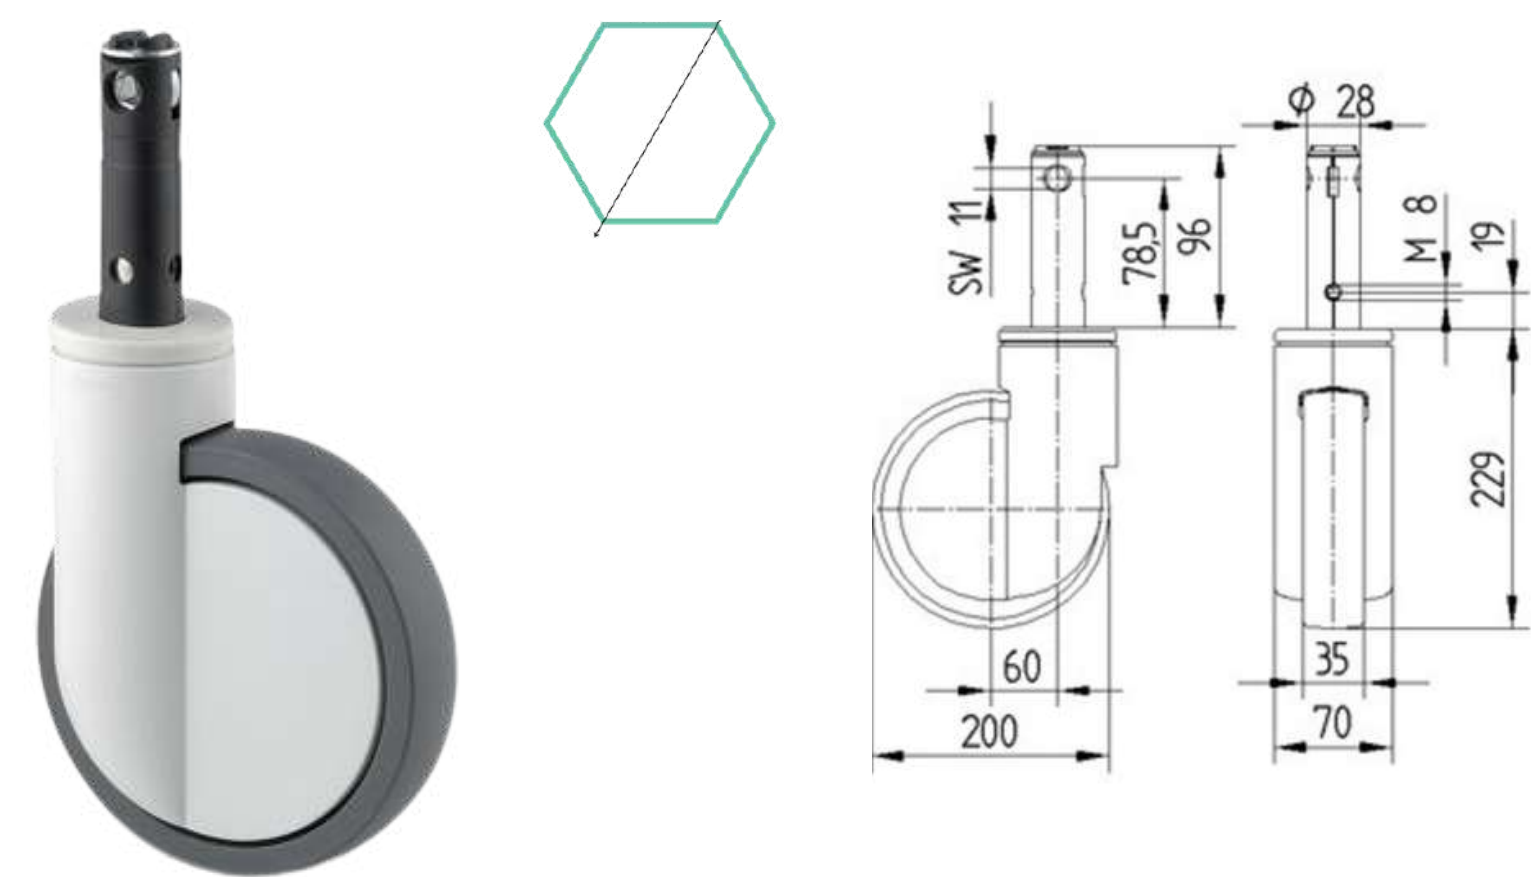

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	35 mm
Largura da roda	70 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	60 mm
Diâmetro raio giratório	320 mm
Altura total	229 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.59 kg
Raio giratório	160 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 59	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

LINHA INTEGRAL


INTEGRAL

Código (R04386)

2044UAX200R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300215

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas hermético.

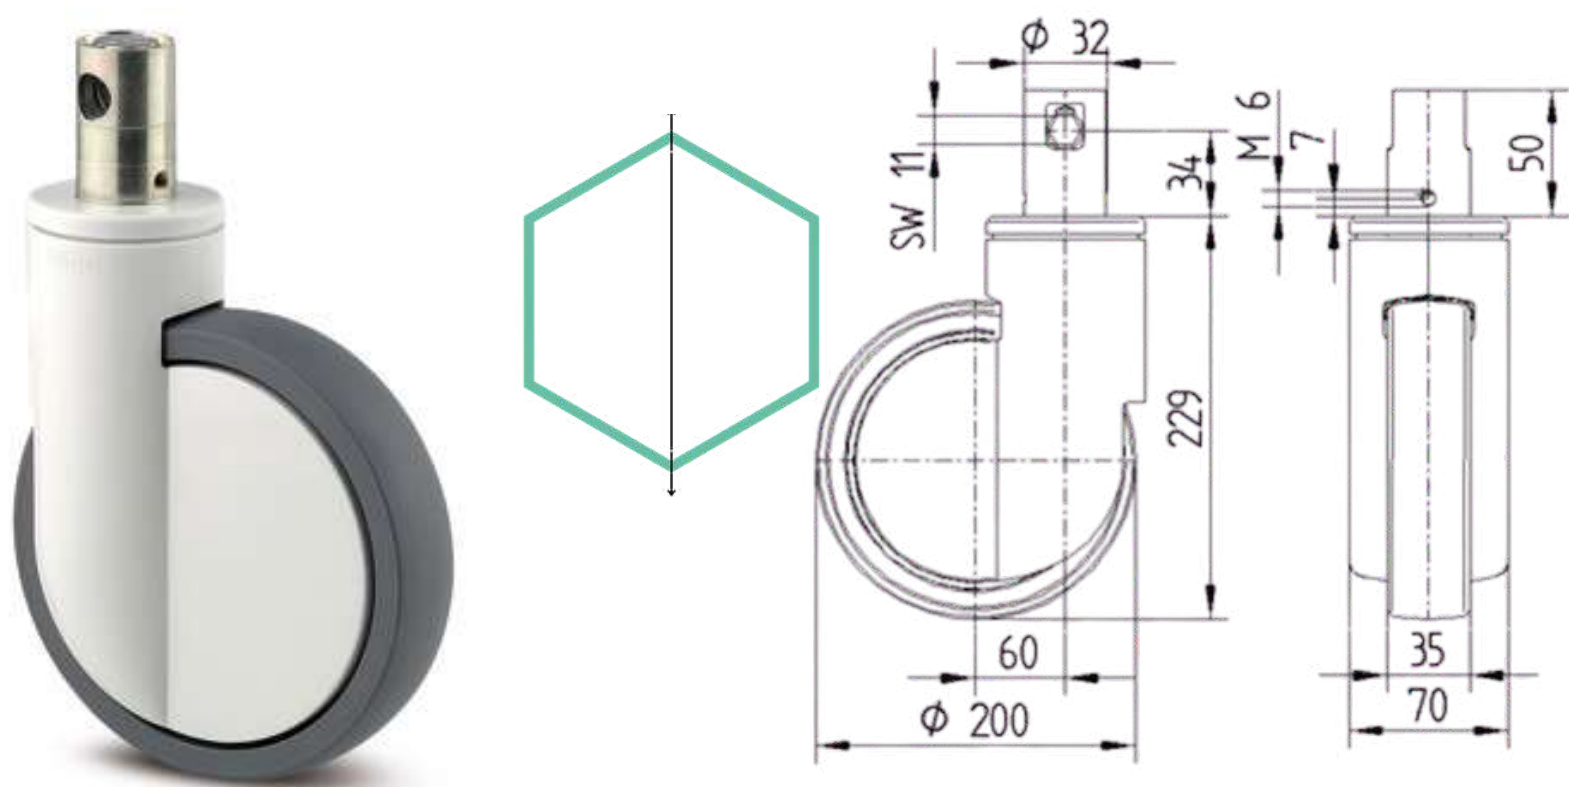

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	35 mm
Largura da roda	70 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	60 mm
Diâmetro raio giratório	320 mm
Altura total	229 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.661 kg
Raio giratório	160 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 59	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

INTEGRAL


INTEGRAL

Código (T07006)

1044UAP125R36-32S30 D RAL 9002

EAN 4031582421156

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

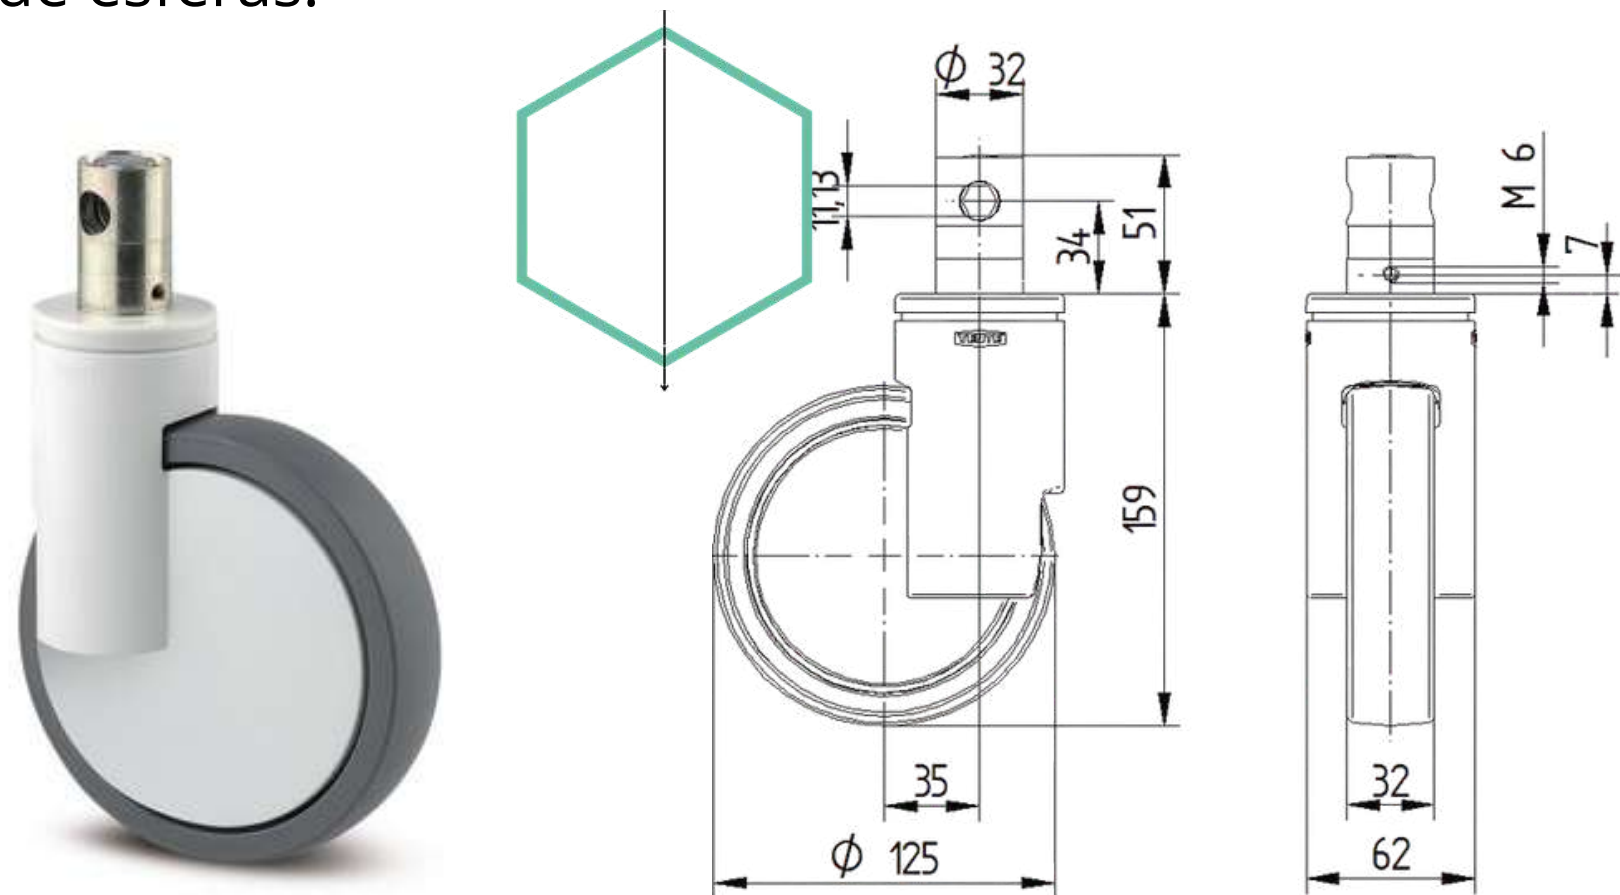

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Desvio em relação ao eixo	35 mm
Diâmetro raio giratório	195 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.02 kg
Raio giratório	97.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 40	
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg

LINHA INTEGRAL


INTEGRAL

Código (T07007)

1046UAP125R36-32S30 D RAL9002

EAN 4031582453409

Rodízio giratório com **freio total**, eixo com furo para barras de perfil hexagonal, versão curta. Núcleo da roda em poliamida, banda de rodagem em poliuretano, rolamento de esferas de precisão.

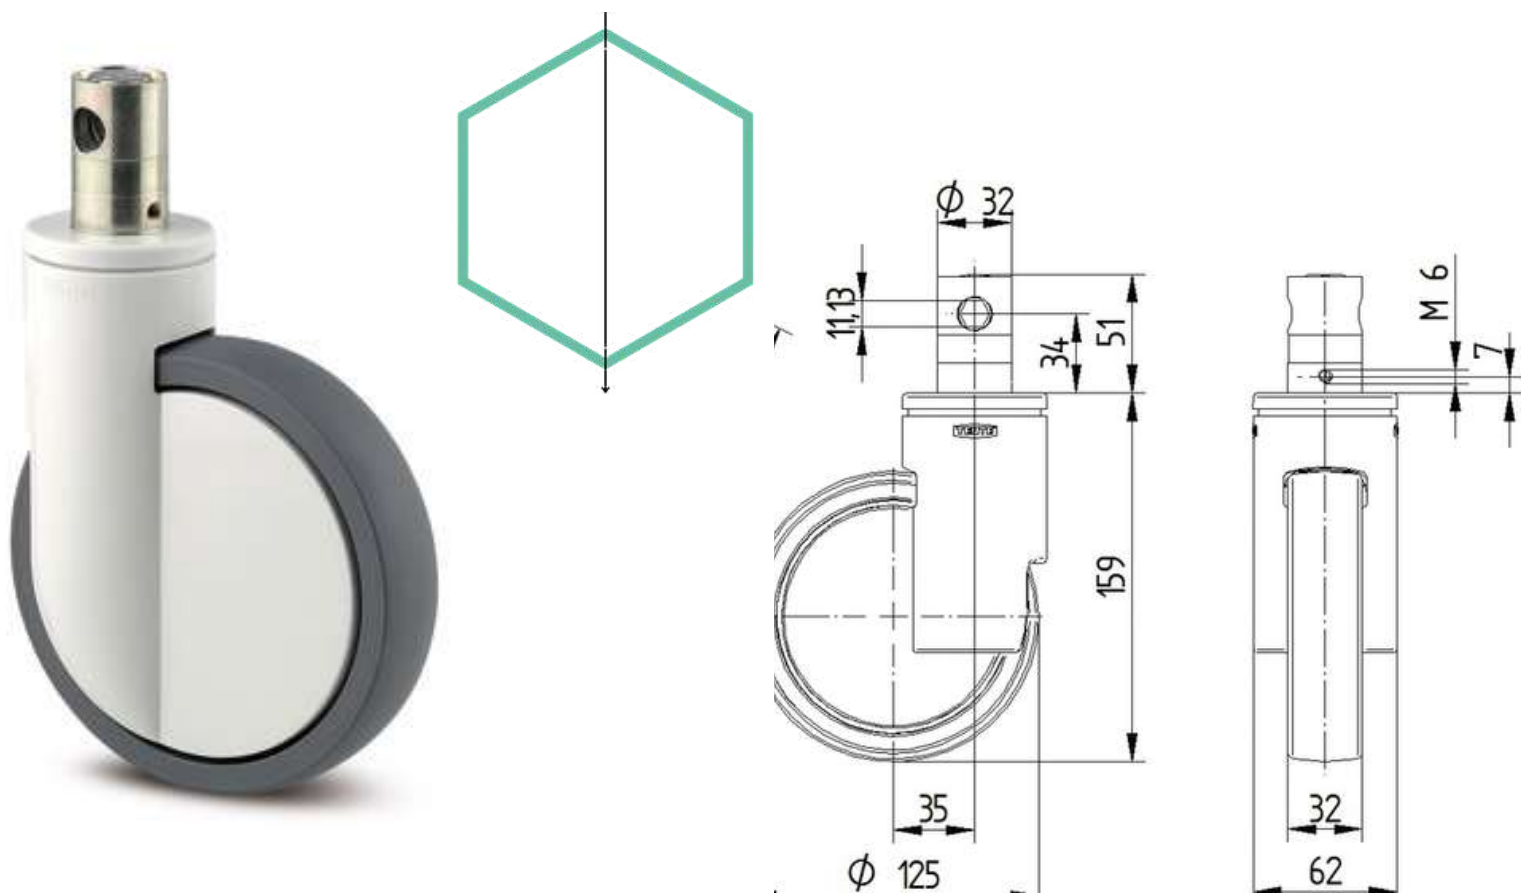

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da espiga	32 mm
Altura da pesquisa	51 mm
Deslocamento	35 mm
Interferência do giro	195 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.02 kg
Raio giratório	97,5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 40	
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg


INTEGRAL

Código (T06506)

2044UAP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300178

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

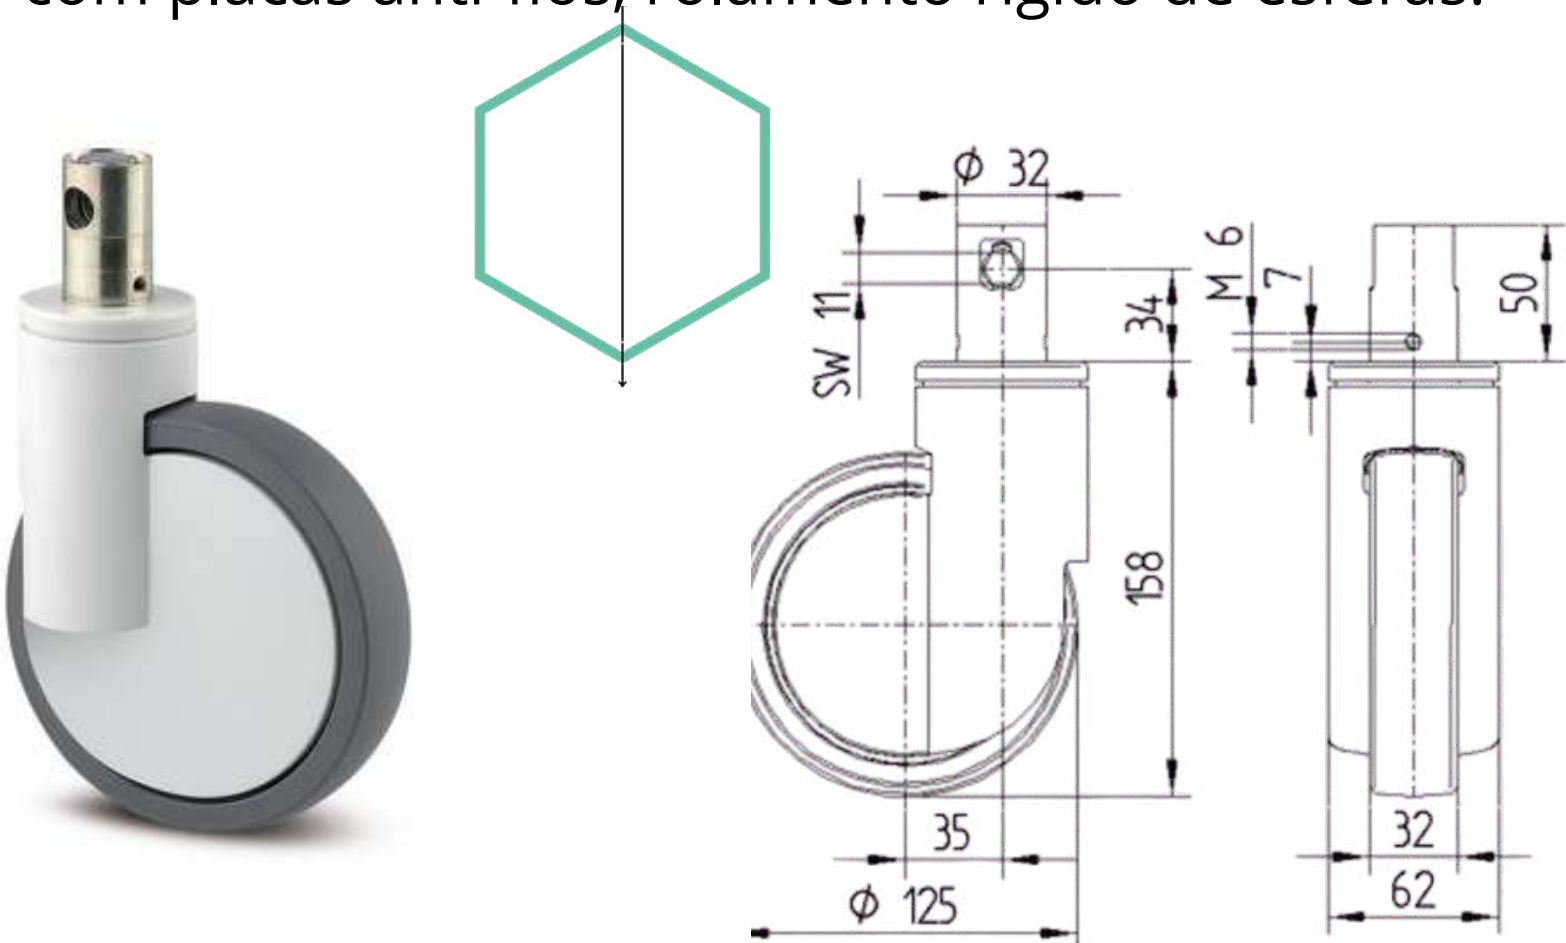

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	62 mm
Desvio em relação ao eixo	35 mm
Diâmetro raio giratório	195 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	0.976 kg
Raio giratório	97.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

LINHA INTEGRAL




INTEGRAL Código (T03936)

2046UAP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300239

Roda giratória com **travão central total**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

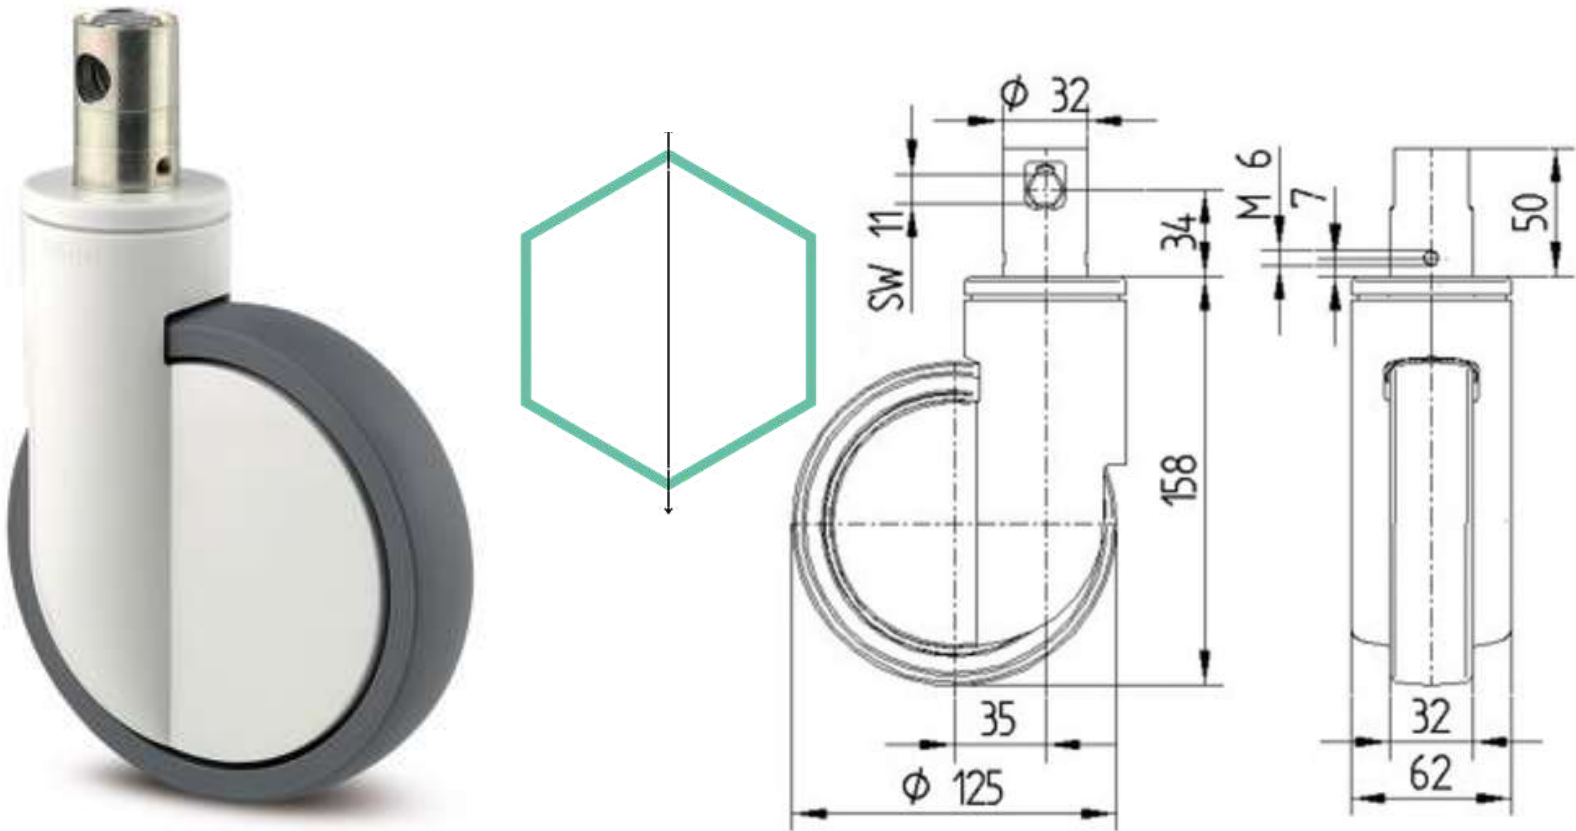

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	62 mm
Desvio em relação ao eixo	35 mm
Diâmetro raio giratório	195 mm
Altura total	158 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	0.976 kg
Raio giratório	97.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

INTEGRAL Código (T06753)

1044UAP150R36-32 S30 D RAL 9002

EAN 4031582420746

Rodízio giratório com freio **central, total ou direcional**, eixo com furo para acomodar barras de perfil hexagonal, versão curta. Núcleo da roda em poliamida, pneu em poliuretano, rolamento de esferas de precisão.

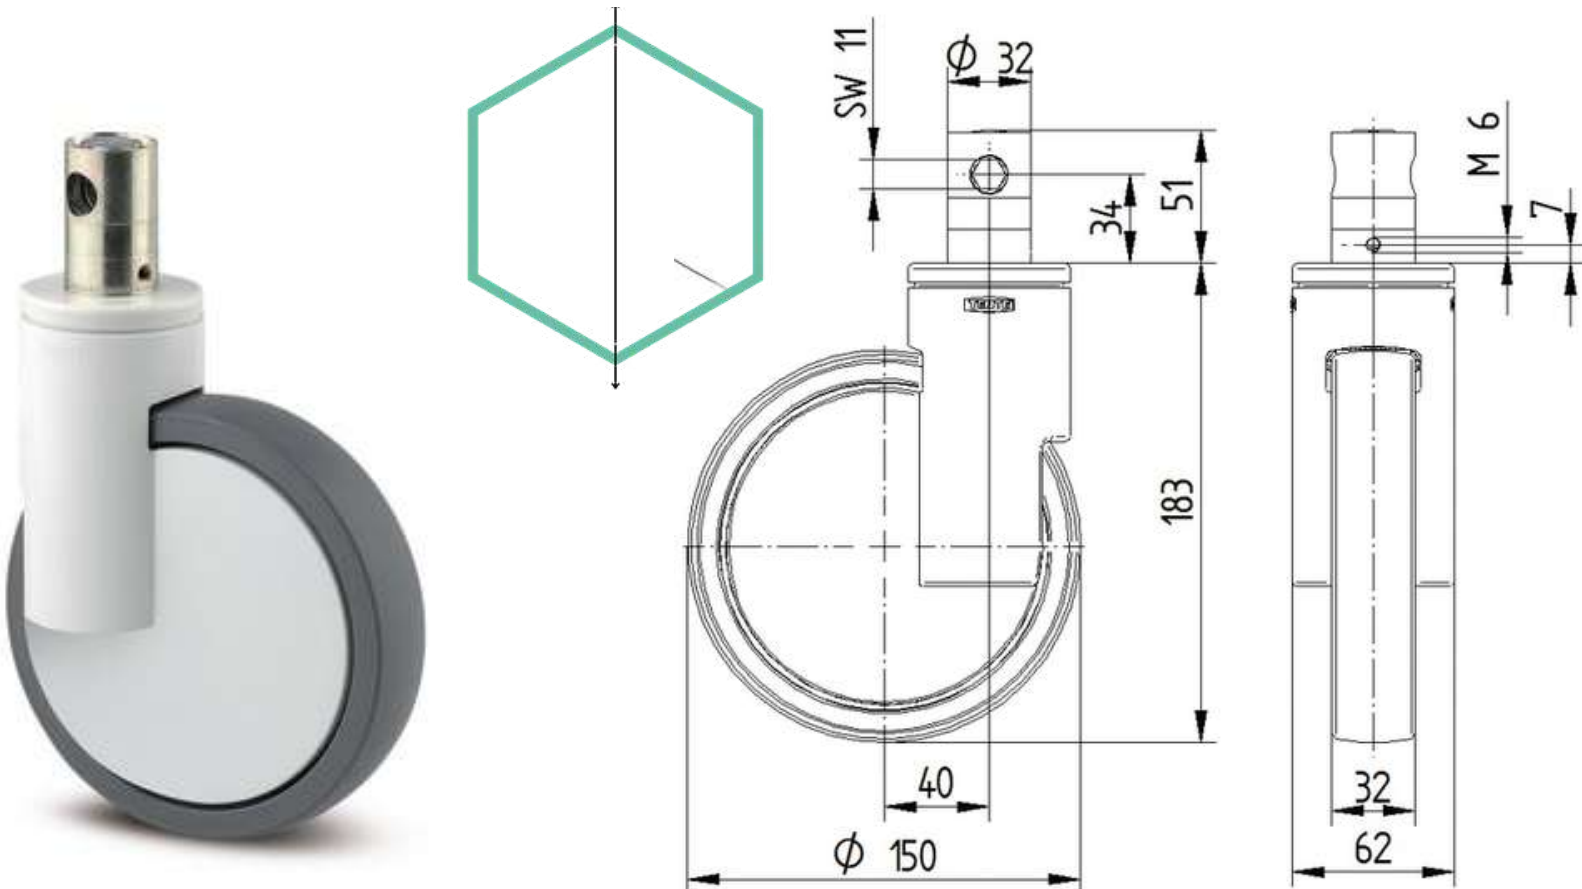

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	230 mm
Altura total	183 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	similar_EN12531
Peso da roda	1.3 kg
Raio giratório	115 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	405 kg

LINHA INTEGRAL




INTEGRAL Código (T06752)

2046UAP150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300253

Roda giratória com **travão central total**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

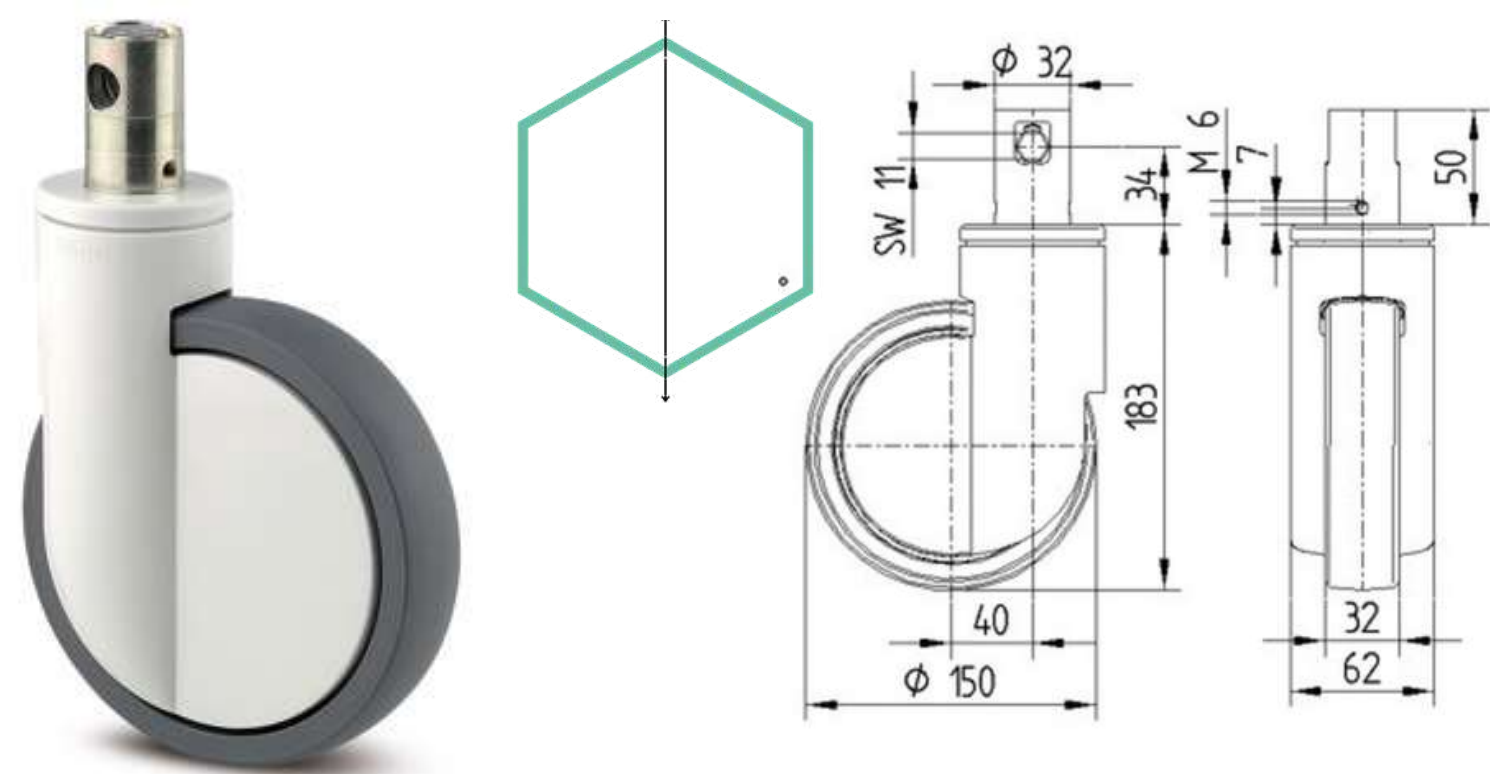

Dados técnicos


Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	62 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	62 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	230 mm
Altura total	183 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.083 kg
Raio giratório	115 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

INTEGRAL Código (R04387)

2046UAX200R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300277

Roda giratória com **travão central total**, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas hermético.

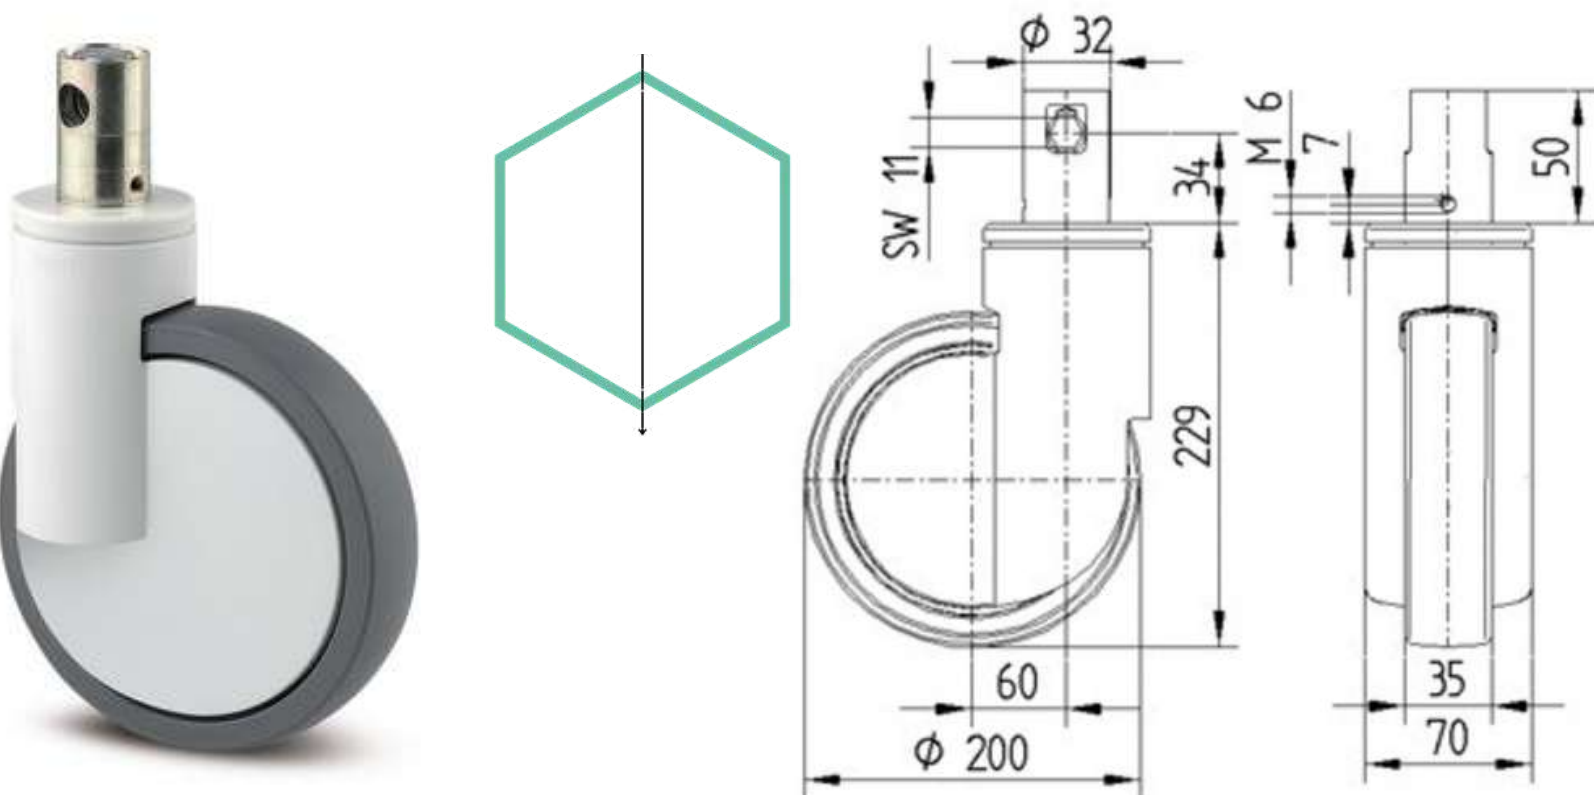

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	35 mm
Largura da roda	70 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	60 mm
Diâmetro raio giratório	320 mm
Altura total	229 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.662 kg
Raio giratório	160 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 59	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

LINHA INTEGRAL TWIN




INTEGRAL TWIN Código (T02628)

2944UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8

EAN 4031582302547

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

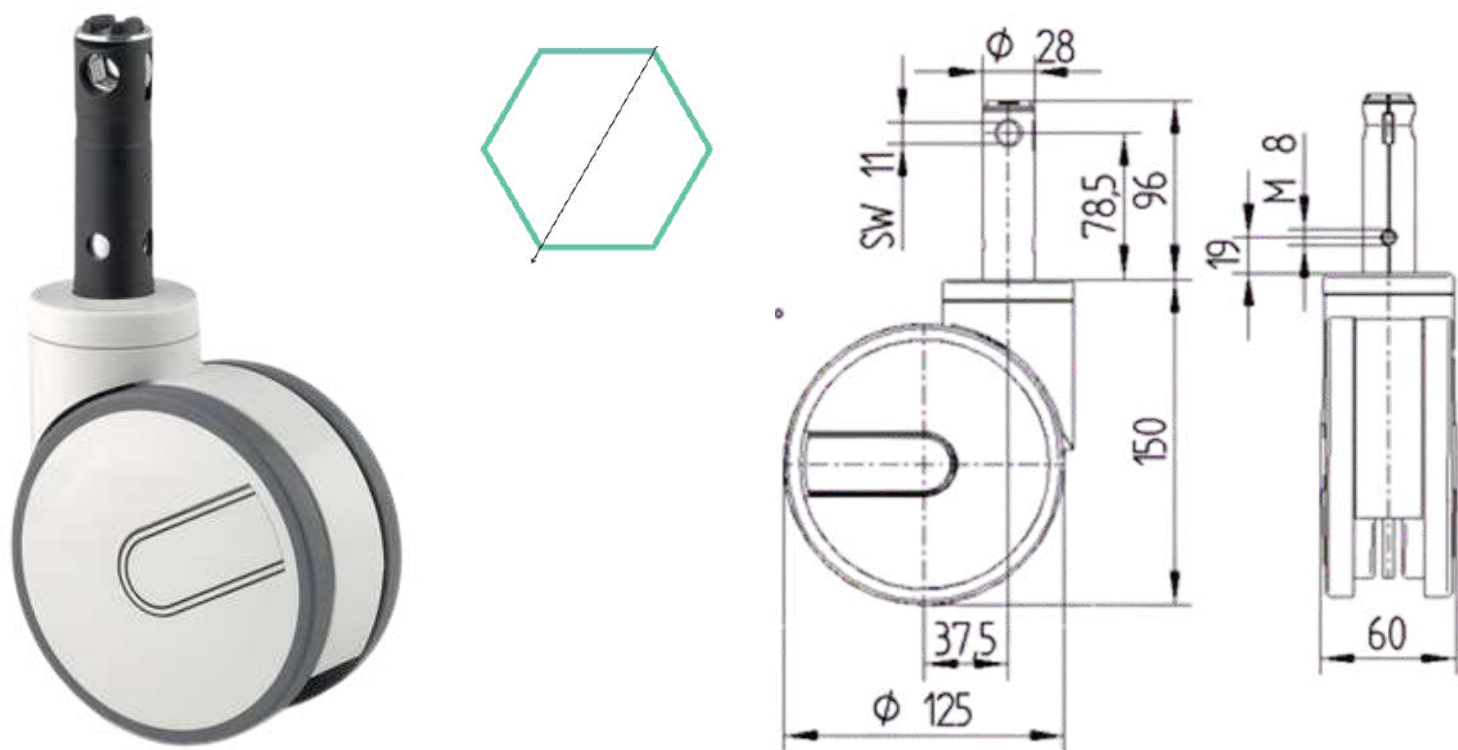

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	12 mm
Largura da roda	63 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	61.5 mm
Desvio em relação ao eixo	37.5 mm
Diâmetro raio giratório	206 mm
Altura total	150 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.161 kg
Raio giratório	103 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	125 kg
Cap. de carga estática	375 kg

INTEGRAL TWIN Código (T02629)

2946UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8

EAN 4031582302608

Roda giratória com **travão central total**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética. Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

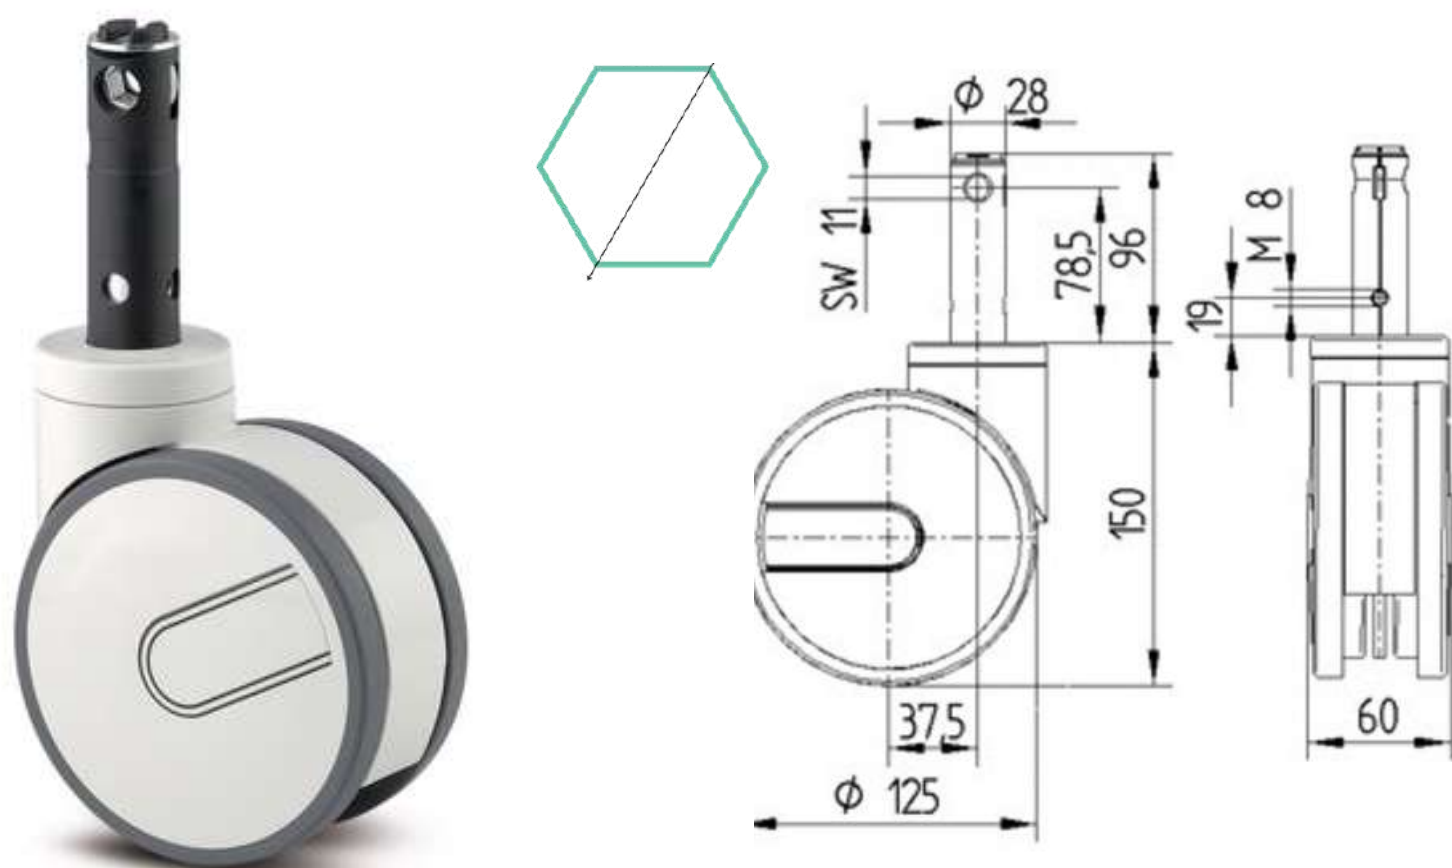

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	12 mm
Largura da roda	63 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	61.5 mm
Desvio em relação ao eixo	37.5 mm
Diâmetro raio giratório	206 mm
Altura total	150 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.03 kg
Raio giratório	103 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	125 kg
Cap. de carga estática	375 kg

LINHA INTEGRAL TWIN




INTEGRAL TWIN Código (T04517)

2944UAP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302554

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

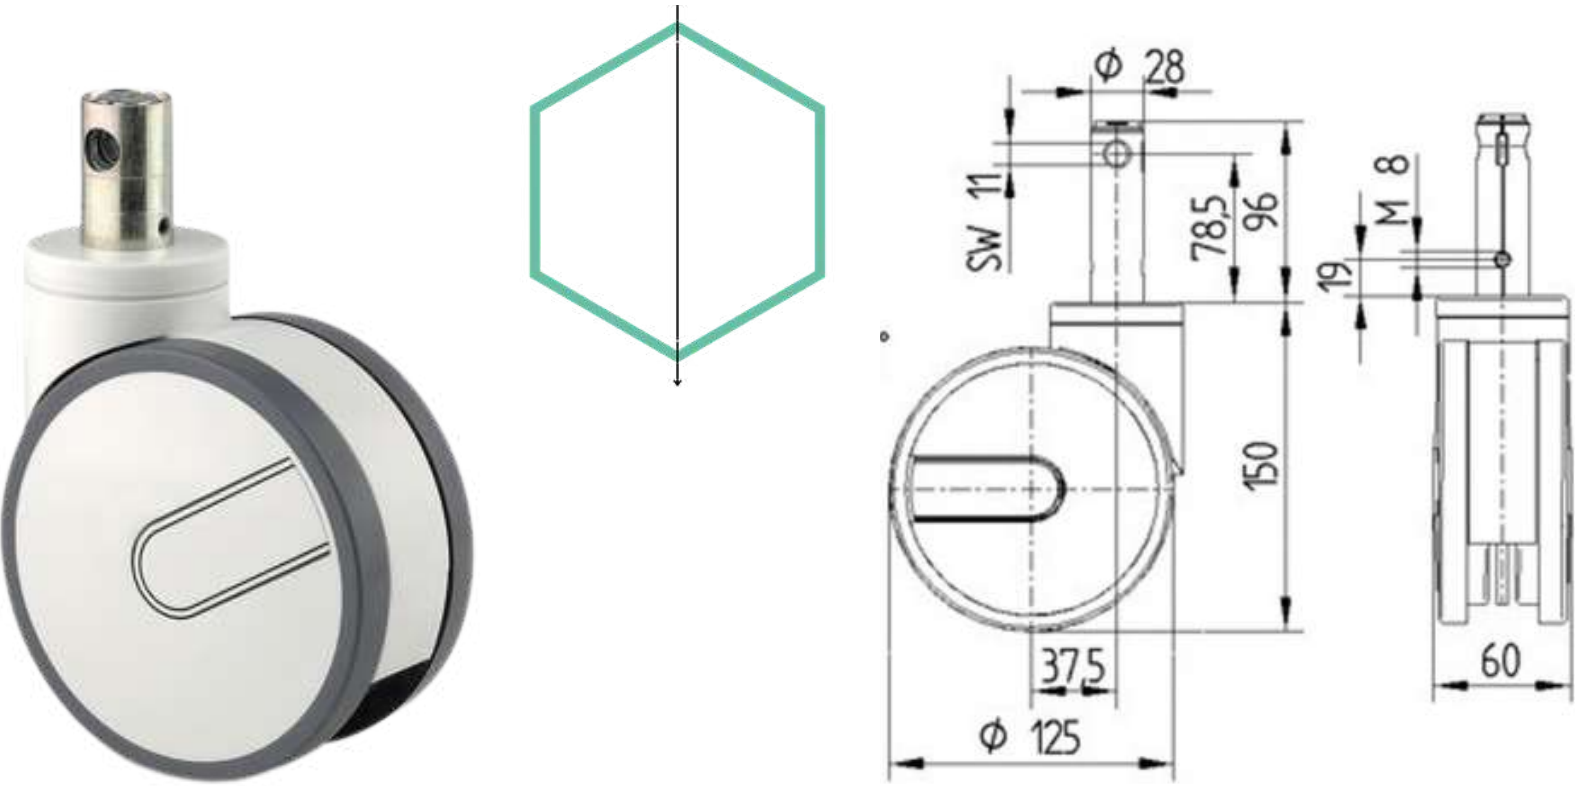

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	12 mm
Largura da roda	63 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	61.5 mm
Desvio em relação ao eixo	37.5 mm
Diâmetro raio giratório	206 mm
Altura total	150 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.16 kg
Raio giratório	103 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	125 kg
Cap. de carga estática	250 kg

INTEGRAL TWIN Código (T00421)

2946UAP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302615

Roda giratória com **travão central total**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

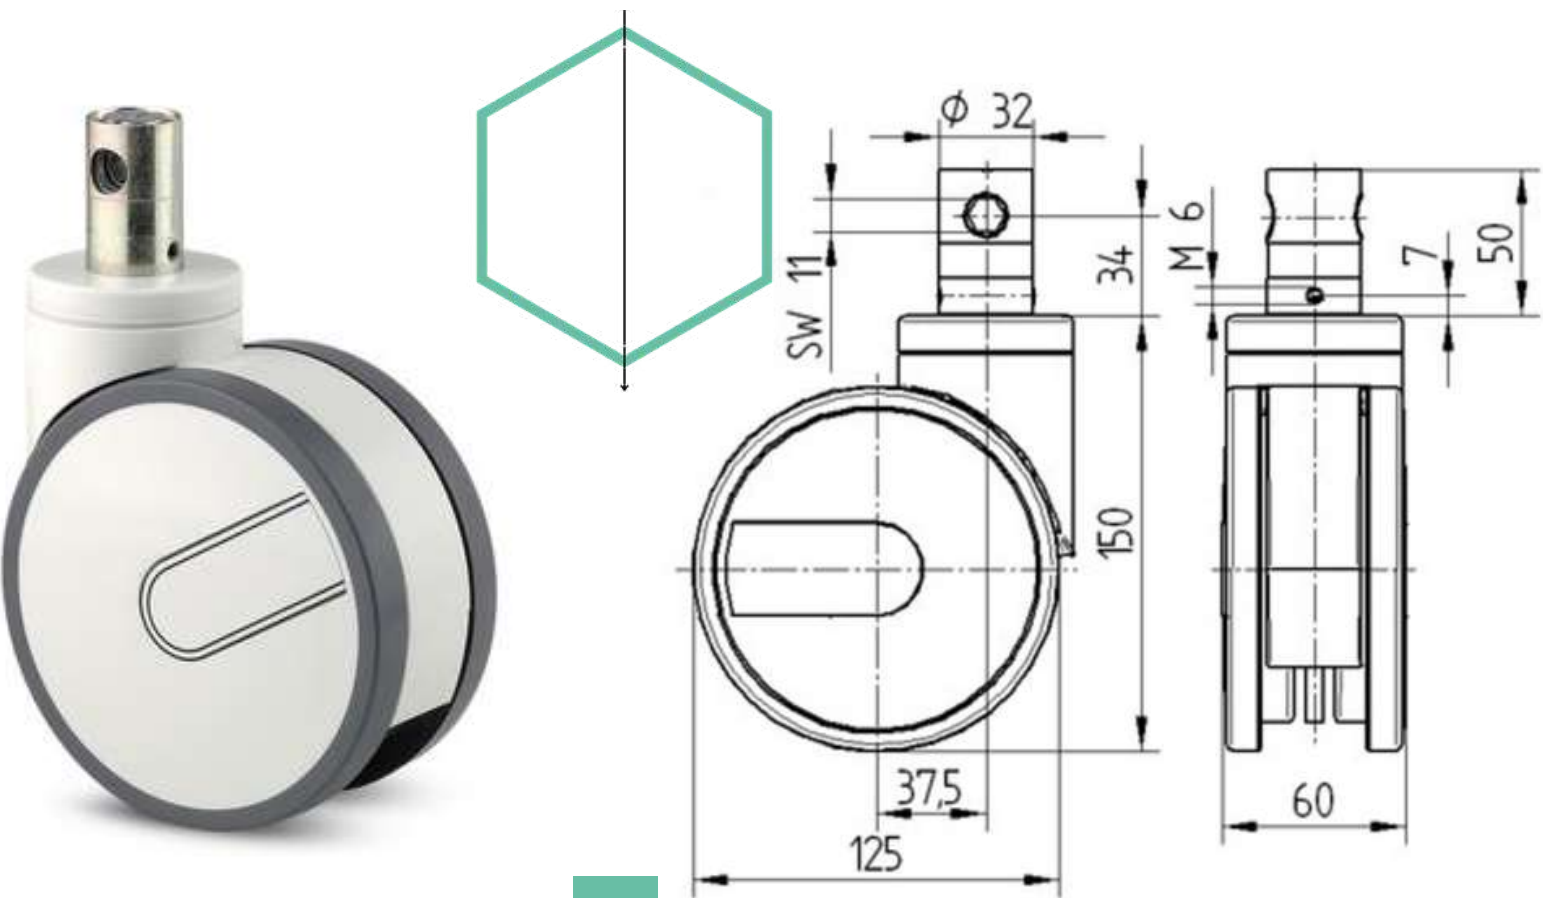

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	12 mm
Largura da roda	63 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	61.5 mm
Desvio em relação ao eixo	37.5 mm
Diâmetro raio giratório	206 mm
Altura total	150 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.158 kg
Raio giratório	103 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	125 kg
Cap. de carga estática	250 kg

LINHA INTEGRAL TWIN




INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-28 Código (T00406)

EAN 4031582302486

Roda giratória, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

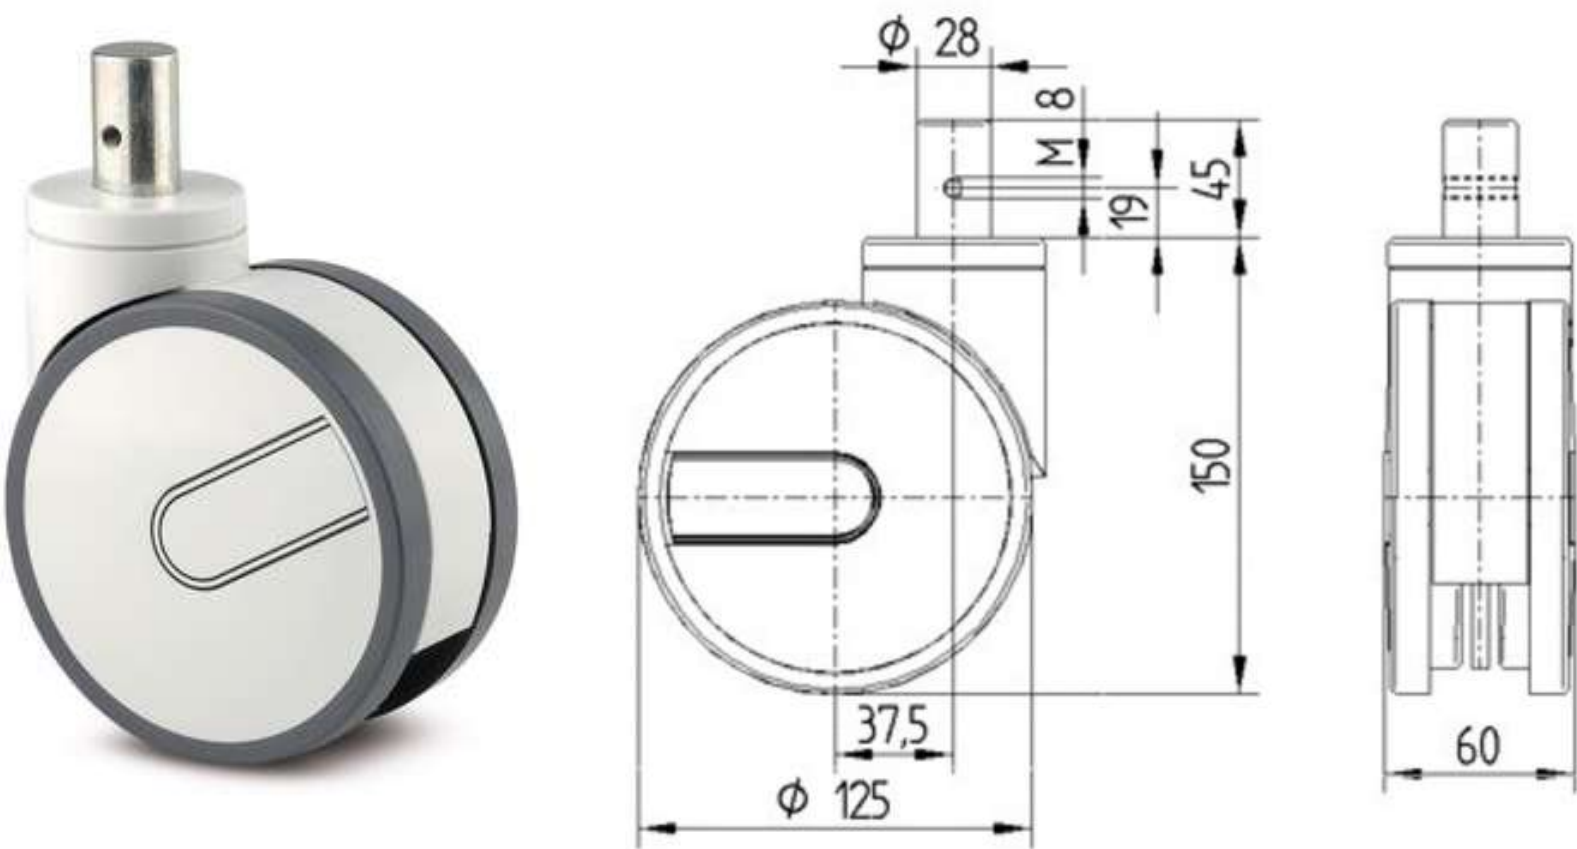

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	12 mm
Largura da roda	63 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	45 mm
Diâmetro de dome	61.5 mm
Desvio em relação ao eixo	37.5 mm
Diâmetro raio giratório	206 mm
Altura total	150 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.114 kg
Raio giratório	103 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	125 kg
Cap. de carga estática	375 kg

INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 Código (T08610)

EAN 4031582302493

Roda giratória, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

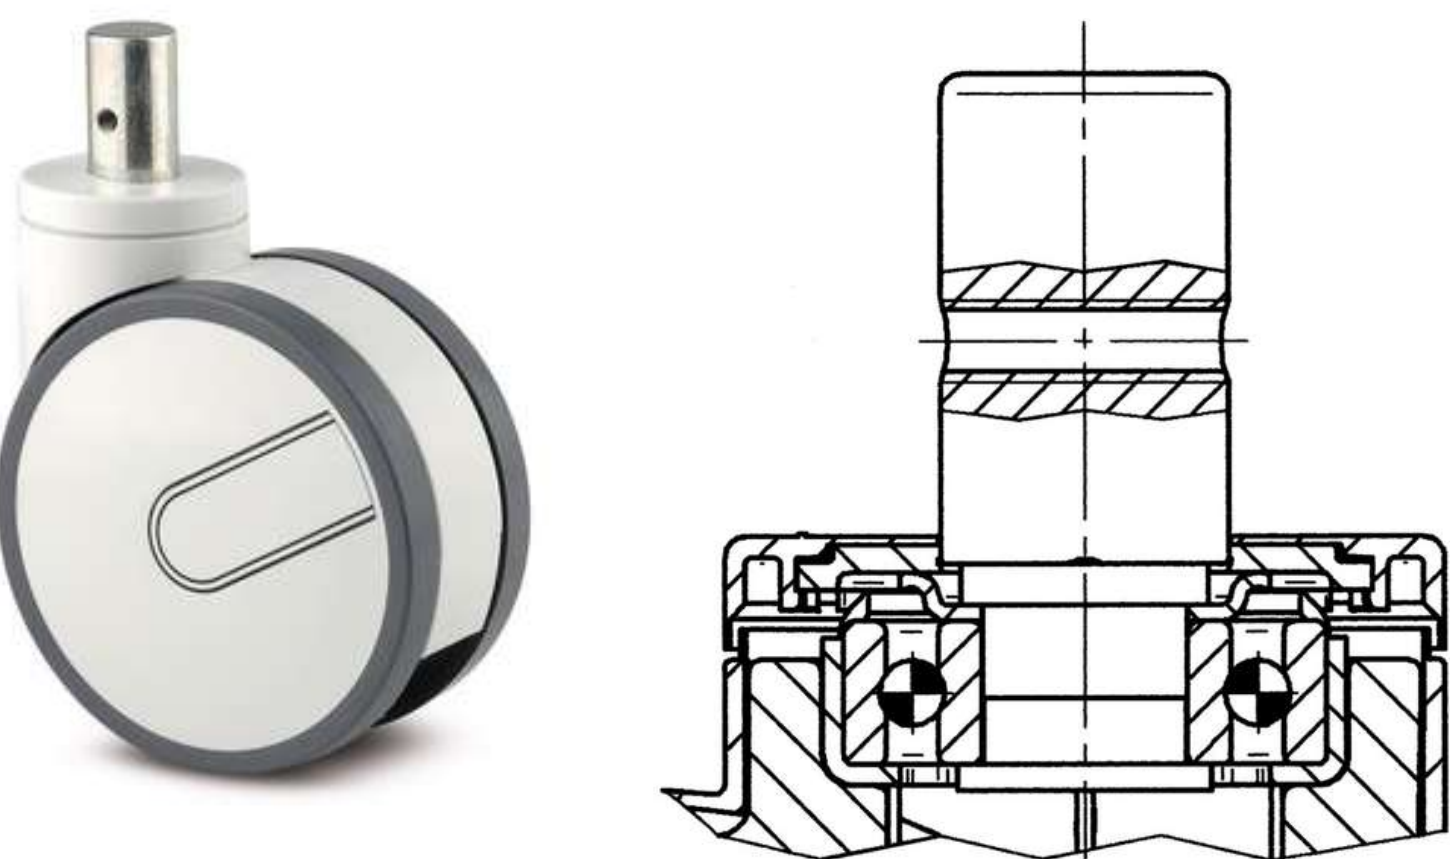

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	12 mm
Largura da roda	63 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	45 mm
Diâmetro de dome	61.5 mm
Desvio em relação ao eixo	37.5 mm
Diâmetro raio giratório	206 mm
Altura total	150 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.176 kg
Raio giratório	103 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	125 kg
Cap. de carga estática	250 kg

LINHA INTEGRAL TWIN




INTEGRAL TWIN Código (T05706)

2944UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8

EAN 4031582302561

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

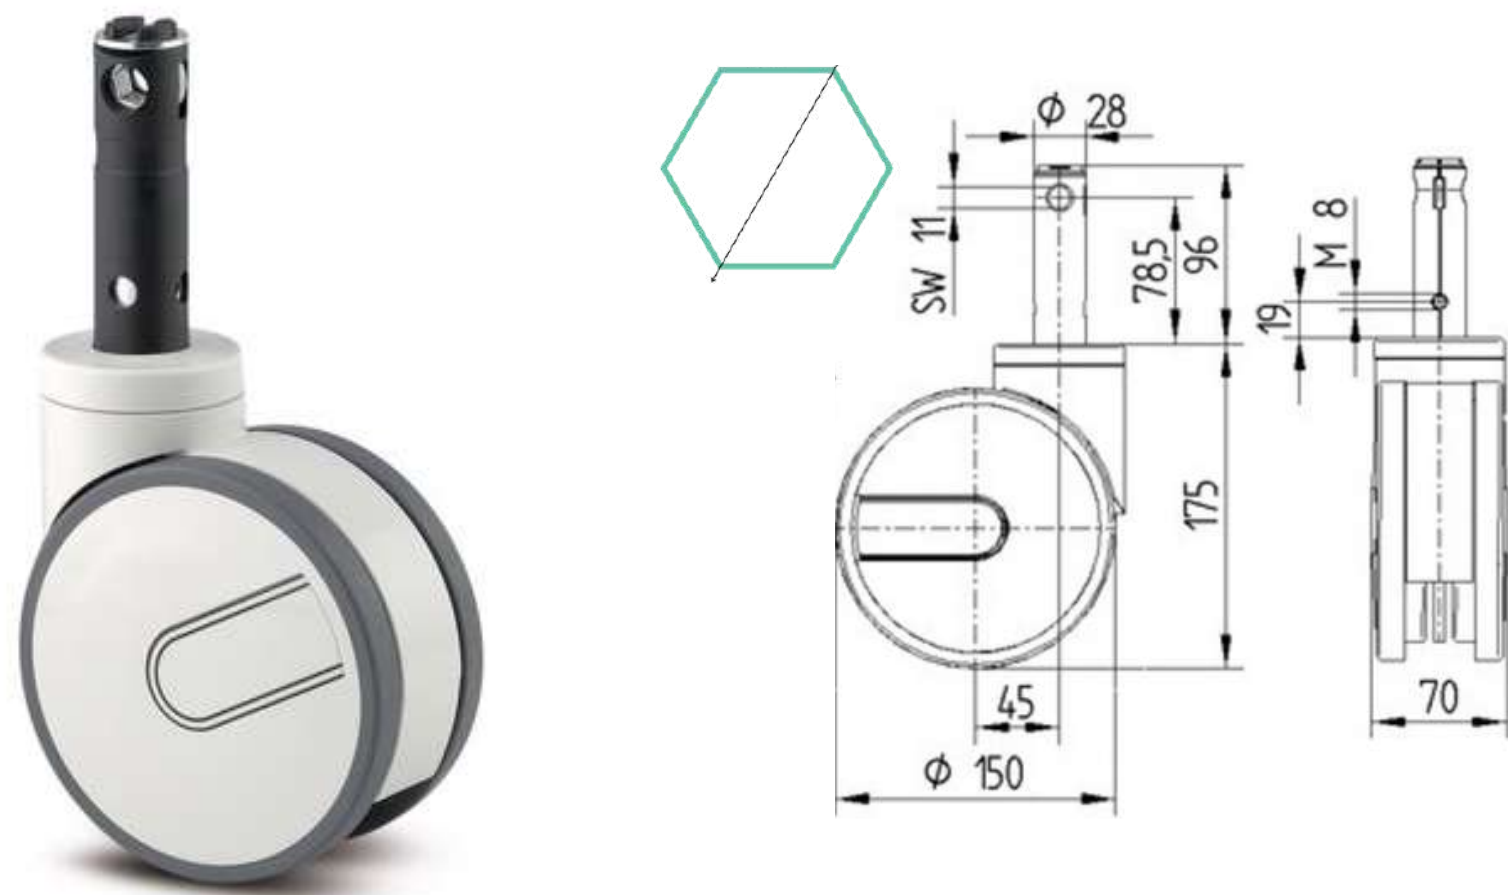

Dados técnicos


Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	75 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	248 mm
Altura total	175 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.421 kg
Raio giratório	124 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

INTEGRAL TWIN Código (T05222)

2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8

EAN 4031582302622

Roda giratória com **travão central total**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

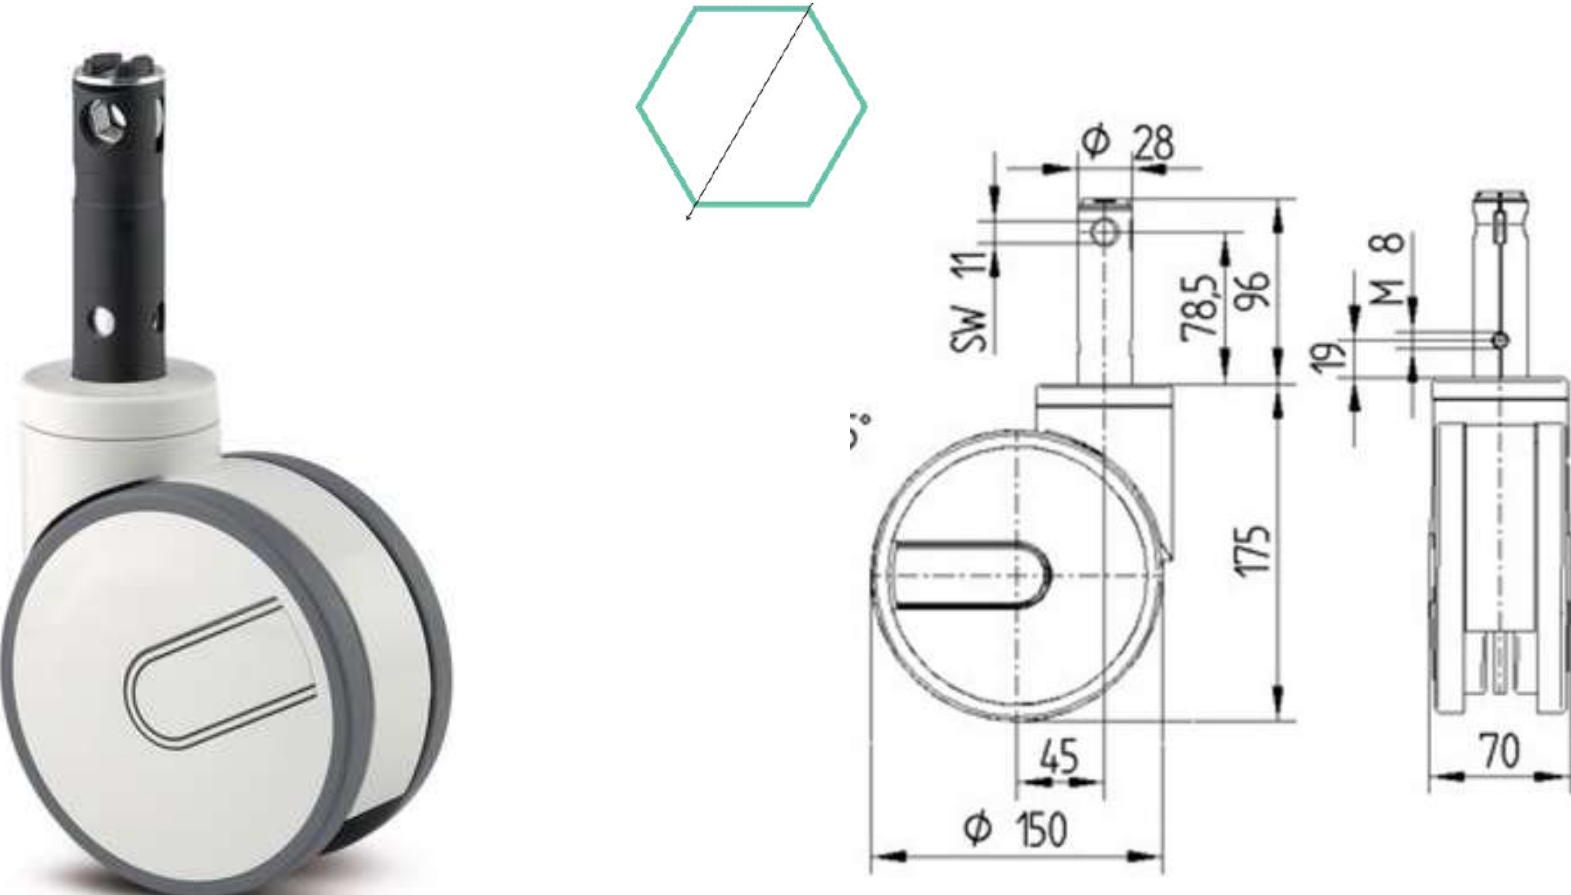

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	75 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	248 mm
Altura total	175 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.421 kg
Raio giratório	124 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

LINHA INTEGRAL TWIN




INTEGRAL TWIN Código (T00415)

2944UAP150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302578

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

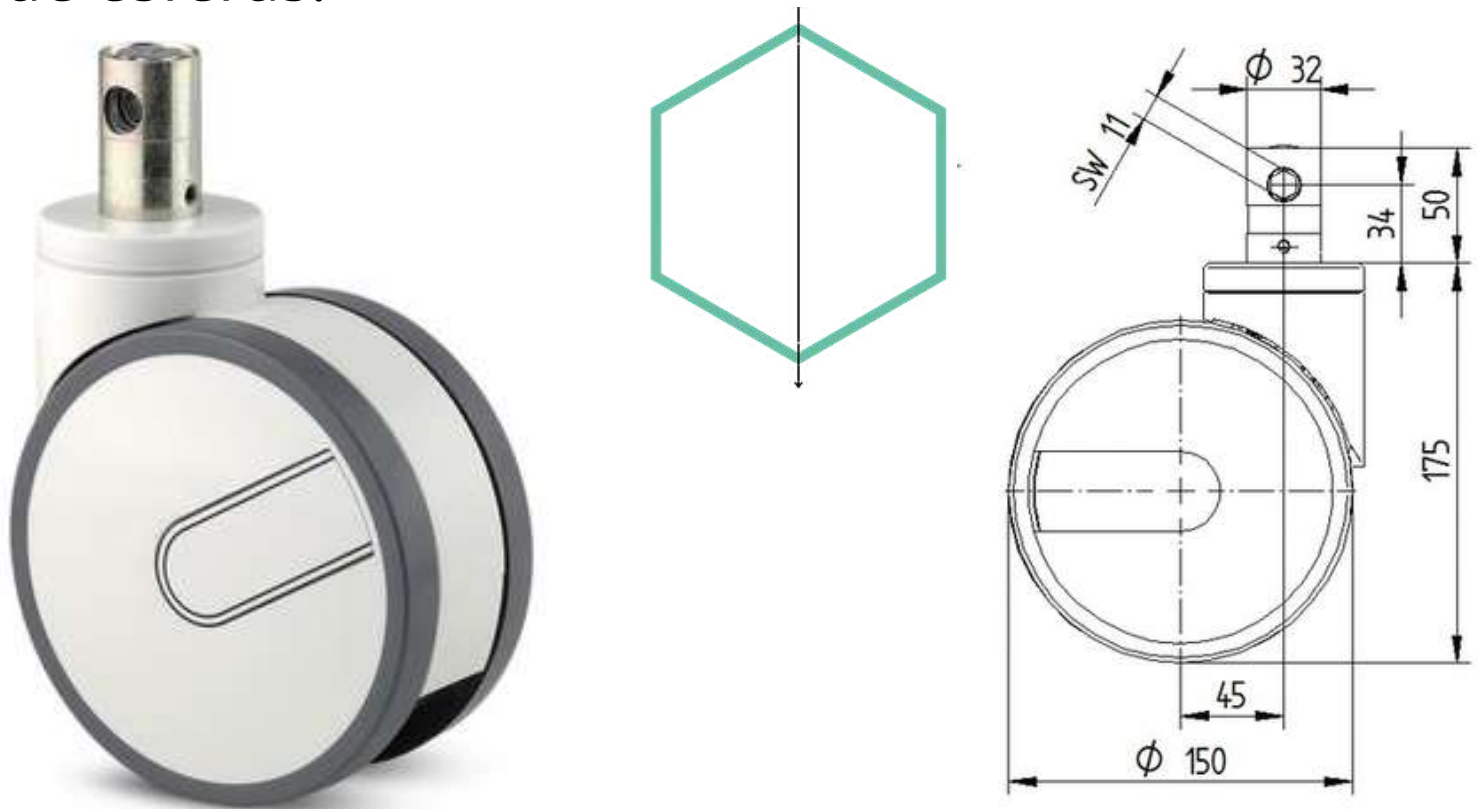

Dados técnicos


Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	75 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	248 mm
Altura total	175 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.421 kg
Raio giratório	124 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

INTEGRAL TWIN Código (T00424)

2946UAP150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302639

Roda giratória com **travão central total**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

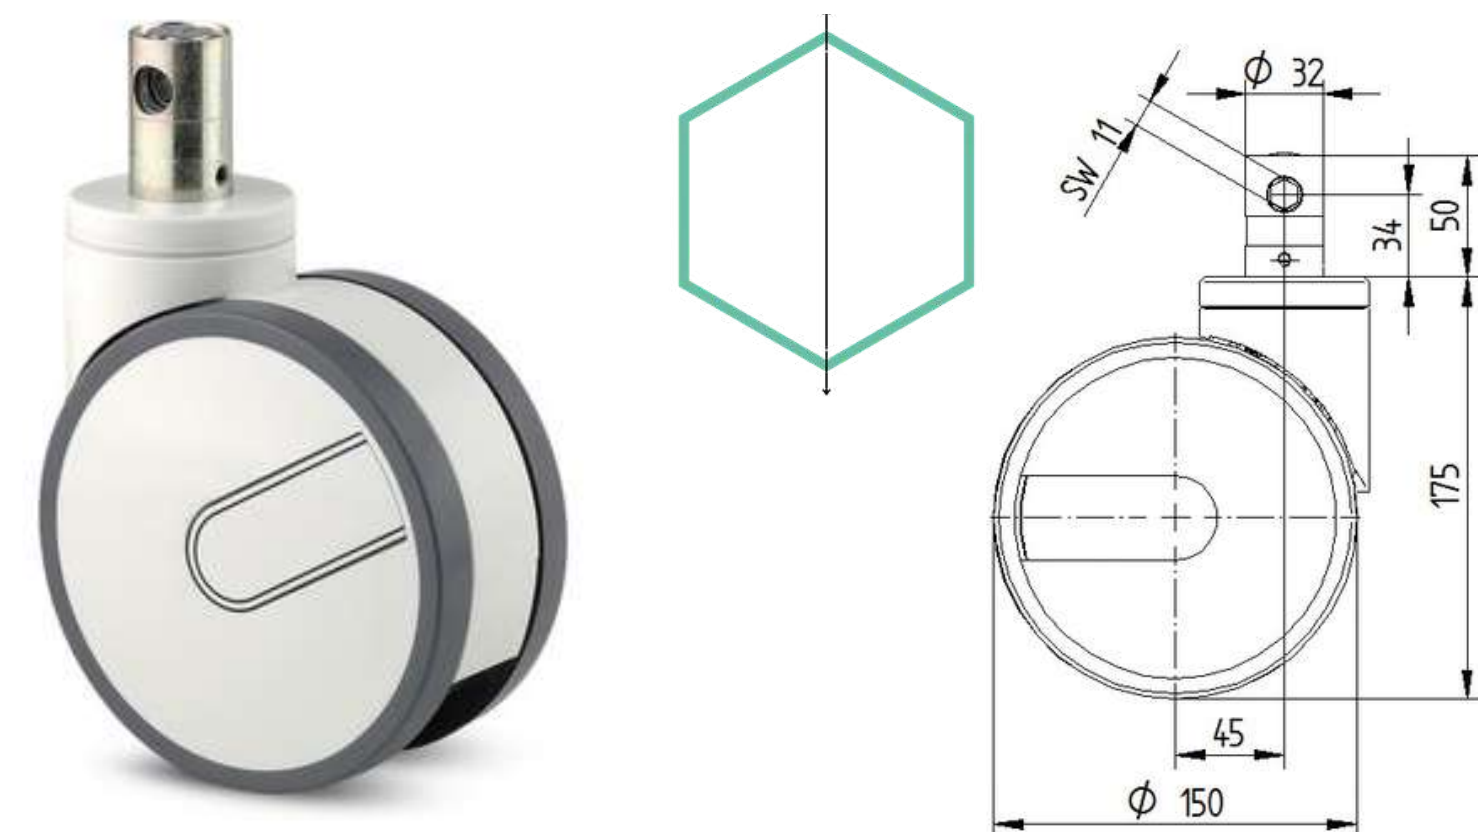

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	75 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	248 mm
Altura total	175 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.421 kg
Raio giratório	124 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

LINHA INTEGRAL TWIN




INTEGRAL TWIN

Código (T08218)

2944UAP150R26-28S30 D RAL9002 4xM8

EAN 4031582302578

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

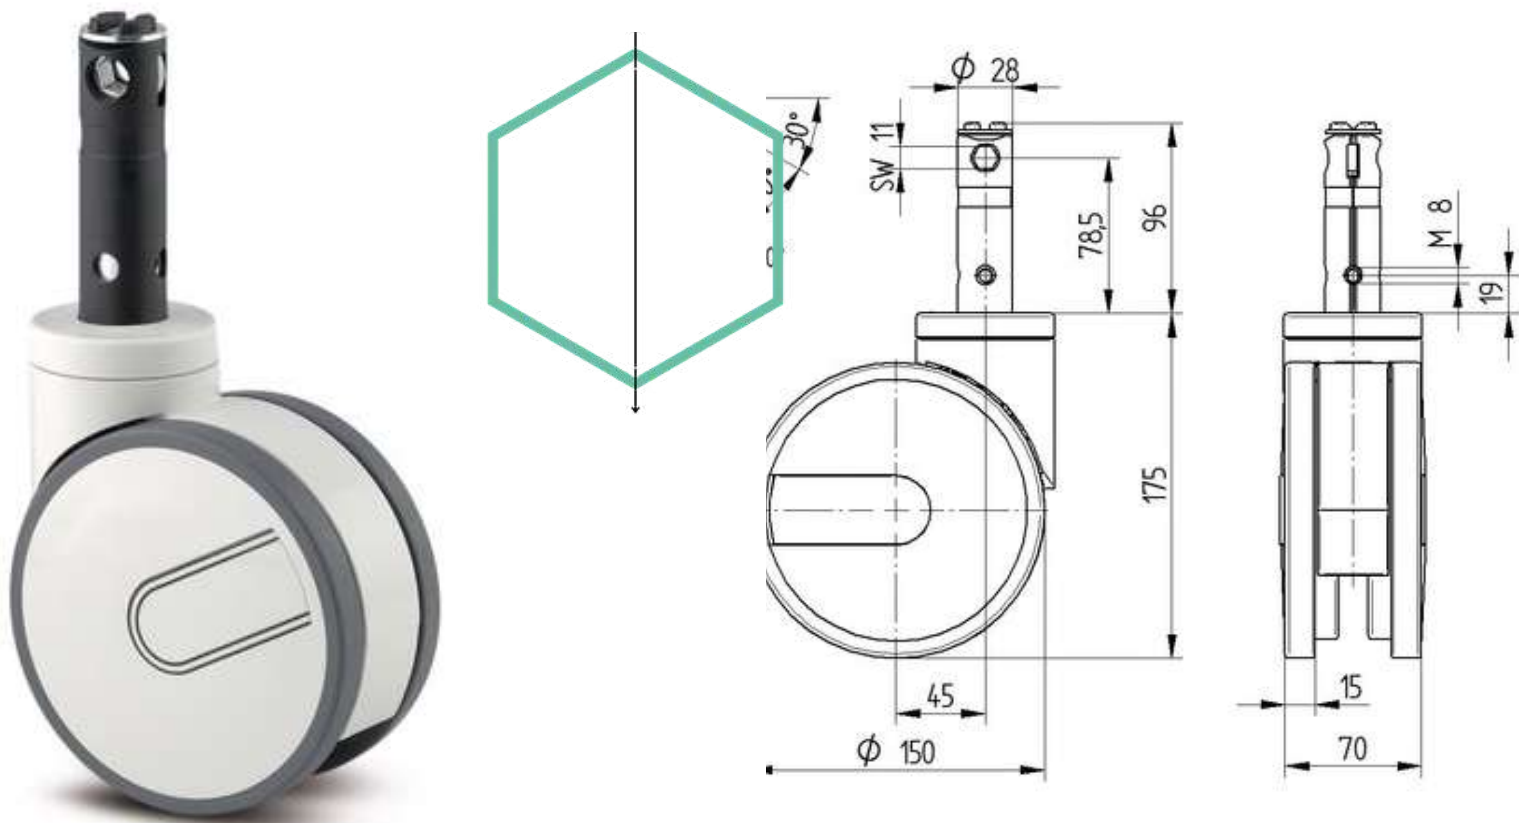

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	73 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	248 mm
Altura total	175 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	Similar EN 12531
Peso da roda	1.44 kg
Raio giratório	124 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 40	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

INTEGRAL TWIN

Código (T07846)

2946UAP150R26-28S30 4xM8

EAN 4031582453669

Roda giratória com **freio total**, suporte em chapa de aço, rolamento de esferas de precisão na cabeça giratória, com cobertura sintética. Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda em poliamida, bandagem de poliuretano, rolamento de esferas de precisão.



Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	70 mm
Diâmetro da espiga	28 mm
Altura do furo	96 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	240 mm
Altura total	175 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	Similar EN 12531
Peso da roda	1.425 kg
Raio giratório	120 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 42	
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

LINHA INTEGRAL TWIN




INTEGRAL TWIN Código (T07921)

2946USX150R36-32S30 D 9002 4XM6 W

EAN 4031582340501

Rodízio giratório com **travão central e total**, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

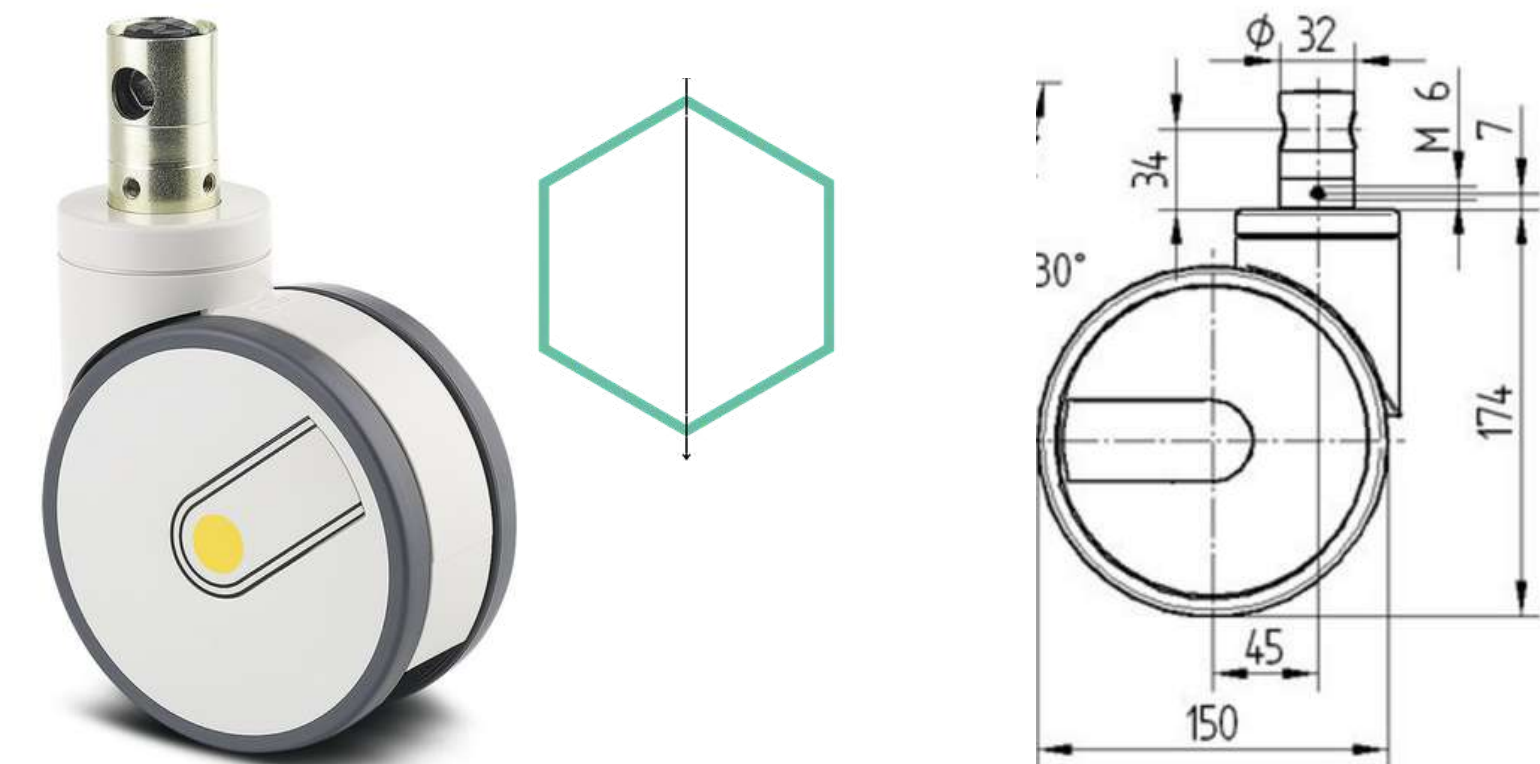


LINHA AGILA

AGILA

2470PJP150P30-13 Código (T02252)

EAN 4031582338997

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios Os rodízios podem ser montados com parafusos standard; podem-se utilizar parafusos de vários tamanhos.

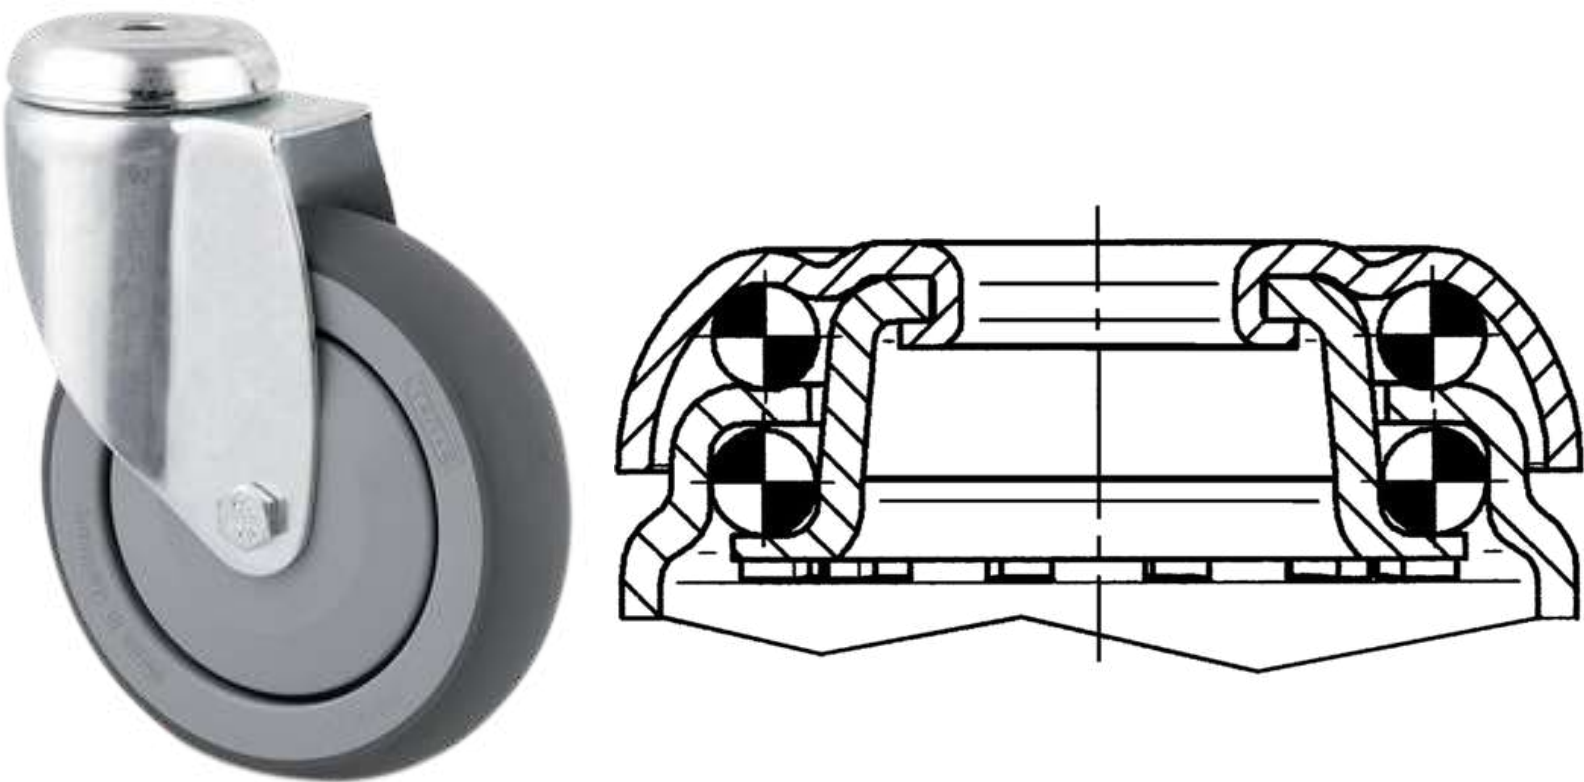

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	15 mm
Diâmetro do furo	32 mm
Comprimento do furo	51 mm
Diâmetro do dome	70 mm
Raio giratório	124 mm
Interferência giratória	248 mm
Altura total	175 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	Similar EN 12531
Peso da roda	1.375 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 40
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	450 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Furo passante	13 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	240 mm
Altura total	185 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.837 kg
Raio giratório	120 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

LINHA AGILA

AGILA



1470PAO075P30-11 Código (T10031)

EAN 4031582338478

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de poliuretano, rolamento liso.



Dados técnicos


Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	25 mm
Largura da roda	44 mm
Furo passante	11 mm
Diâmetro de dome	41 mm
Desvio em relação ao eixo	25 mm
Diâmetro raio giratório	125 mm
Altura total	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.213 kg
Raio giratório	62.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 40	
Capacidade de carga	60 kg
Cap. de carga estática	120 kg

AGILA

1477PAO075P30-11 Código (T10032)

EAN 4031582338492

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de poliuretano, rolamento liso.

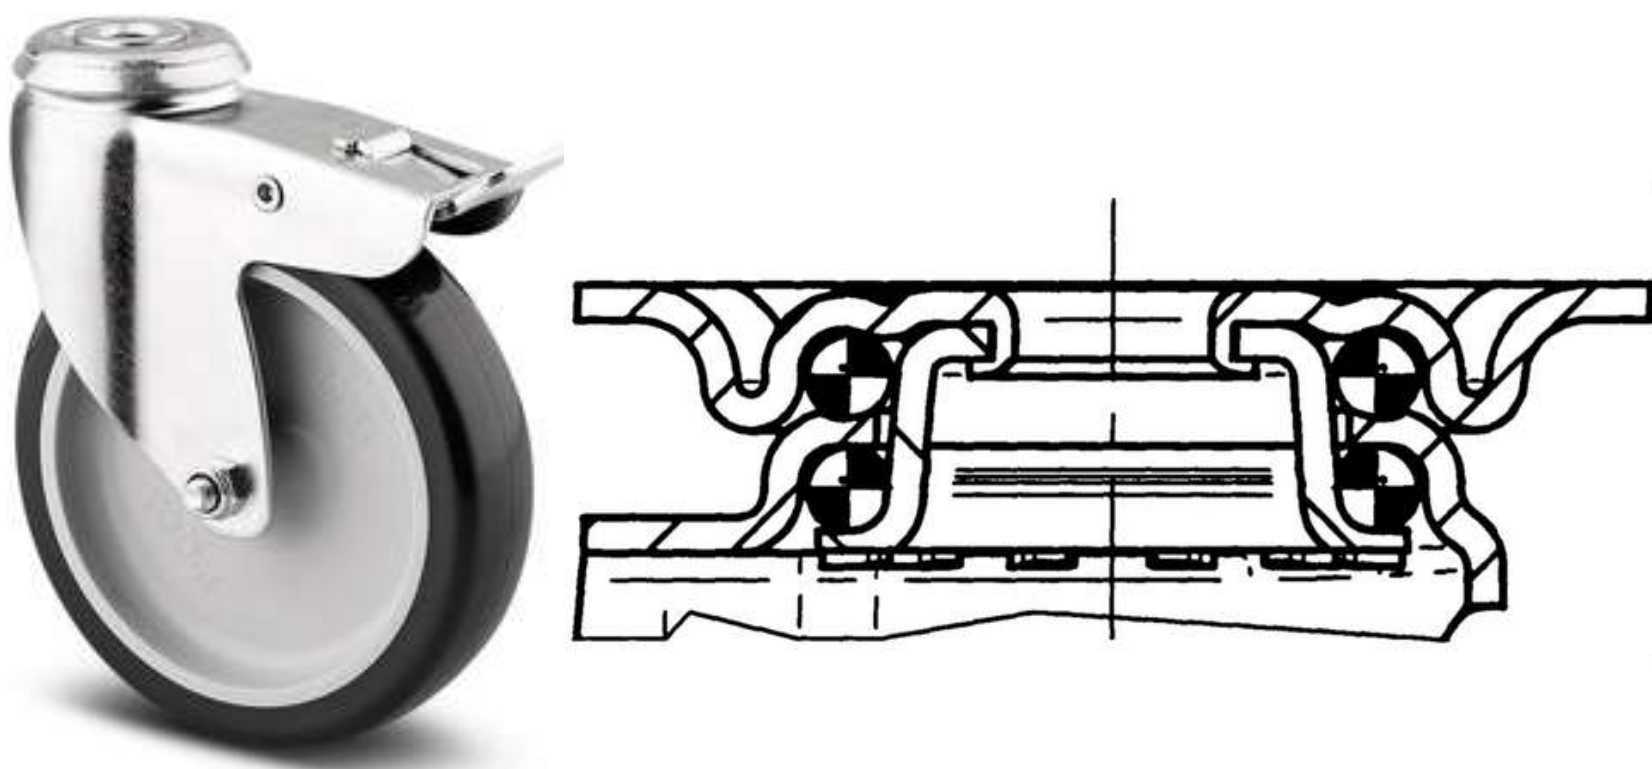

Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	25 mm
Largura da roda	44 mm
Furo passante	11 mm
Diâmetro de dome	41 mm
Desvio em relação ao eixo	25 mm
Diâmetro raio giratório	125 mm
Altura total	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.213 kg
Raio giratório	62.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 40	
Capacidade de carga	60 kg
Cap. de carga estática	120 kg

LINHA AGILA


AGILA SMART



1670PJO100P30-13 Código (T10192)

EAN 4031582356403

Roda giratória, aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilo liso.

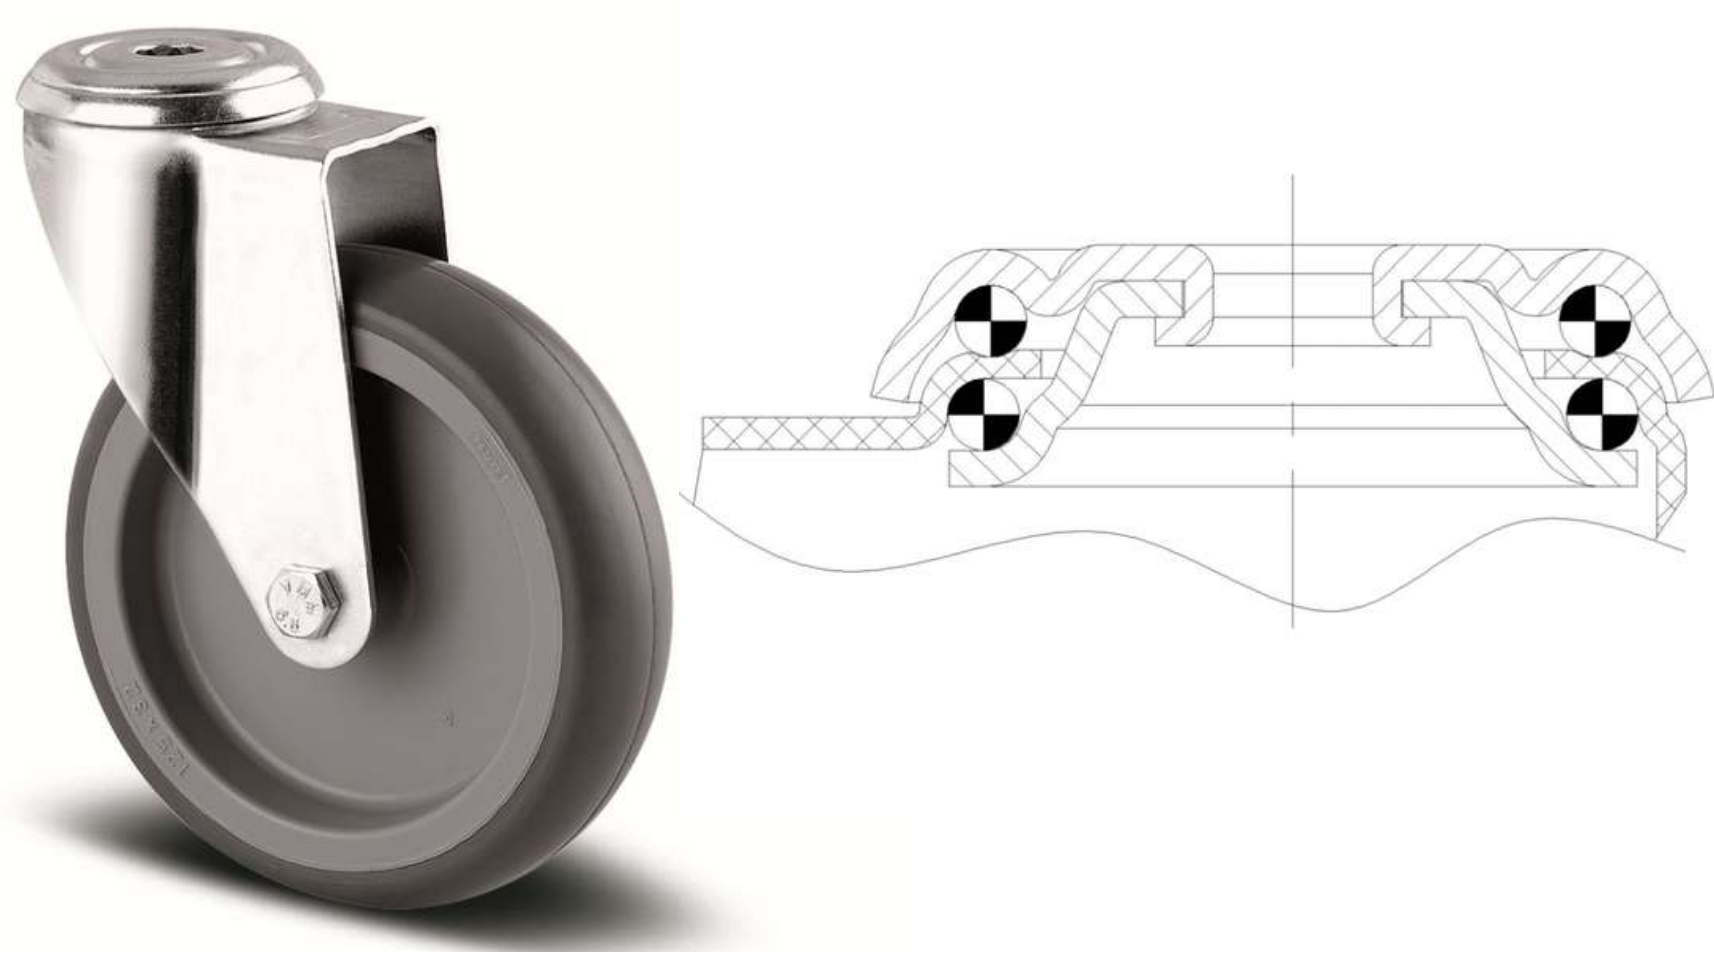

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro do furo	11 mm
Interferência giratória	176 mm
Raio giratório	88 mm
Altura total	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0,46 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

AGILA SMART

1677PJO100P30-13 Código (T11328)

EAN 4031582356427

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da rodagem. Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilo liso.



Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro do furo	13 mm
Interferência giratória	233 mm
Raio giratório	116,5 mm
Altura total	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0,544 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 88
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

LINHA AGILA

AGILA SMART

1670PIP100P30-13 Código (T04797)

EAN 4031582356472

Roda giratória suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda polipropileno. Solo em borracha sólido de cor cinza sem deixar marcas, rolamento de bolas de precisão.



Dados técnicos


Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro do furo	13 mm
Interferência giratória	233 mm
Raio giratório	88 mm
Altura total	176 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0,566 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A 75	
Capacidade de carga	70 kg
Cap. de carga estática	140 kg

AGILA SMART

1677PIP100P30-13 Código (T11330)

EAN 4031582356496

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda polipropileno. Solo em borracha sólido de cor cinza sem deixar marcas, rolamento de bolas de precisão.

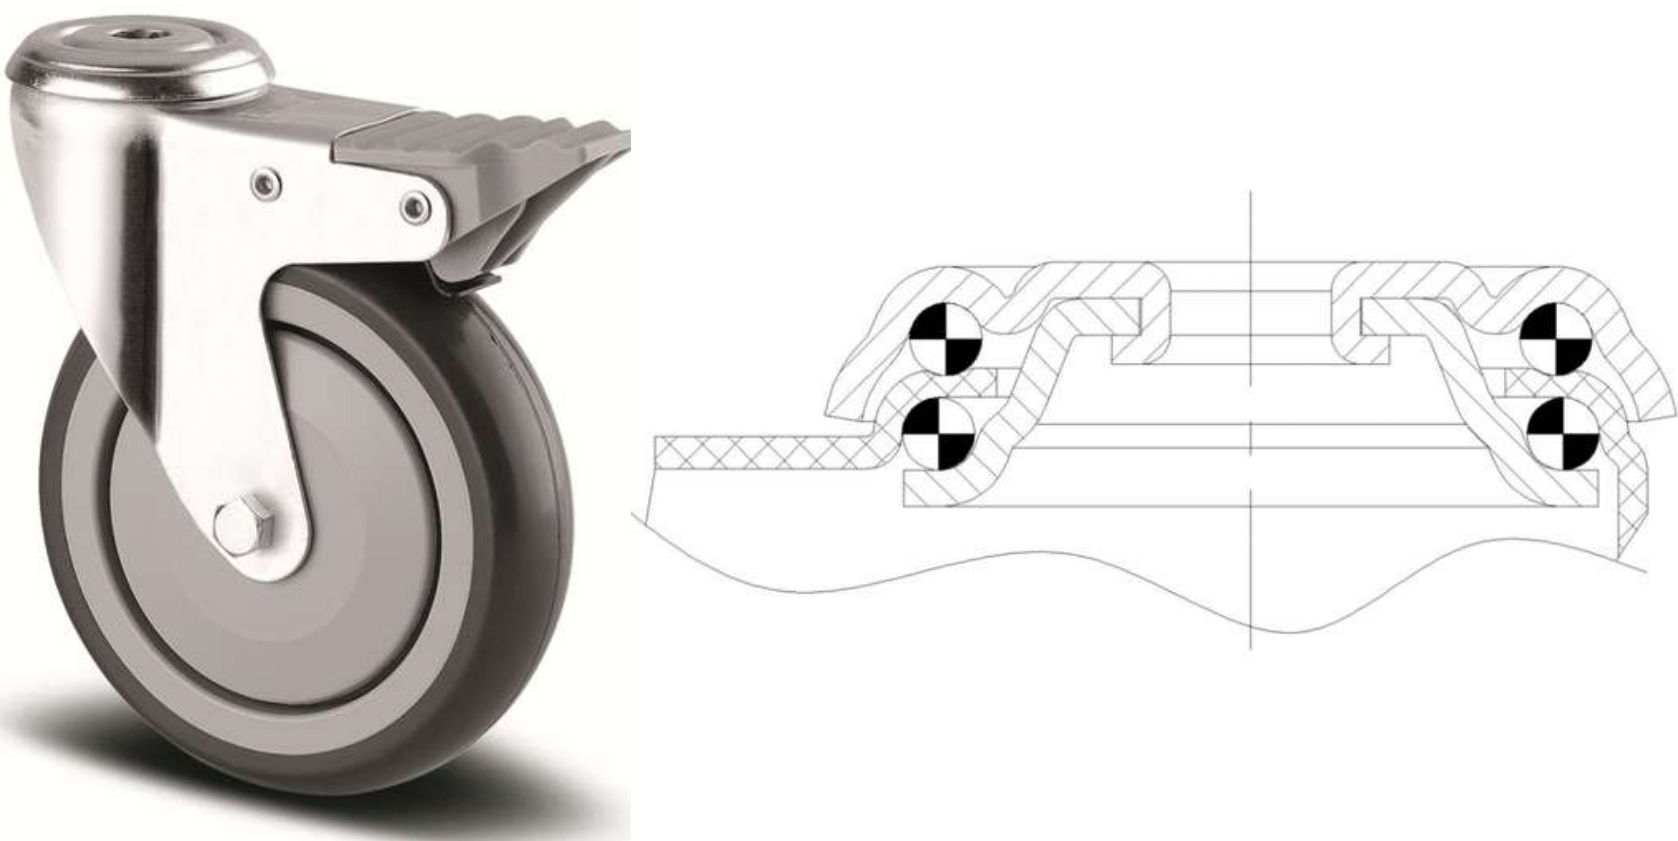

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro do furo	13 mm
Interferência giratória	233 mm
Raio giratório	116,5 mm
Altura total	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0,65 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A 75	
Capacidade de carga	70 kg
Cap. de carga estática	140 kg


LINHA AGILA

AGILA SMART

1670PJP125P30-11 Código (T06776)

EAN 4031582360349

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

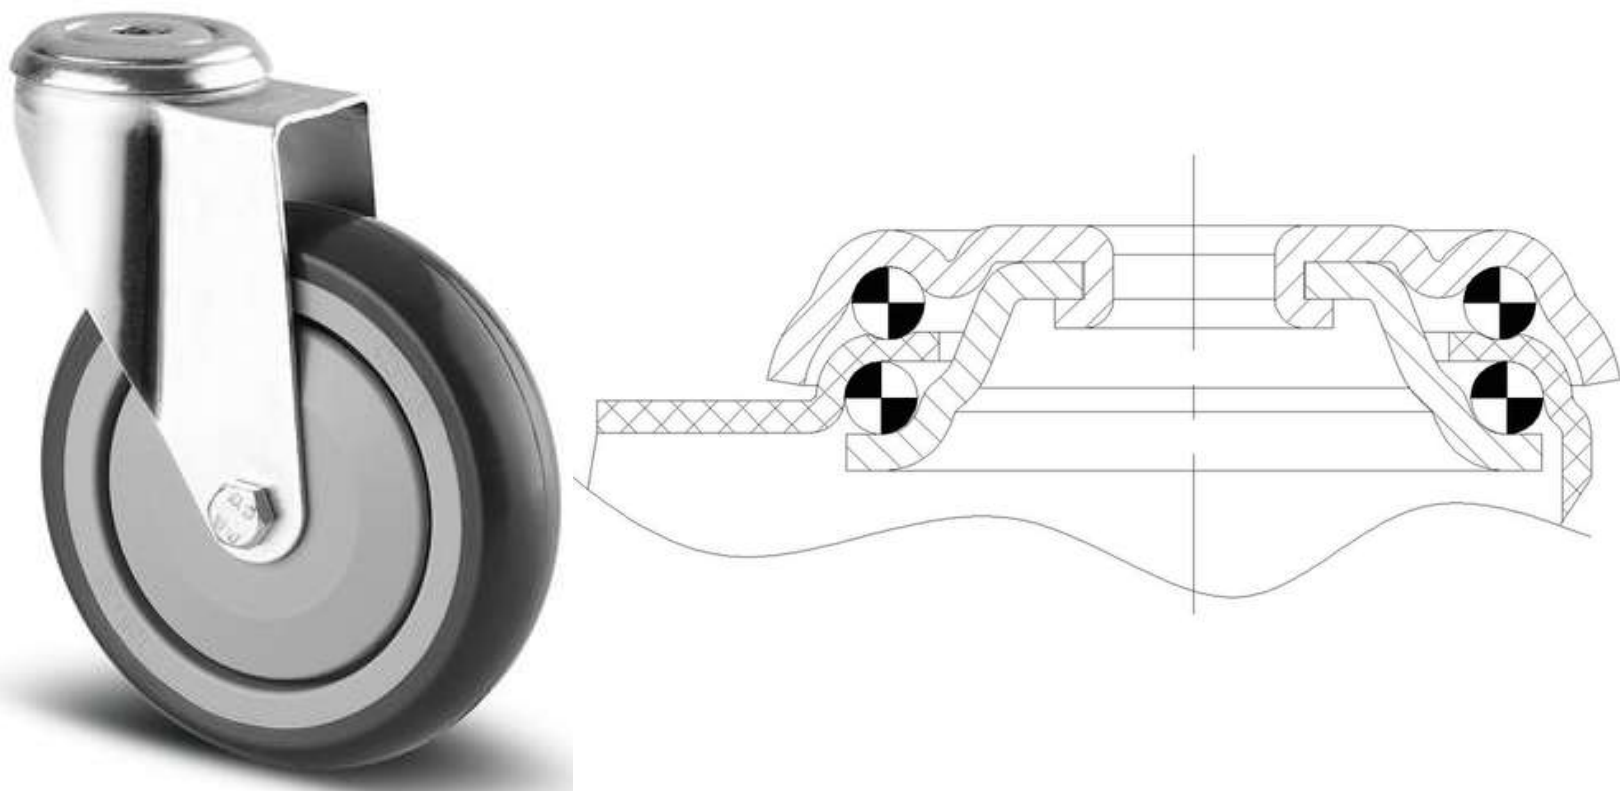

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Furo passante	13 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	207 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.566 kg
Raio giratório	103.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 75	
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

AGILA SMART Código (T10373)

1670PIP125P30-13

EAN 4031582356489

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno. Solo em borracha sólido de cor cinza sem deixar marcas, rolamento de bolas de precisão.

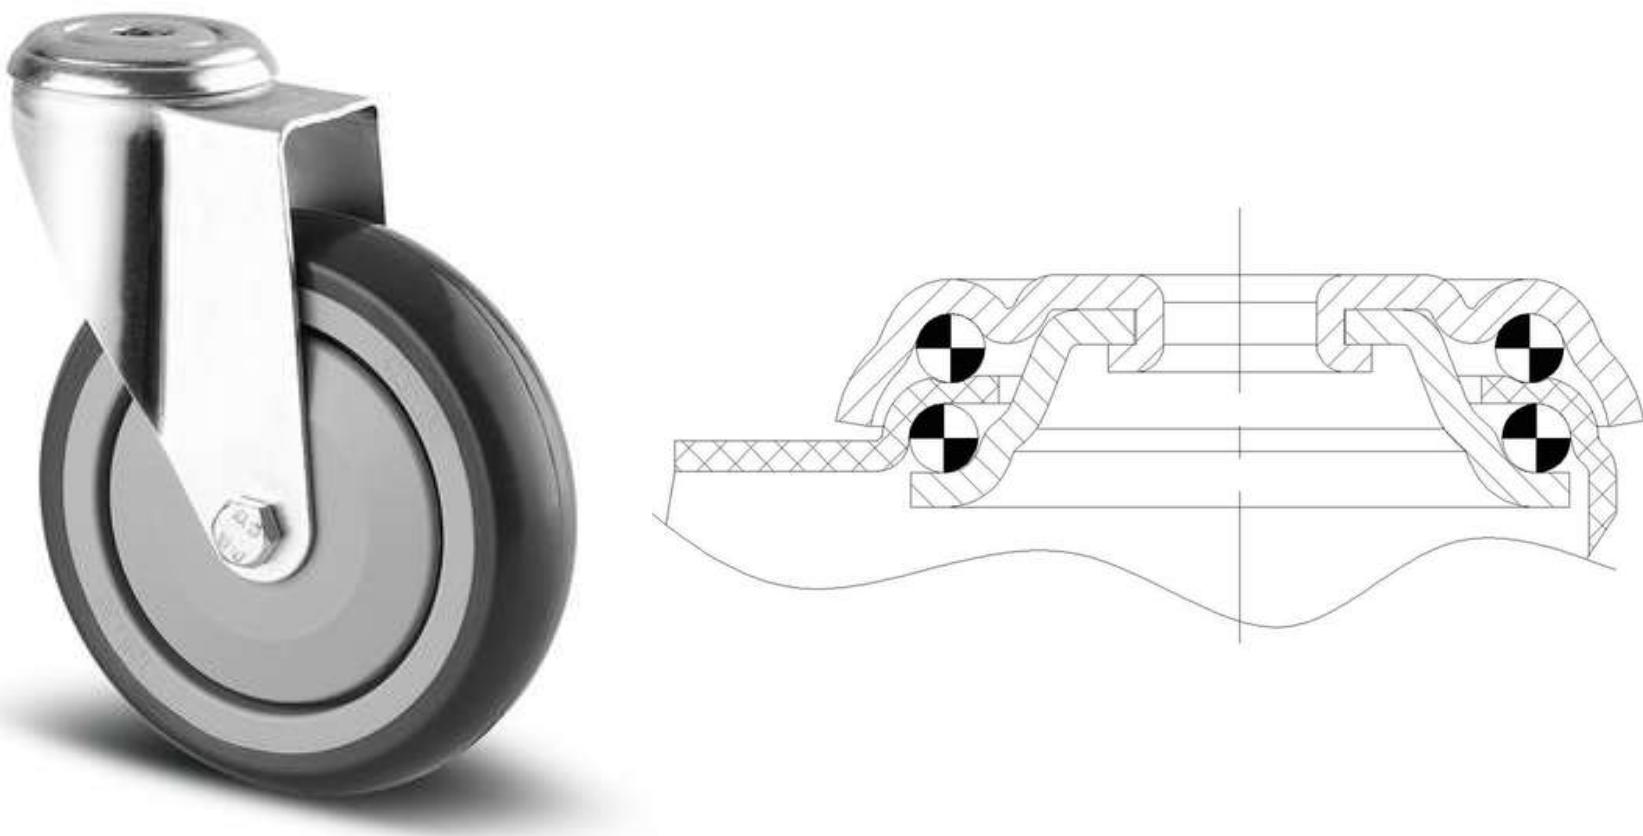

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Furo passante	13 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	207 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.566 kg
Raio giratório	103.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 75	
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

LINHA AGILA




AGILA SMART

1670PJO125P30-13 Código (T10864)

EAN 4031582356410

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno. Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica) cinzenta, não deixa marca, casquilho liso.

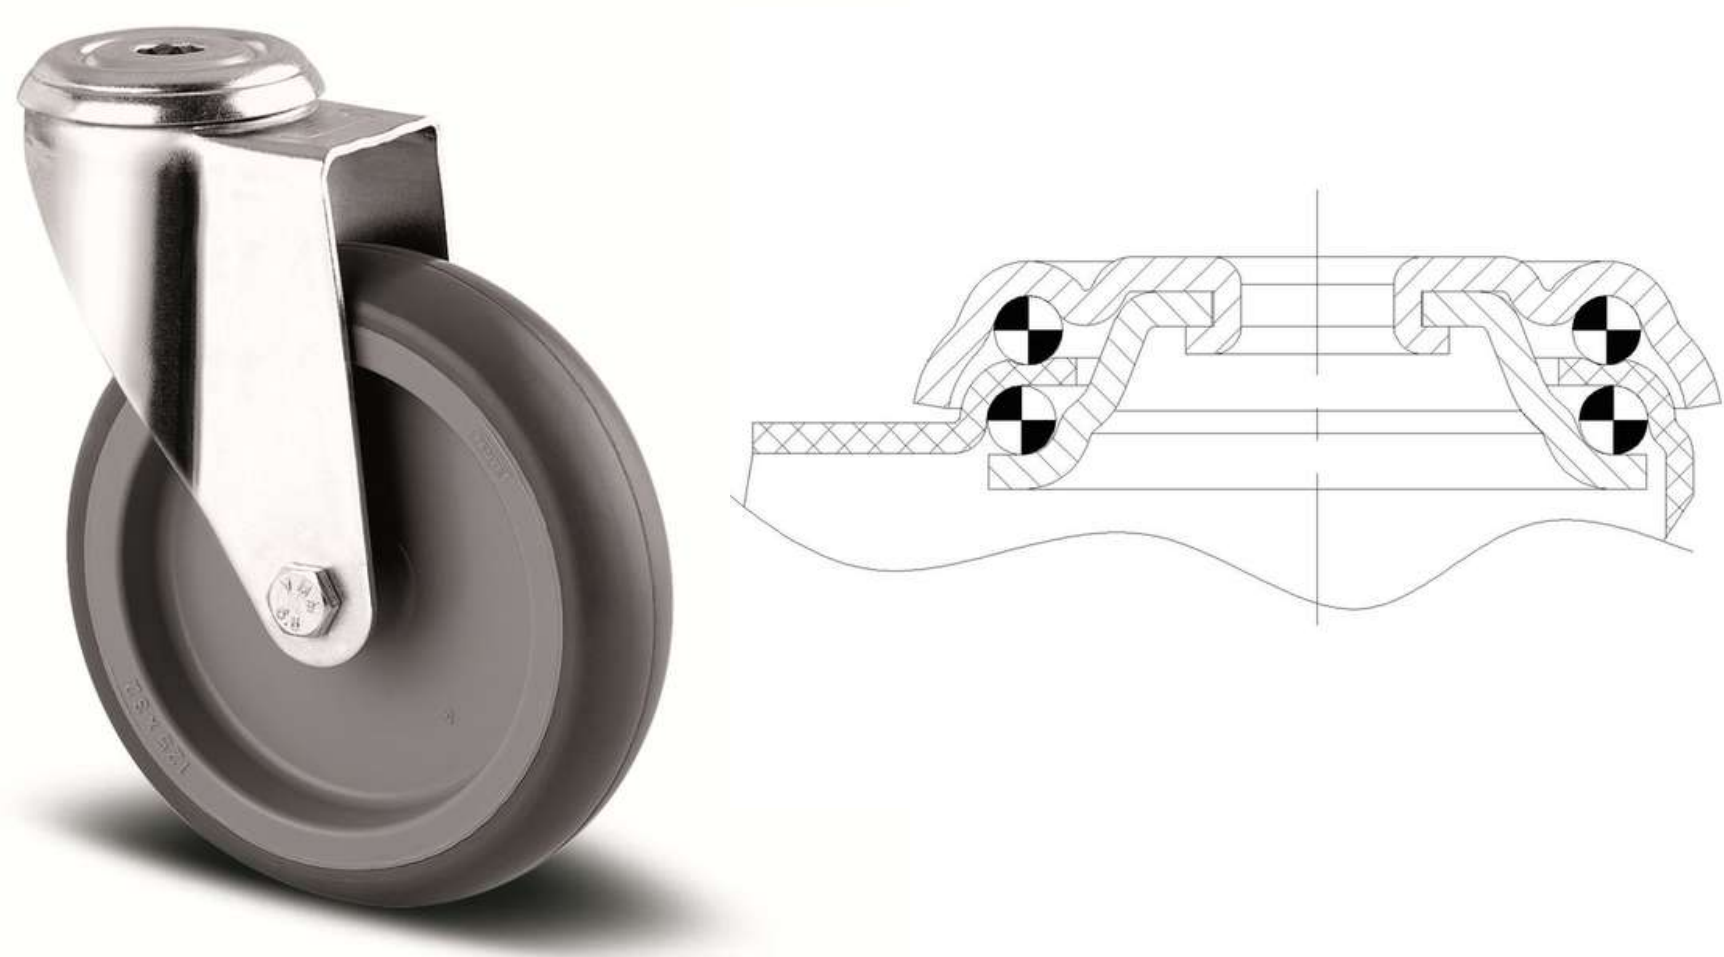

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro do furo	13 mm
Interferência giratória	207 mm
Raio giratório	103,5 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0,556 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A 88	
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

AGILA SMART

1677PJO125P30-13 Código (T11329)

EAN 4031582356434

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno. Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica) cinzenta, não deixa marca, casquilho liso.

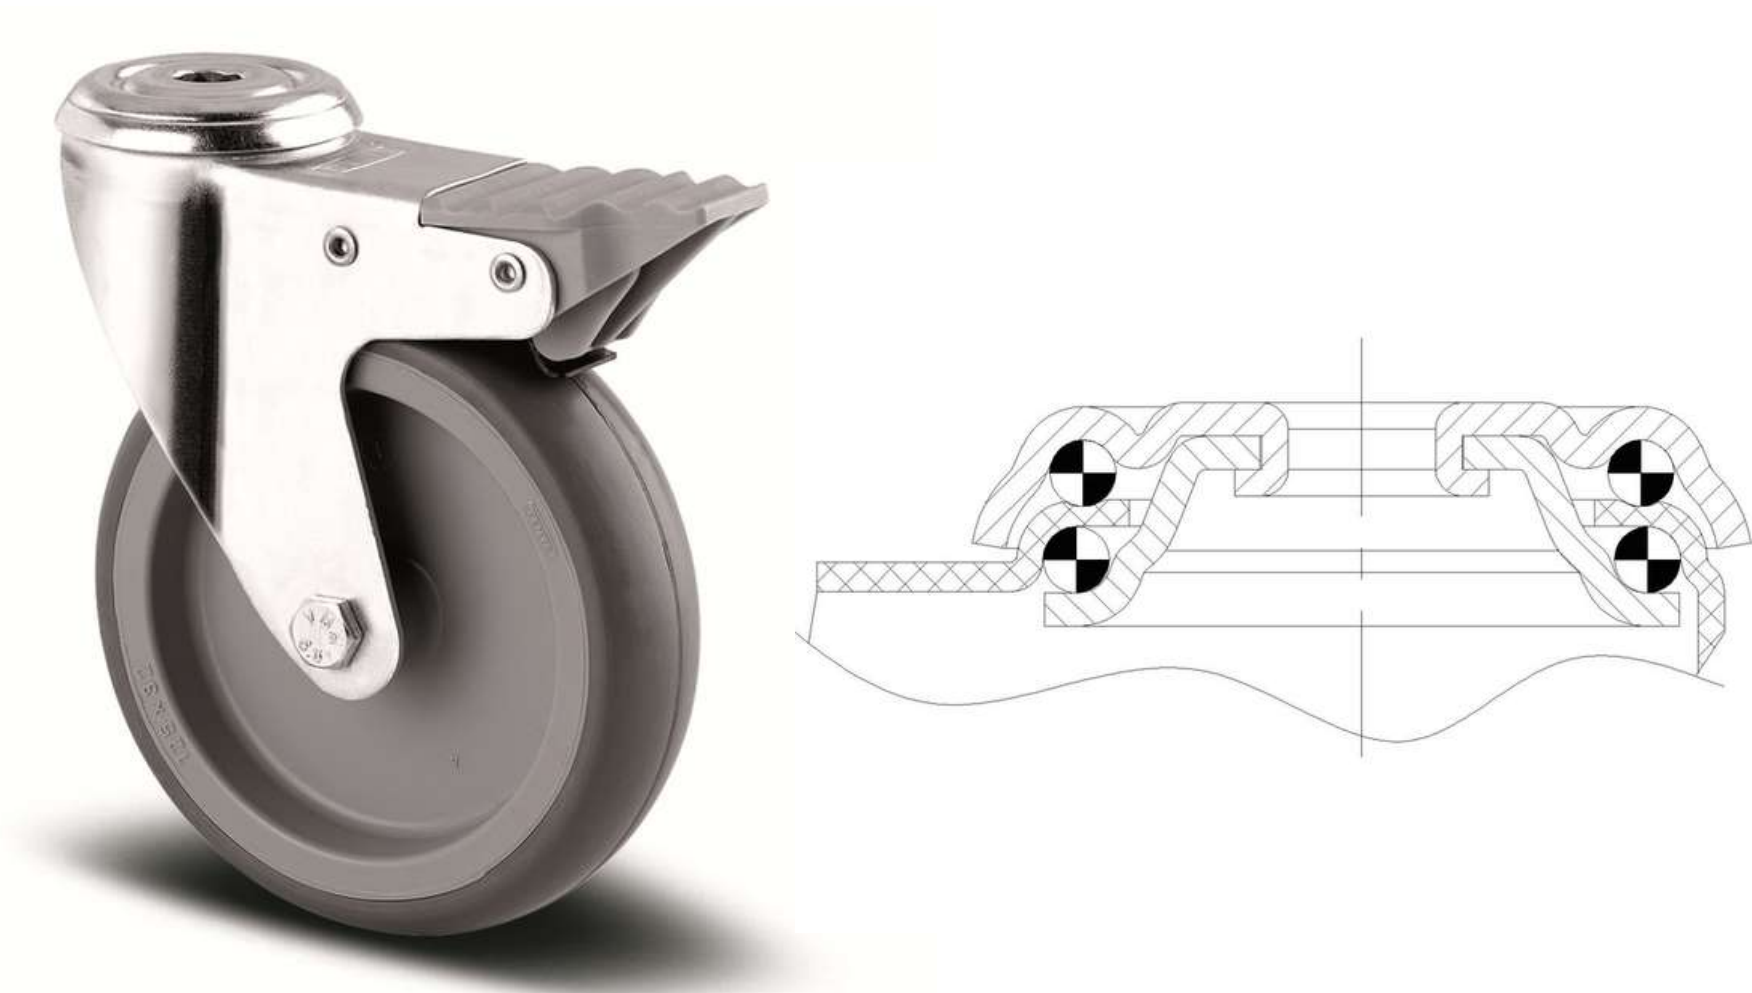

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro do furo	13 mm
Interferência giratória	233 mm
Raio giratório	116,5 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0,64 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A 88	
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg


LINHA AGILA

AGILA SMART

1677PIP125P30-13 Código (T11331)

EAN 4031582356502

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno. Solo em borracha sólido de cor cinza sem deixar marcas, rolamento de bolas de precisão.

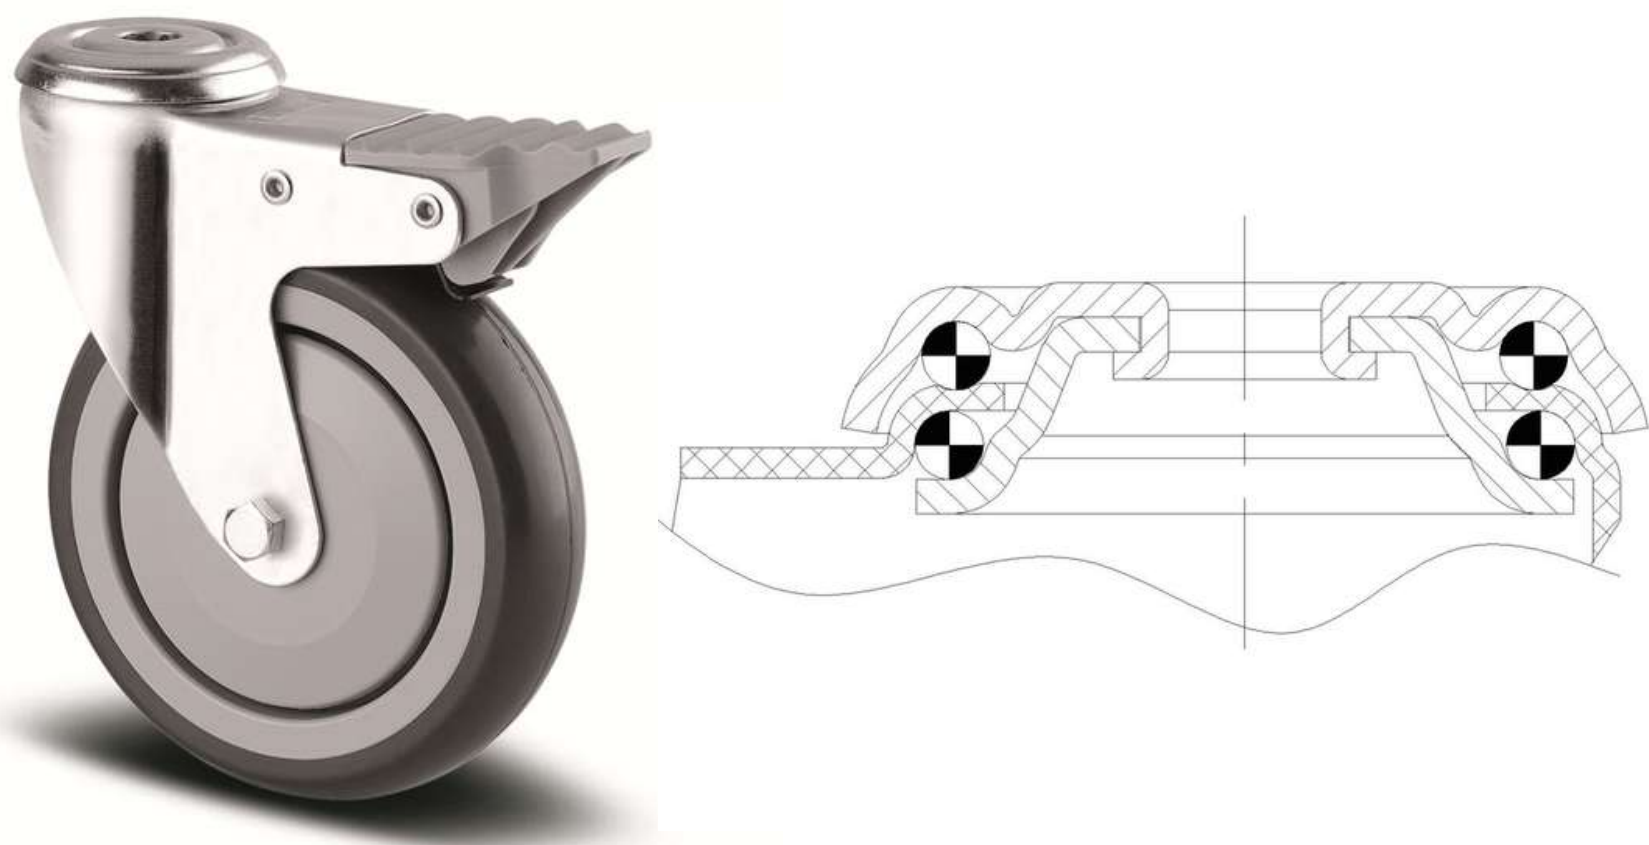

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro do furo	13 mm
Interferência giratória	233 mm
Raio giratório	116,5 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0,802 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A 75	
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

AGILA SMART

1677PJP125P30-13 Código (T11563)

EAN 4031582360370

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas.

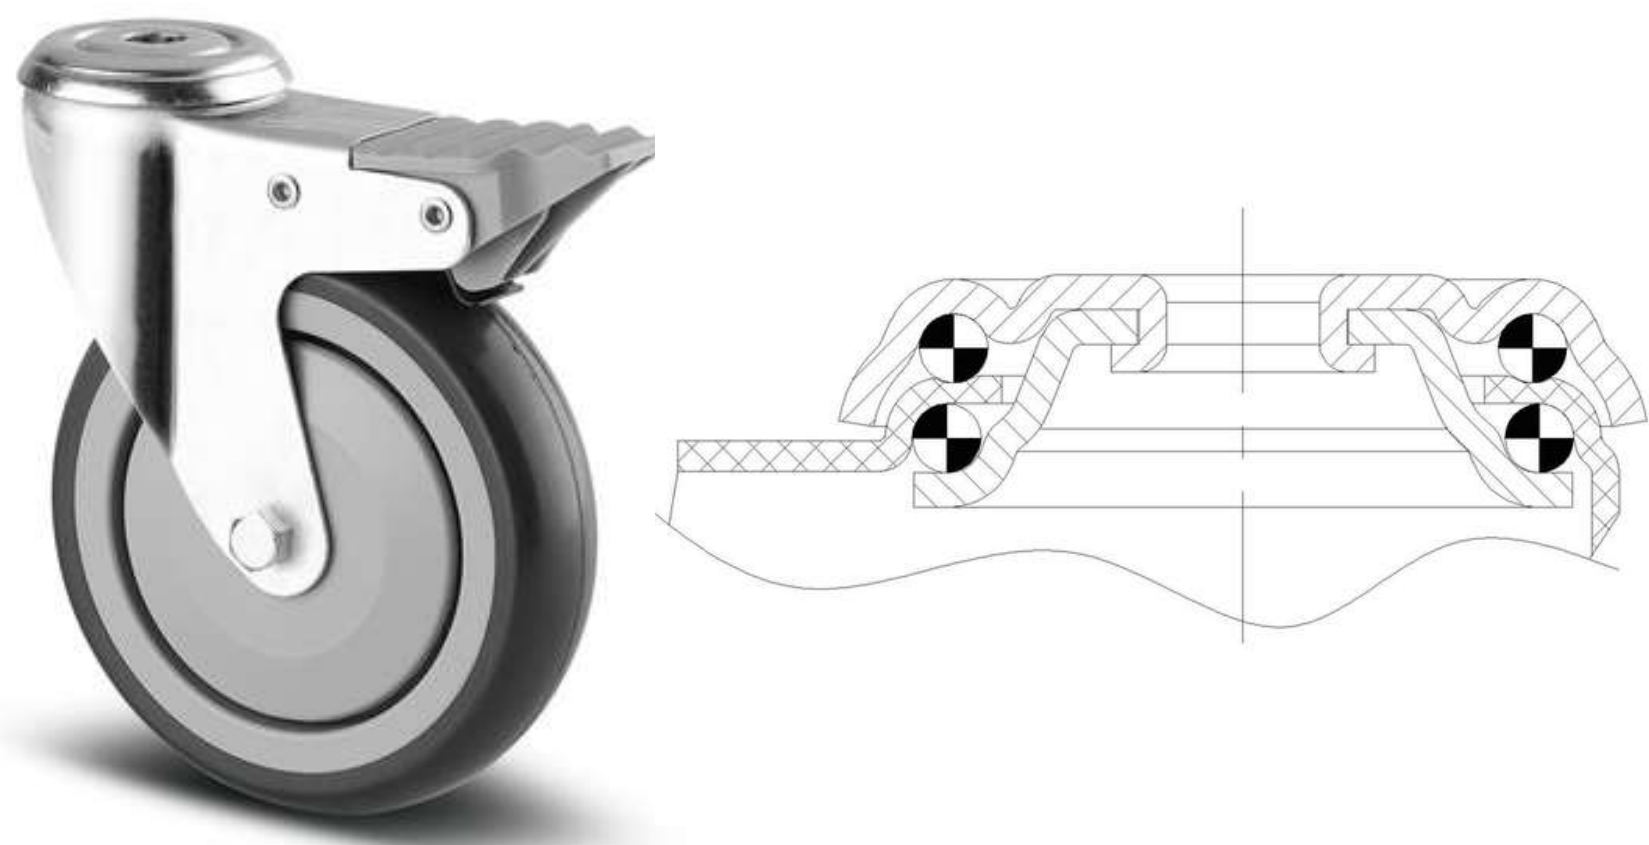

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Furo passante	13 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	233 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0,802 kg
Raio giratório	116.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 75	
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

LINHA AGILA

AGILA

2470PJP125P50

Código (T00153)

EAN 4031582010503

Indisponível no momento

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios.




AGILA

Código (T05118)

2474PJP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301656

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios.

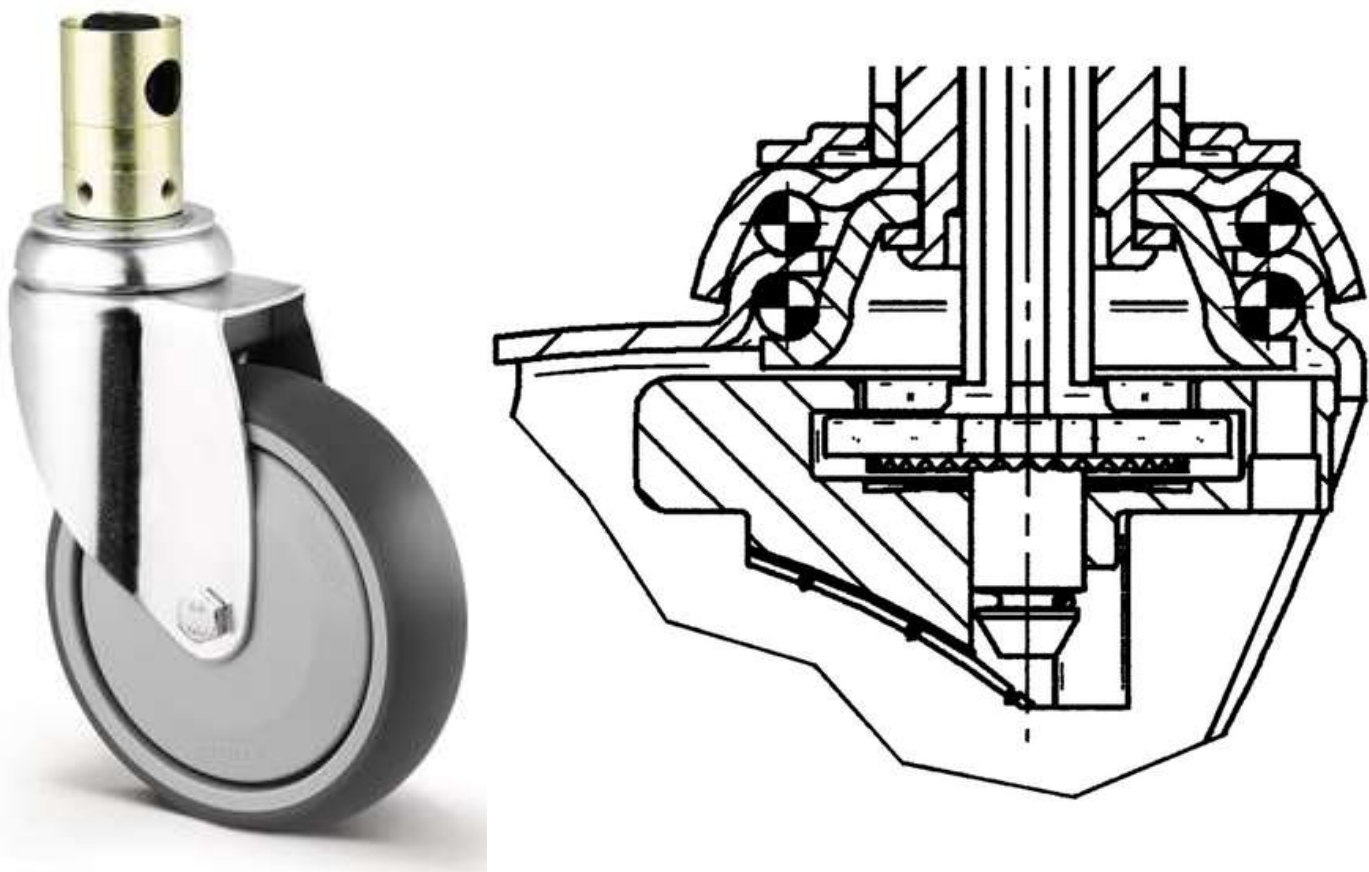

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Medida da placa de fixação	77 x 67 mm
Distância de furação	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diâmetro de furação	8,5 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	207 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.772 kg
Raio giratório	103.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	50 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	207 mm
Altura total	163 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.963 kg
Raio giratório	103.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

LINHA AGILA


AGILA

Código (T05117)

2476PJP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301823

Roda giratória com **travão central total**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios.

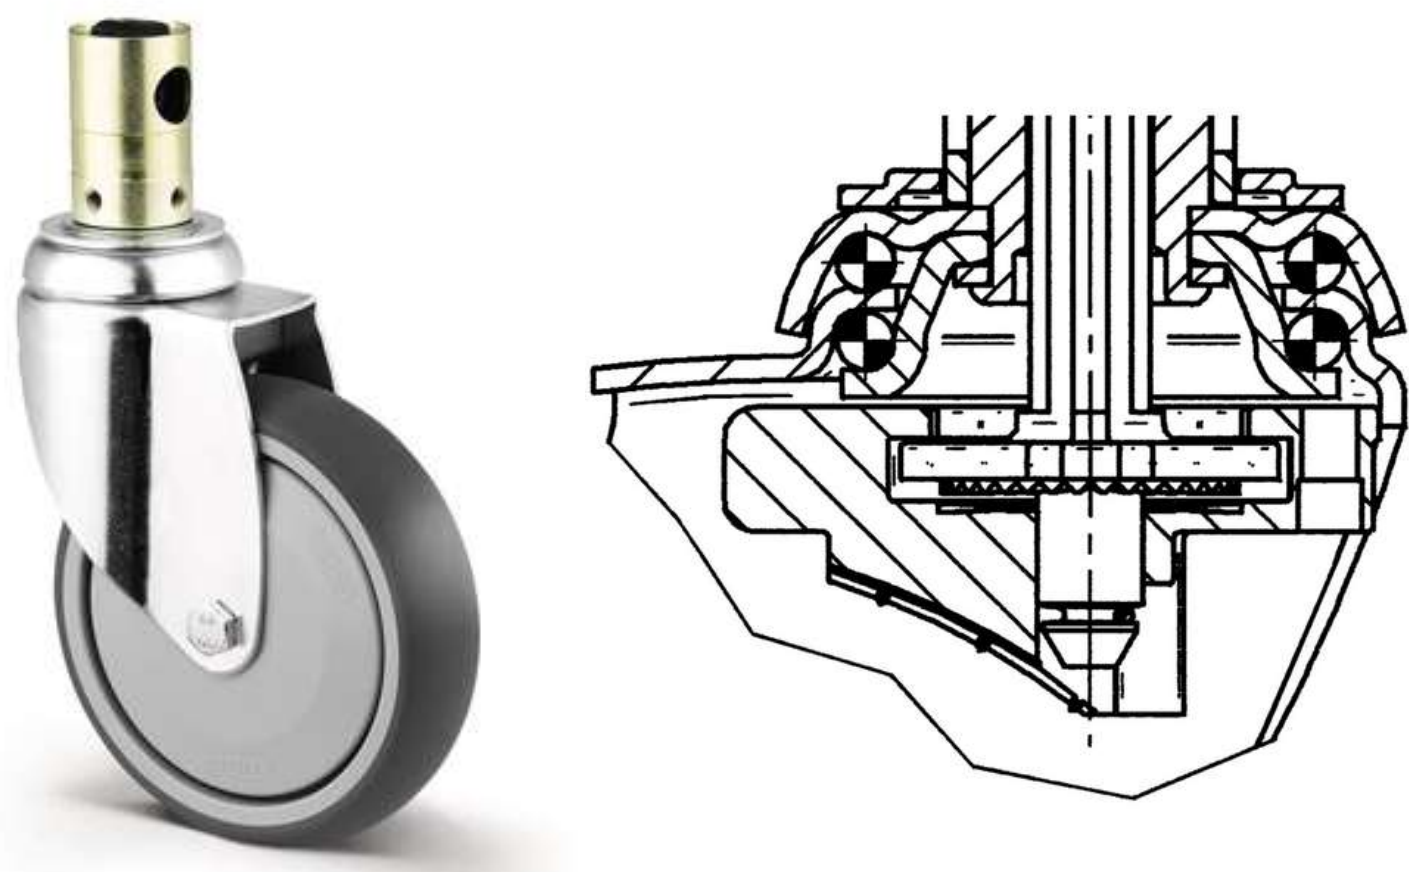


AGILA

2477PJP125P50

Código (T00154)

EAN 4031582050479 **Indisponível no momento**

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios.

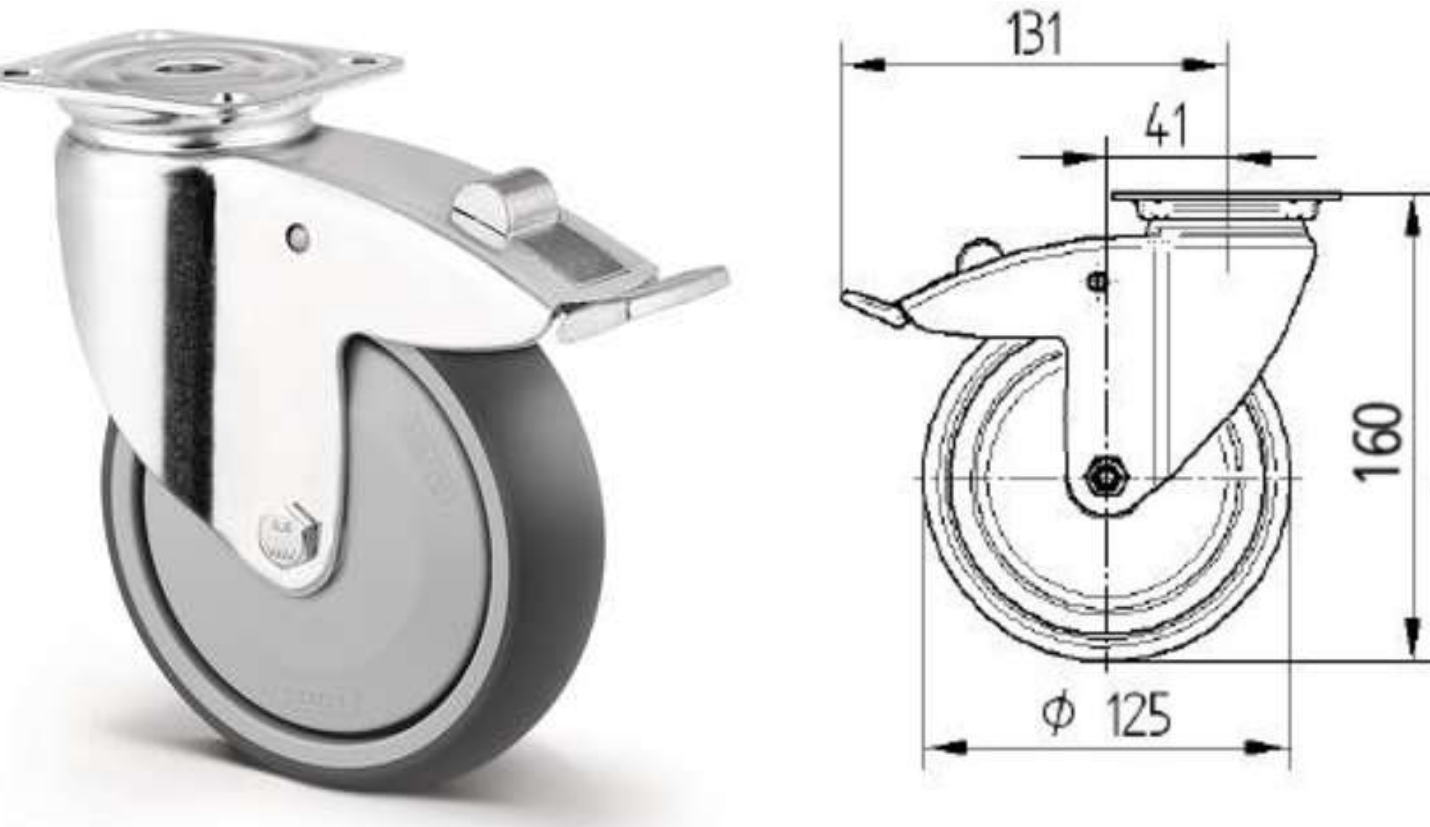

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	50 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	207 mm
Altura total	163 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.962 kg
Raio giratório	103.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 87	
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Medida da placa de fixação	77 x 67 mm
Distância de furação	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diâmetro de furação	8,5 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	262 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.874 kg
Raio giratório	131 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 83	
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg


LINHA AGILA

AGILA

2478PJP125P50 Código (T01056)

EAN 4031582030389

Roda fixa, Forquilha de aço prensado, zincada, cromada a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas, com anti-fios

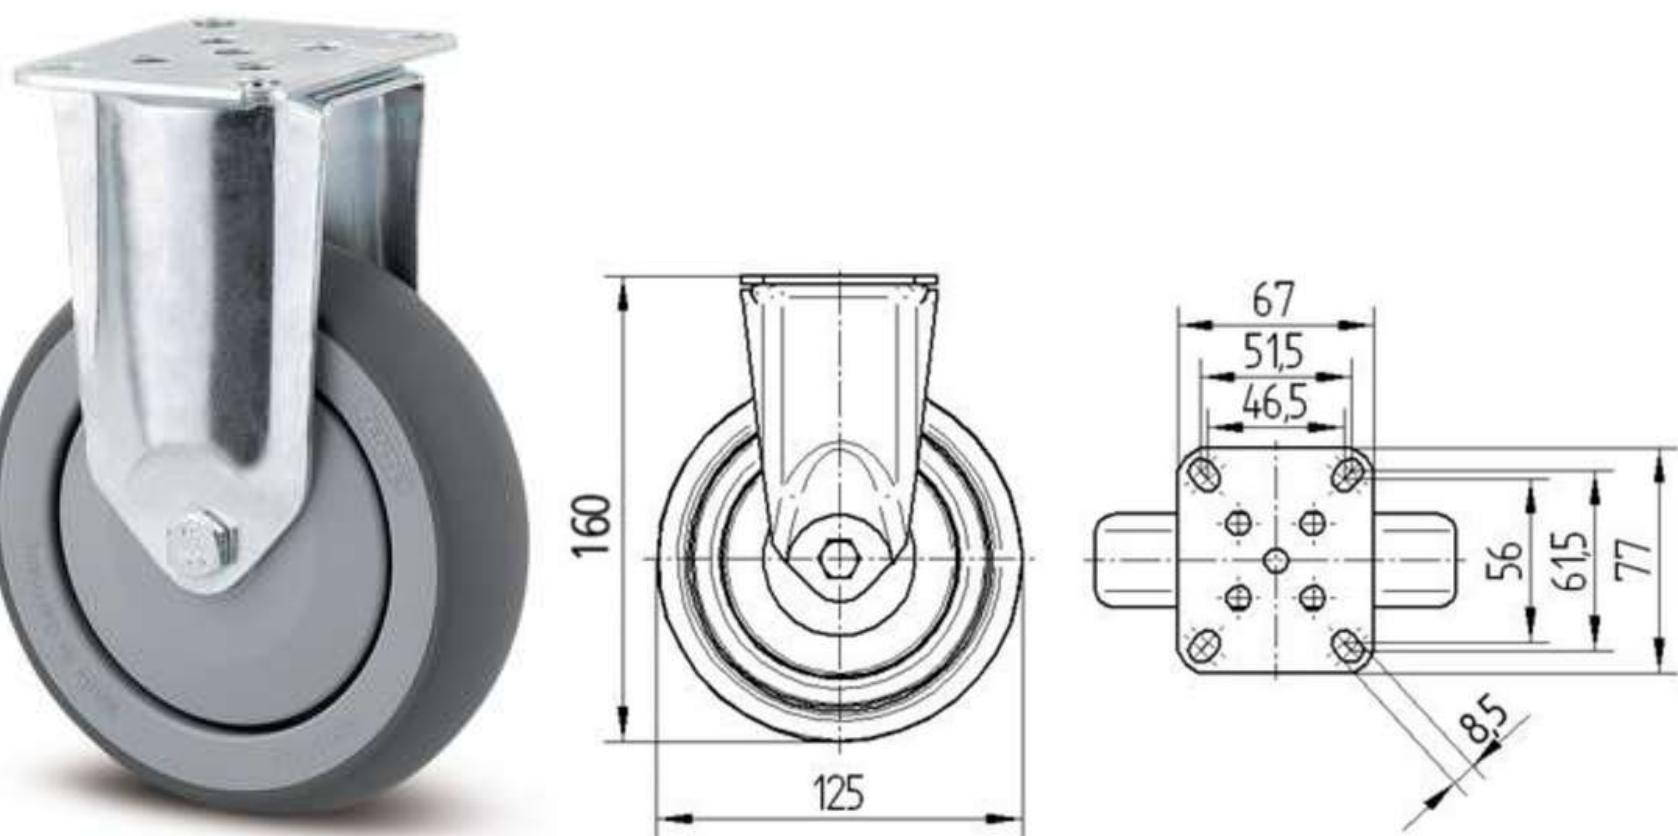


AGILA

2470PNP150P30 Código (T07060)

EAN 4031582421934

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de espuma de poliuretano, rolamento rígido de esferas Os rodízios podem ser montados com parafusos standard; podem-se utilizar parafusos de vários tamanhos.

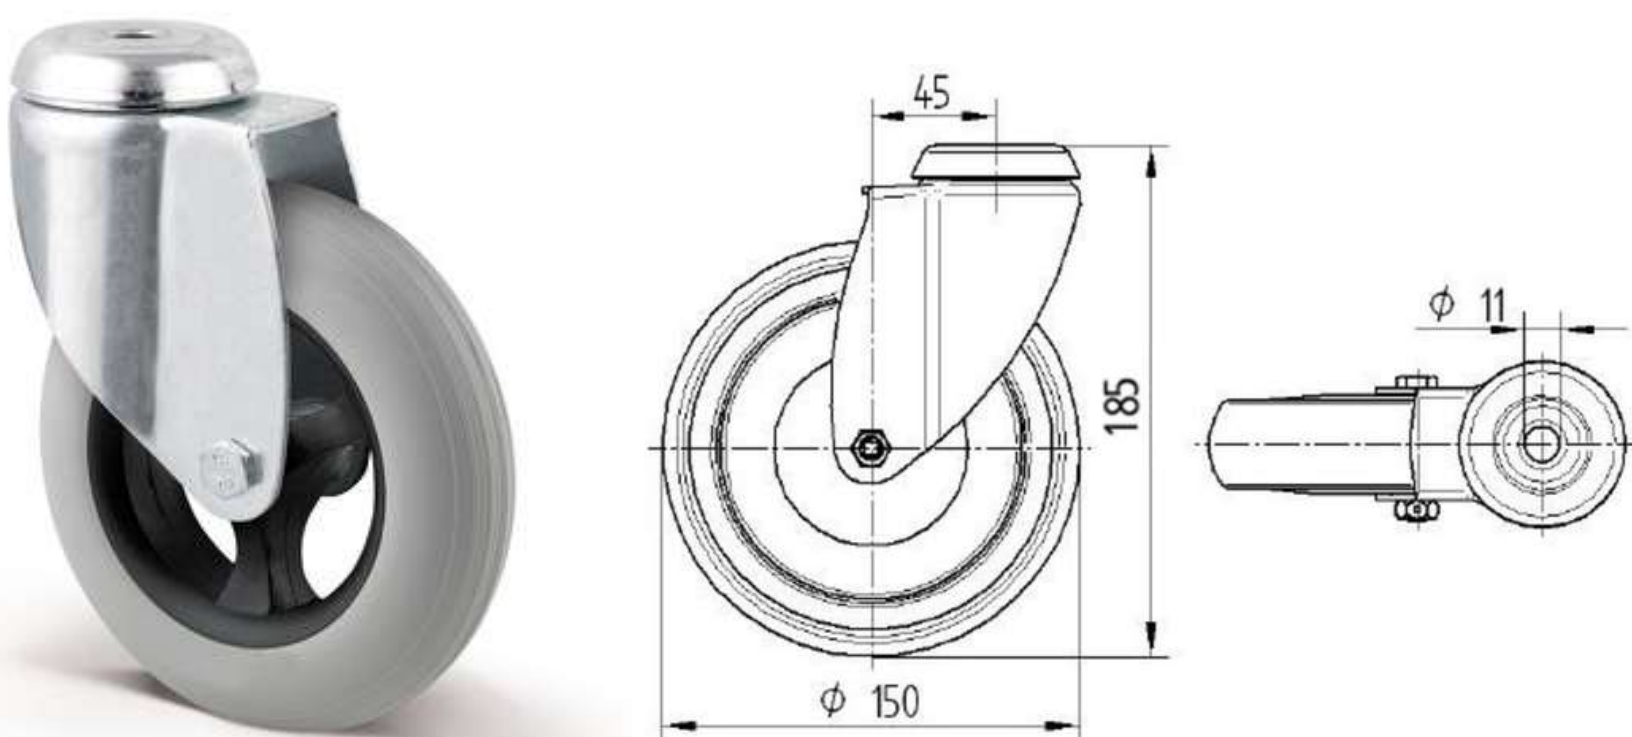

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Medida da placa de fixação	77 x 67 mm
Distância de furação	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diâmetro de furação	8,5 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.632 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A 83	
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Furo passante	11 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	240 mm
Altura total	185 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.833 kg
Raio giratório	120 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 70	
Capacidade de carga	75 kg
Cap. de carga estática	200 kg
Raio giratório	131 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 83	
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg


LINHA AGILA

AGILA Código (T08611)

2474PJP150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301670

Roda giratória com **travão central, total ou direccional**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios.

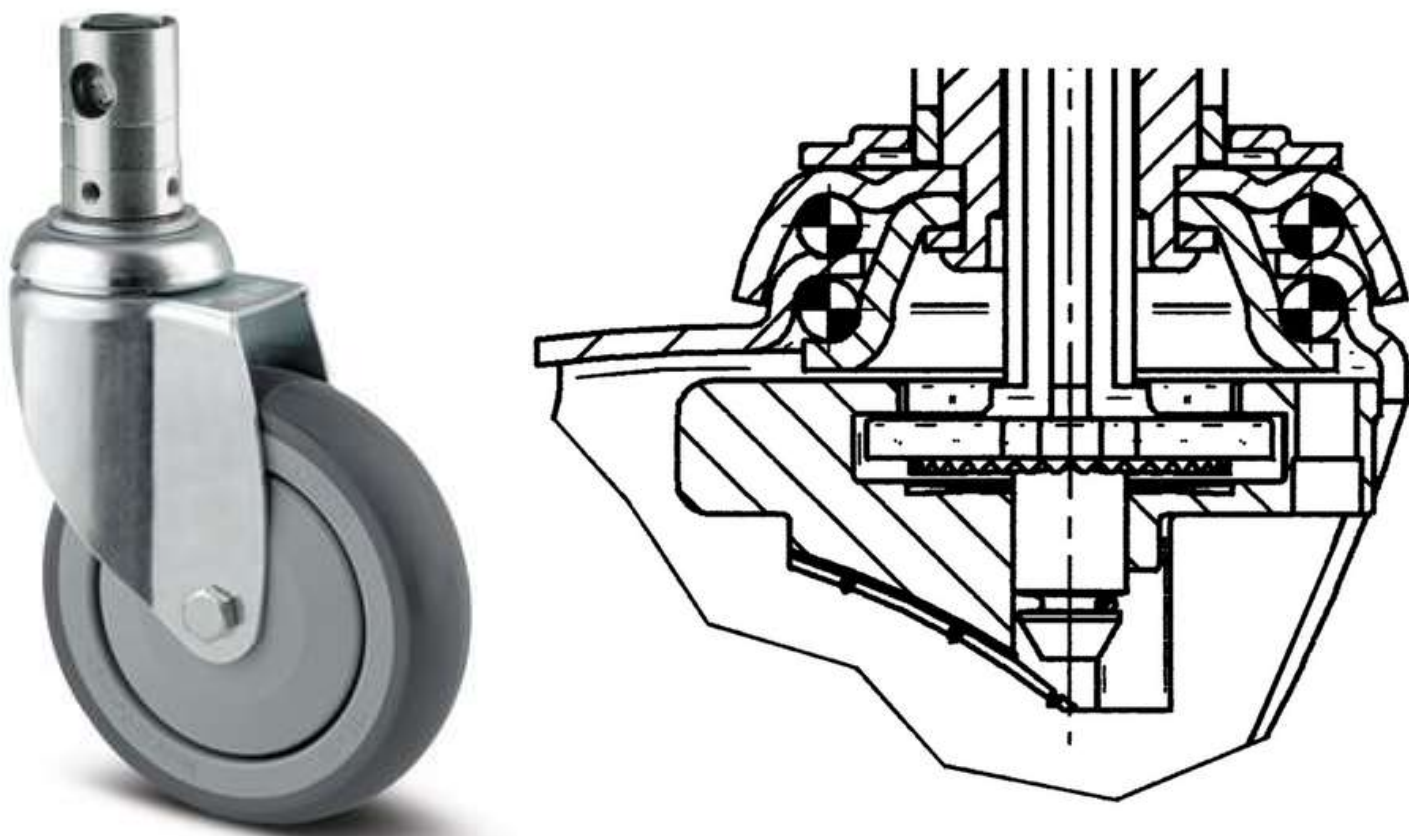


AGILA Código (T02982)

2476PJP150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301847

Roda giratória com **travão central total**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios.

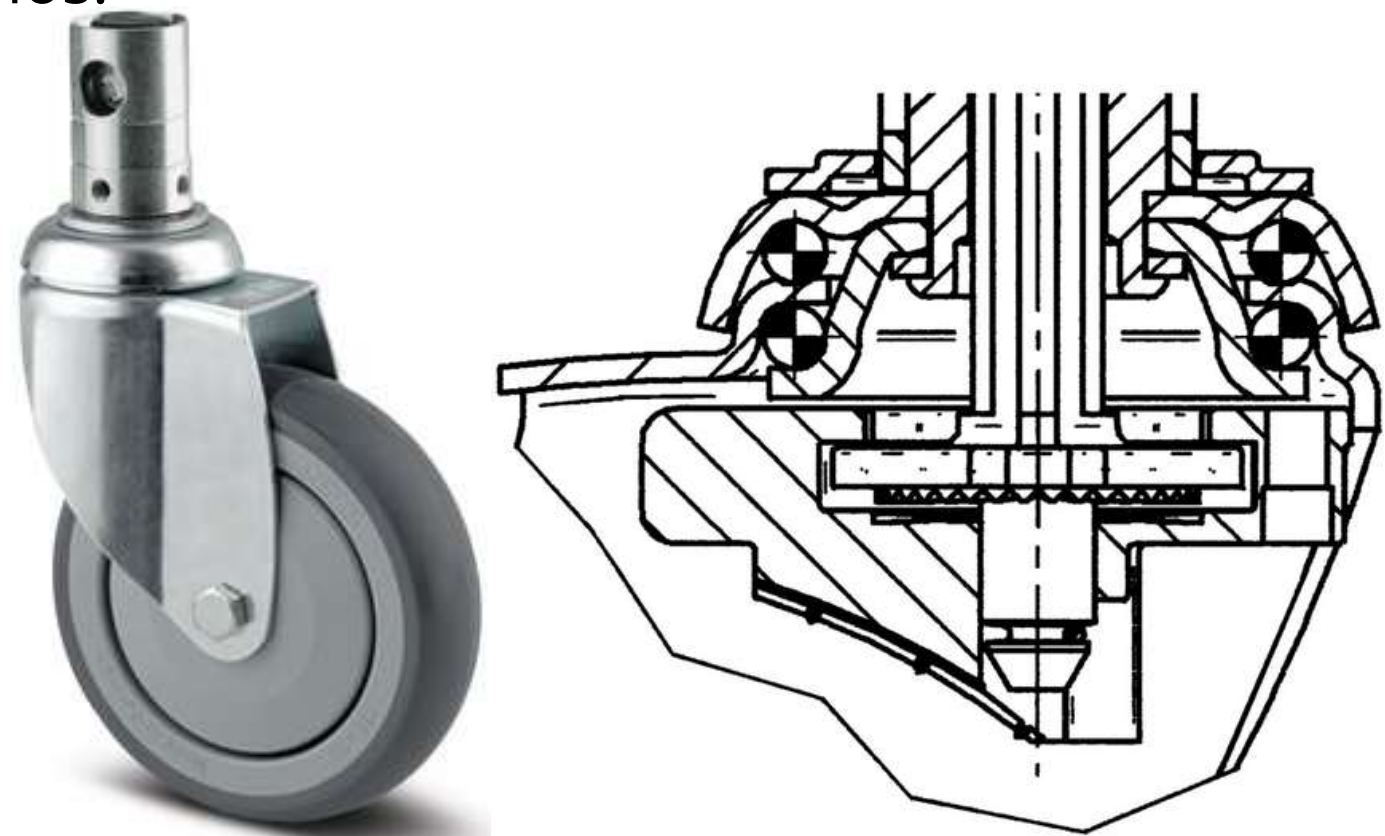

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	240 mm
Altura total	188 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Peso da roda	1.07 kg
Norma	EN_12530
Raio giratório	120 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 87	
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	240 mm
Altura total	188 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	1.069 kg
Raio giratório	120 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 87	
Capacidade de carga 100 kg	
Cap. de carga estática 200 kg	

LINHA AGILA

AGILA CARE US

2440PJP200P30-12 Código (T00986)

EAN 4031582374803

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de espuma de poliuretano, rolamento rígido de esferas. Os rodízios podem ser montados com parafusos standard; podem-se utilizar parafusos de vários tamanhos.



AGILA CARE US

2447PJP200P30-12 Código (T00987)

EAN 4031582374810

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas, com anti-fios. Os rodízios podem ser montados com parafusos standard; podem-se utilizar parafusos de vários tamanhos.



Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	32 mm
Offset	62 mm
Diâmetro do furo	12 mm
Altura total	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Peso da roda	0,84 kg
Norma	EN_12530
Interferência giratória	240 mm
Raio giratório	120 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	32 mm
Offset	62 mm
Diâmetro do furo	12 mm
Altura total	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Peso da roda	0,84 kg
Norma	EN_12530
Interferência giratória	240 mm
Raio giratório	160 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg


LINHA AGILA

AGILA Código (T02251)

2477PJP150P30-13

EAN 4031582335101

Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios Os rodízios podem ser montados com parafusos standard; podem-se utilizar parafusos de vários tamanhos.

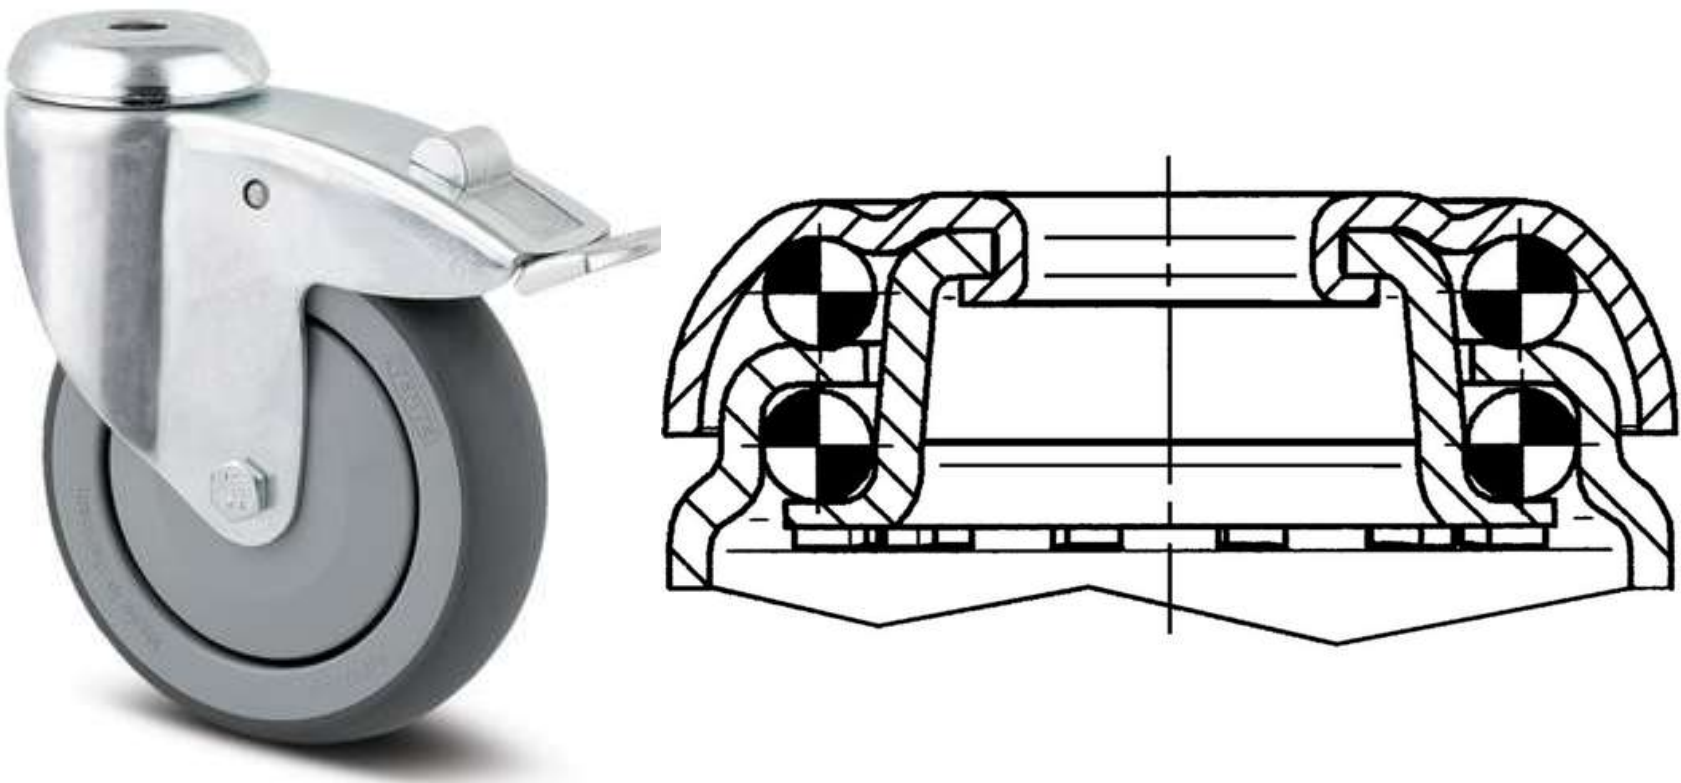

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	32 mm
Furo passante	13 mm
Desvio em relação ao eixo	36 mm
Diâmetro raio giratório	262 mm
Altura total	185 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.977 kg
Raio giratório	131 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg


LINHA LINEA

LINEA Código (T11106)

5920UAI075S70-10x15/10 scan

EAN 4031582485950

Roda giratória, suporte de poliamida, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, rolamento liso.

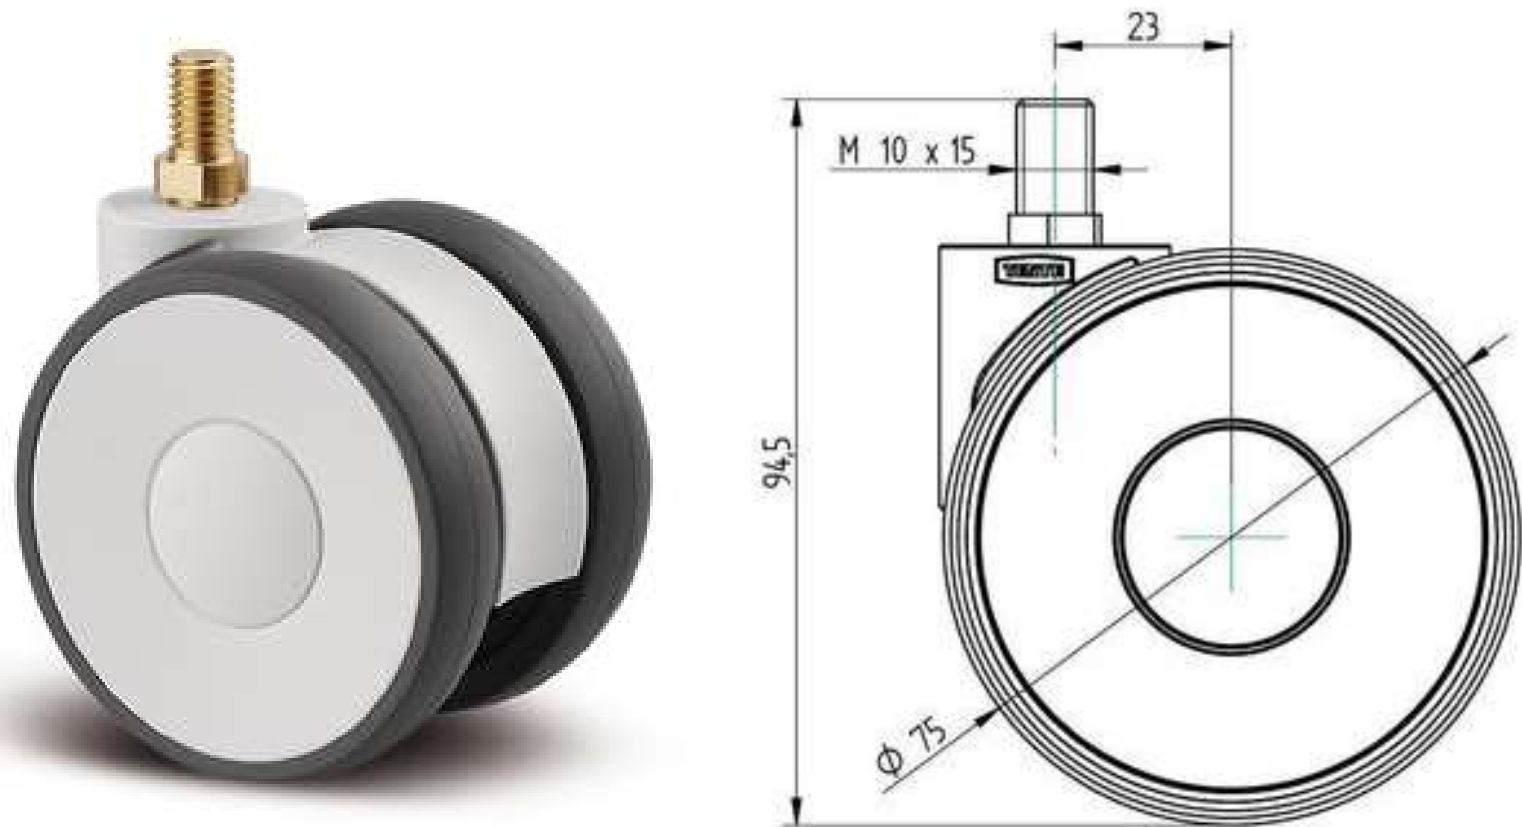

Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	55 mm
Espiga de rosca	M10x15 mm
Diâmetro de dome	30 mm
Desvio em relação ao eixo	23 mm
Diâmetro raio giratório	130 mm
Altura total	79.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.165 kg
Raio giratório	65 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	92
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

LINHA LINEA




LINEA Código (T11098)

5927UAI075S70-M10x15 KP LN EN12528
RAL7001

EAN 4031582414981

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de poliamida, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, rolamento liso.

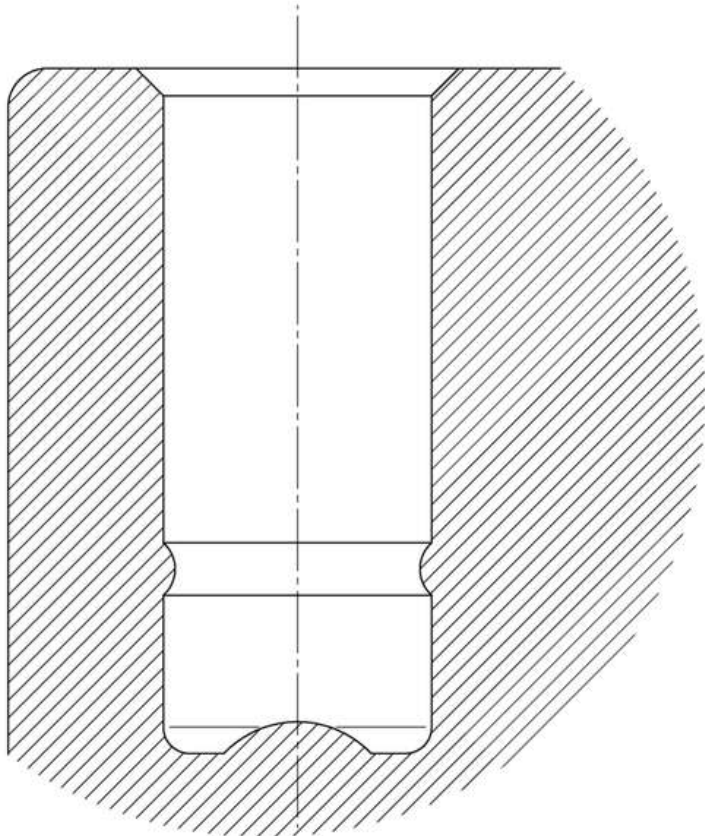

Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	55 mm
Espiga de rosca	M10x15 mm
Desvio em relação ao eixo	23 mm
Diâmetro raio giratório	164 mm
Altura total	81 mm
Temperatura	-20/+60 °C
Norma	EN12528
Peso da roda	0.21 kg
Raio giratório	82 mm
Capacidade de carga	60 kg
Cap. de carga estática	120 kg

LINEA Código (T10093) [Cinza] - (T10945) - [Branco]

5920UAP100S70-M12x25 smart ral9002

EAN 4031582433333

Roda giratória, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.



Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	20 mm
Largura da roda	72 mm
Espiga de rosca	12 x 25 mm
Desvio em relação ao eixo	32 mm
Diâmetro raio giratório	176 mm
Altura total	119 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.5 kg
Raio giratório	88 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	92
Capacidade de carga	90 kg
Cap. de carga estática	180 kg

LINHA LINEA




LINEA Código (T08926)

5940XSP100P30-13 RAL9002

EAN 4031582351859

Roda giratória, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, furo passante. Centro da roda de poliamida, eletro condutiva, superfície de rodagem de poliuretano com anti-fios e rolamento rígido de esferas.

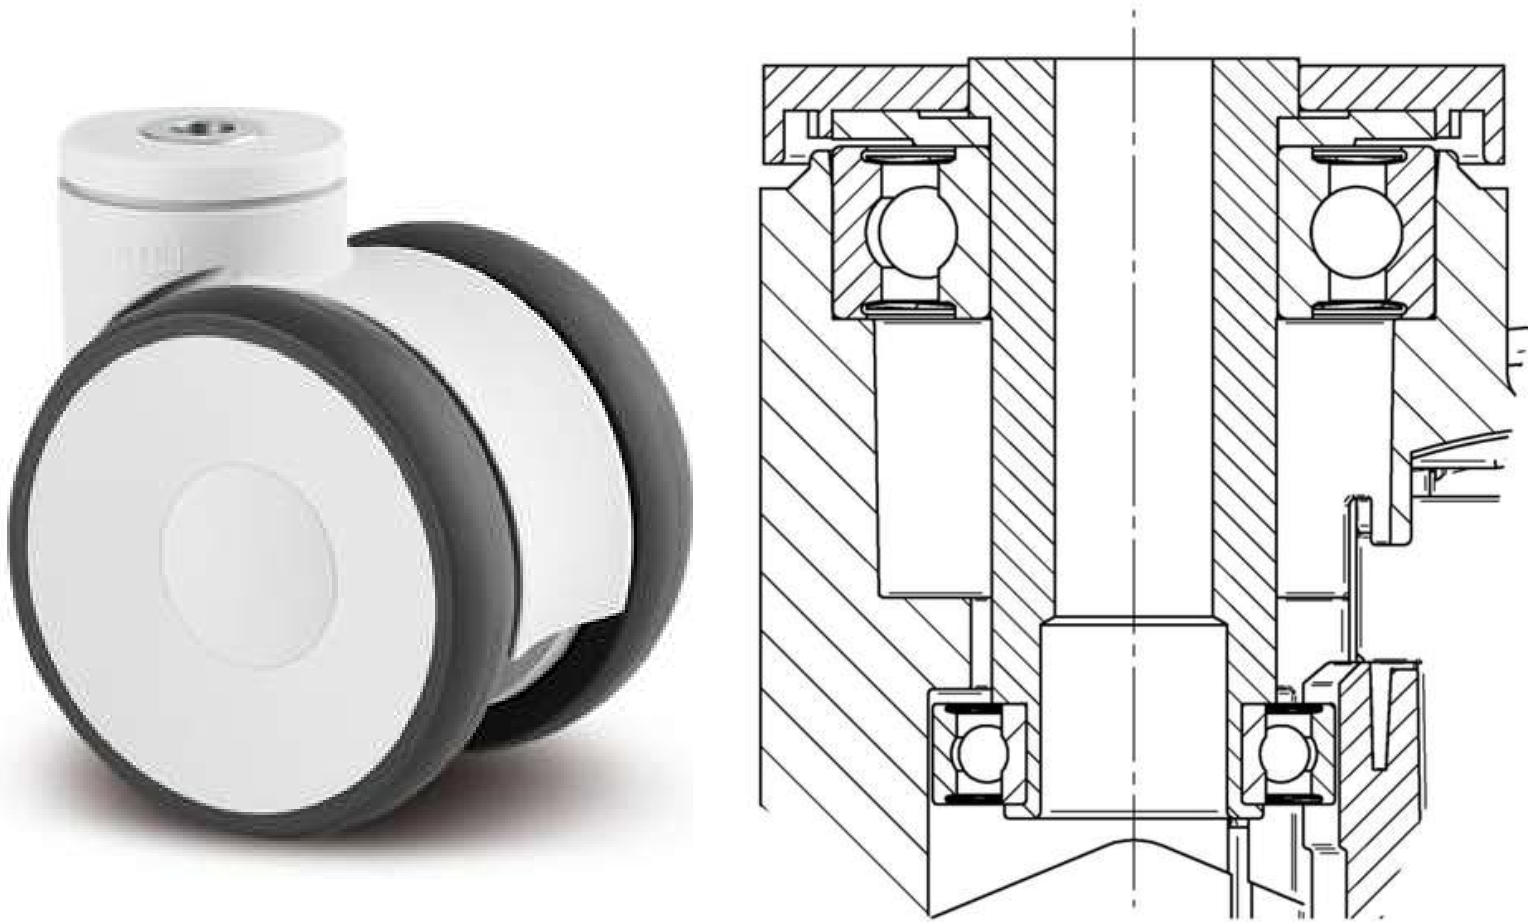

Dados técnicos


Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	20 mm
Largura da roda	82 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	52 mm
Desvio em relação ao eixo	32 mm
Diâmetro raio giratório	180 mm
Altura total	118 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.608 kg
Raio giratório	90 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 92	
Capacidade de carga	120 kg
Cap. de carga estática	240 kg

LINEA Código (T09921) [Cinza] - (T11441) [Branco]

5927UAP100S70-M12x25 KP smart
ral7001

EAN 4031582437683

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de poliamida, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

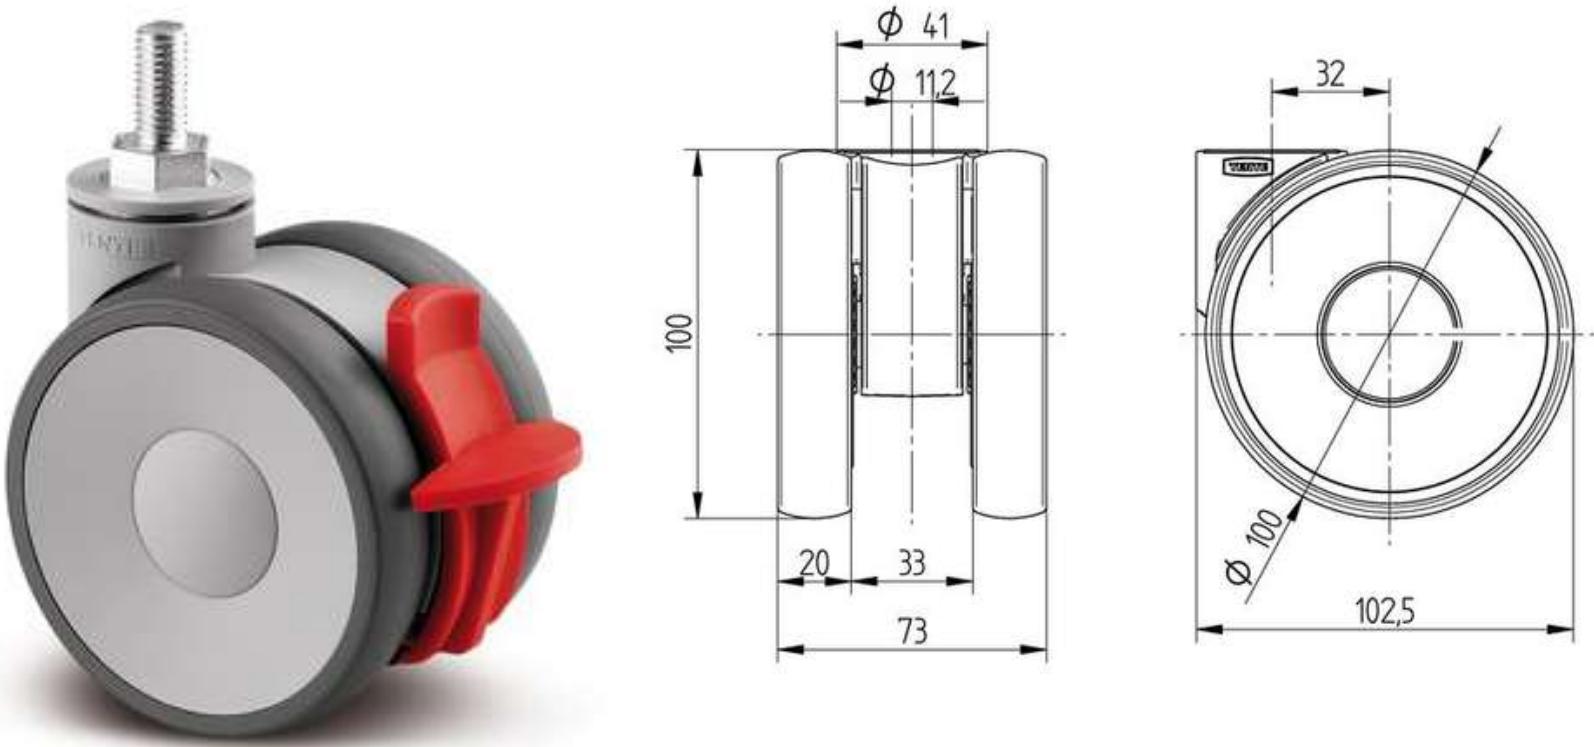

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	20 mm
Largura da roda	72 mm
Espiga de rosca	12 x 25 mm
Desvio em relação ao eixo	32 mm
Diâmetro raio giratório	206 mm
Altura total	119 mm
Temperatura	-20/+60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.55 kg
Raio giratório	103 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore 92ShA	
Capacidade de carga	90 kg
Cap. de carga estática	180 kg


LINHA LINEA

LINEA Código (R04400)

5940UAP125P30-13 RAL9002

EAN 4031582351866

Roda giratória, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, furo passante. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

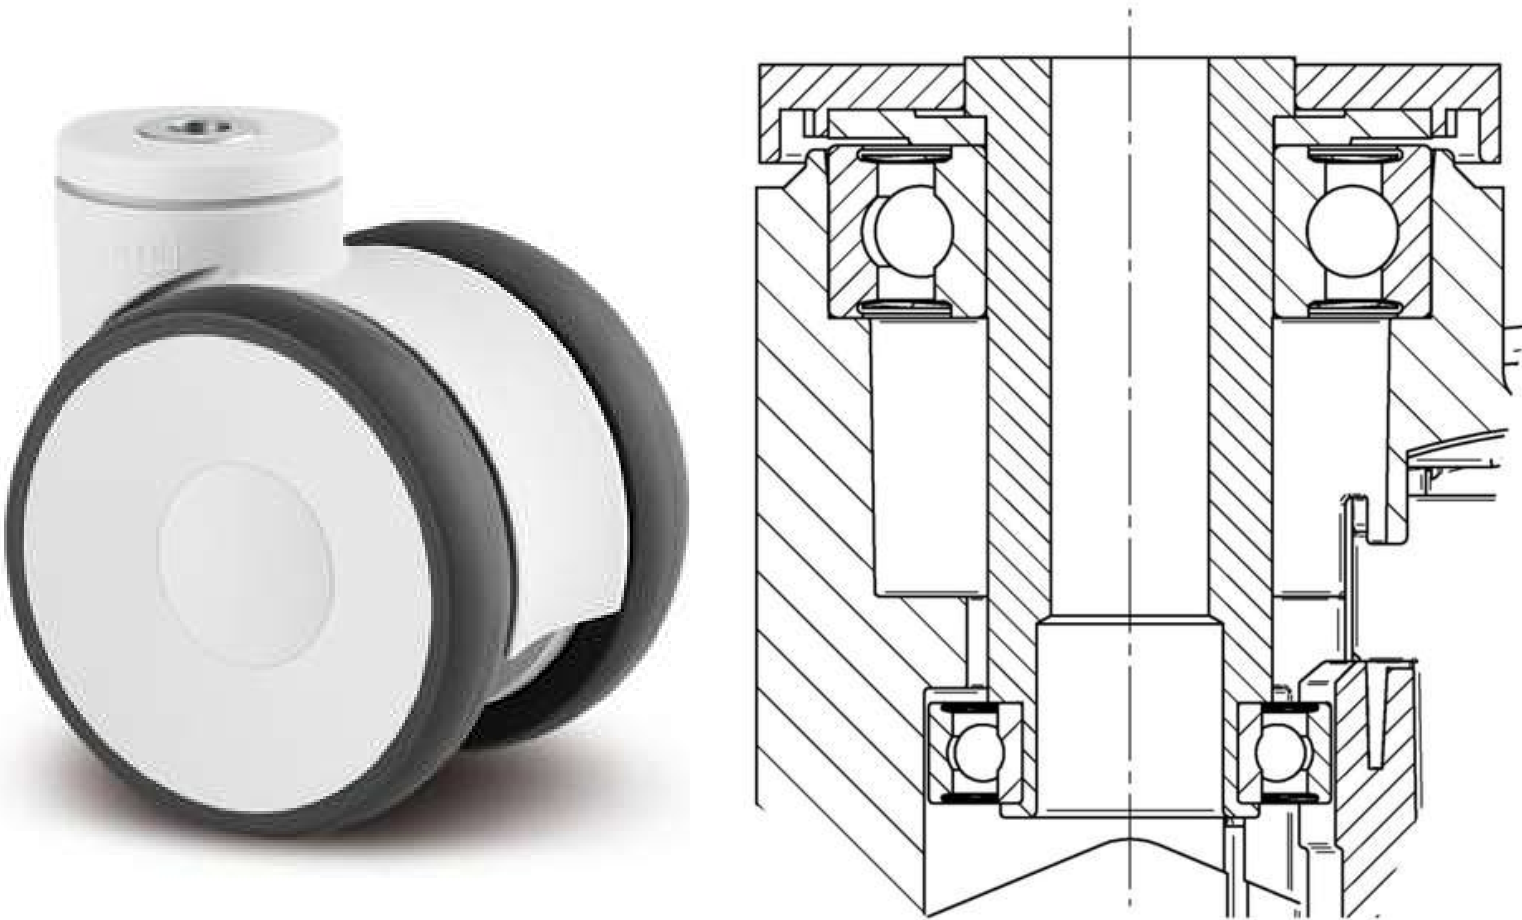


LINEA Código (R04401)

5947UAP125P30-13 RAL9002

EAN 4031582369212

Roda giratória com **travão total traseiro**, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, furo passante. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas.

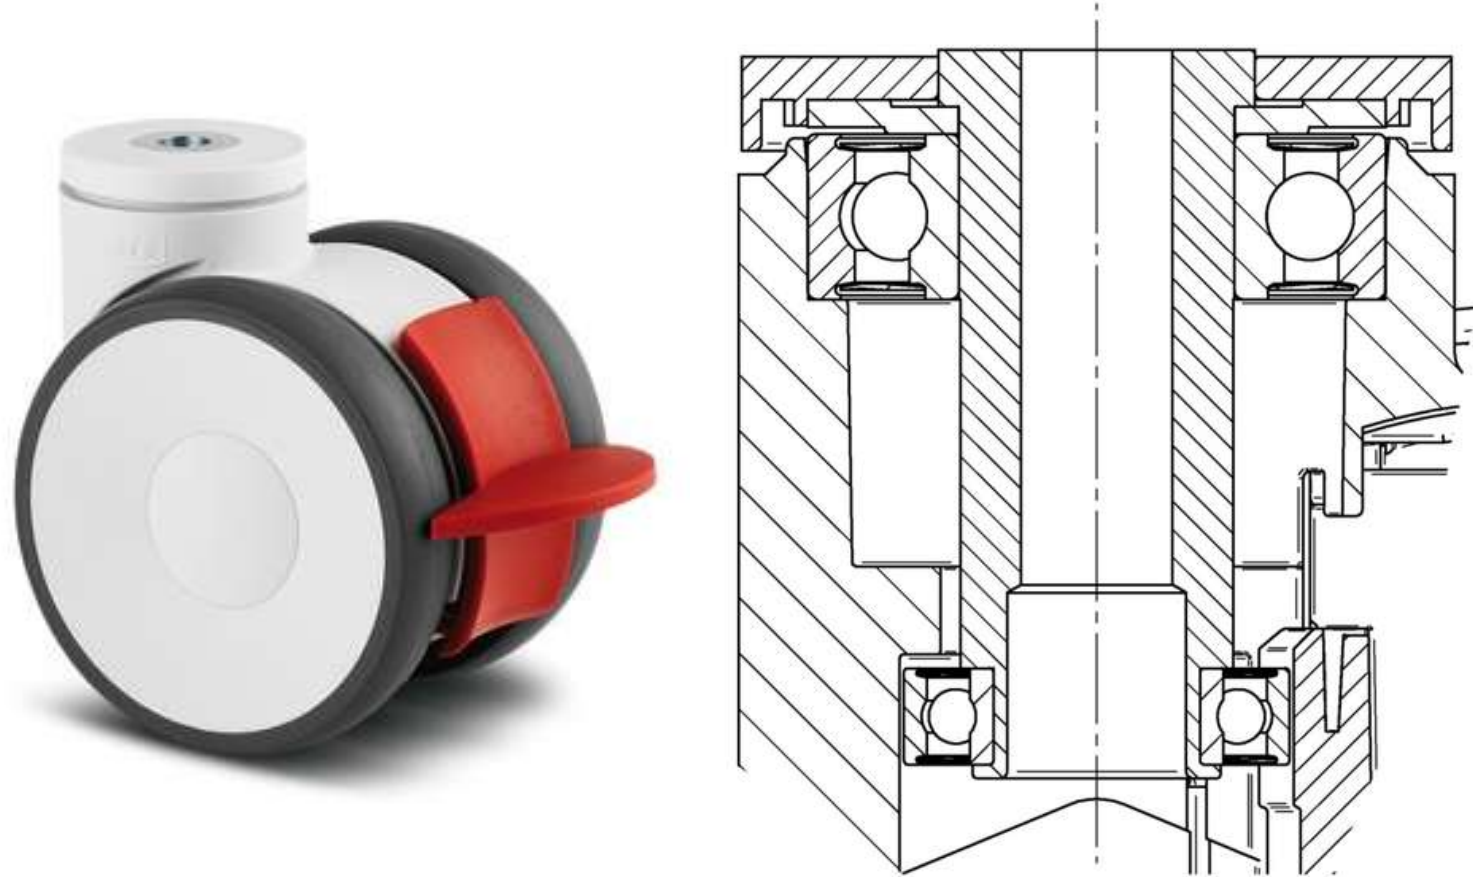

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	20 mm
Largura da roda	82 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	52 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	218 mm
Altura total	143 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.492 kg
Raio giratório	109 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 92	
Capacidade de carga	130 kg
Cap. de carga estática	260 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	20 mm
Largura da roda	82 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	52 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	258 mm
Altura total	143 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.877 kg
Raio giratório	129 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 92	
Capacidade de carga	130 kg
Cap. de carga estática	260 kg

LINHA LUMINA

LUMINA Código (T07917)



AA20PJI050S70-10X15 TFR

EAN 4031582385625

Roda giratória, Estrutura de Polipropileno, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilho liso.



Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	10 mm
Largura da roda	55 mm
Espiga de rosca	10 x 15 mm
Desvio em relação ao eixo	20 mm
Diâmetro raio giratório	104 mm
Altura total	56 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.092 kg
Raio giratório	52 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 87	
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

LUMINA Código (T07918)

AA25PJI050S70-10X15 TFR

EAN 4031582385649

Roda giratória com **travão na roda**, Estrutura de Polipropileno. Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilho liso.



Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	10 mm
Largura da roda	55 mm
Espiga de rosca	10 x 15 mm
Diâmetro raio giratório	126 mm
Altura total	59 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.095 kg
Raio giratório	63 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 65	
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

LINHA LUMINA

LUMINA Código (T10824)

A520POI050S70-8x15

EAN 4031582376555


Roda giratória. Estrutura de polipropileno. Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso.



LUMINA Código (T10825)

A525POI050S70-8x15 smart

Roda giratória com **travão na roda**. Estrutura de prolipropileno de rosca com aperto pescoço hexagona. Núcleo da roda de prolipropileno, rolamento liso.

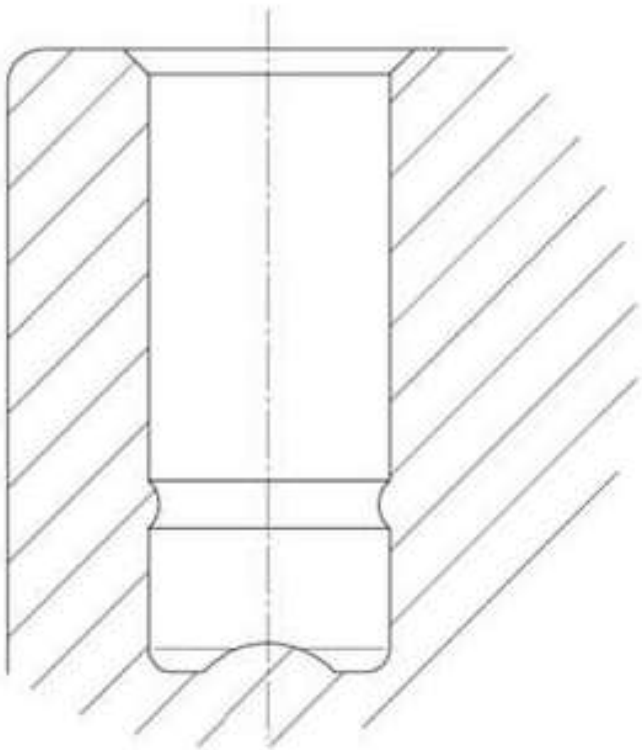

Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	7 mm
Largura da roda	54 mm
Espiga de rosca	8 x 15 mm
Desvio em relação ao eixo	96 mm
Diâmetro raio giratório	56 mm
Altura total	56 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.052 kg
Raio giratório	48 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 65	
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	7 mm
Largura da roda	54 mm
Espiga de rosca	10 x 15 mm
Diâmetro raio giratório	124 mm
Altura total	56 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.056 kg
Raio giratório	62 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore D 65	
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg


LINHA ALPHA

ALPHA Código (T01272)

3470HUR125P62 grey

EAN 4031582303667

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório. Suporte de fixação. Roda híbrida "SYNTECH", núcleo da roda e superfície de rodagem de poliamida, com o centro em borracha dura elástica, redutora de ruídos, rolamento de agulhas.

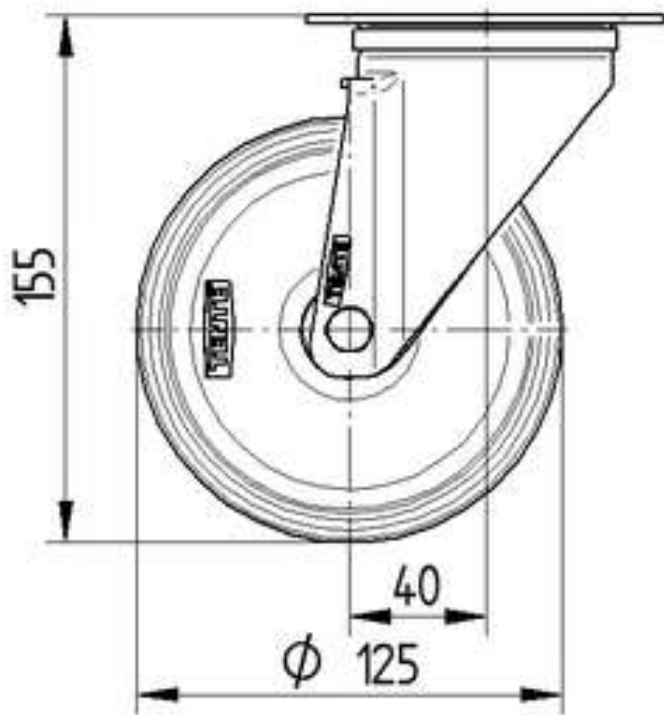

Dados técnicos


Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	36 mm
Largura da roda	75 mm
Medida da placa de fixação	105 x 80,0 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Diâmetro de dome	75 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	205 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso da roda	1.269 kg
Raio giratório	102.5 mm
Capacidade de carga	200 kg
Cap. de carga estática	400 kg

ALPHA Código (T02250)

3477HUR125P62 grey

EAN 4031582305166

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório, Suporte de fixação. Roda híbrida "SYNTECH", núcleo da roda e superfície de rodagem de poliamida, com o centro em borracha dura elástica, redutora de ruídos, rolamento de agulhas.

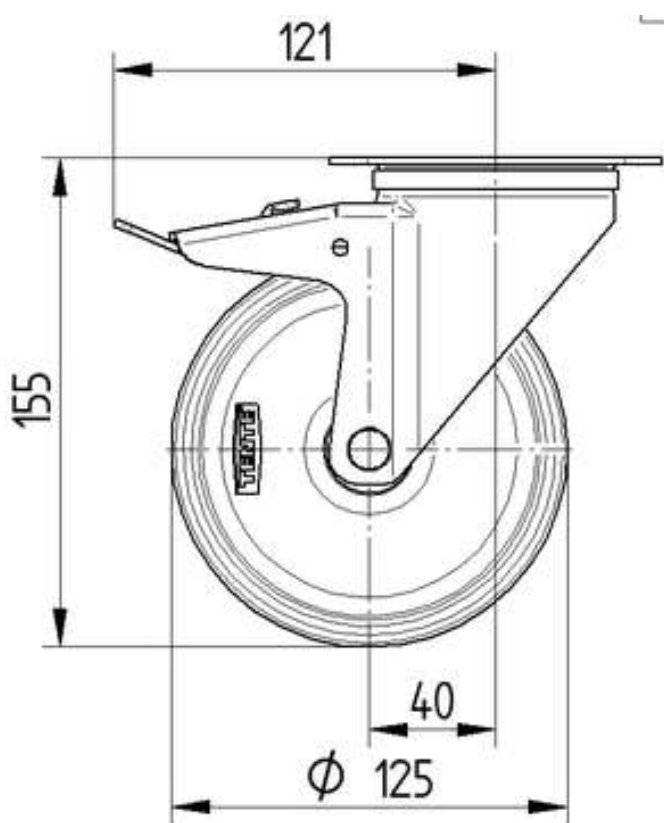

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	36 mm
Largura da roda	75 mm
Medida da placa de fixação	105 x 80 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Diâmetro de dome	75 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	246 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso da roda	1.425 kg
Raio giratório	123 mm
Capacidade de carga	200 kg
Cap. de carga estática	400 kg


LINHA ALPHA

ALPHA Código (T01573)

3478HUR125P62 grey

EAN 4031582306378

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Roda híbrida "SYNTECH", núcleo da roda e superfície de rodagem de poliamida, com o centro em borracha dura elástica, redutora de ruídos, rolamento de agulhas.

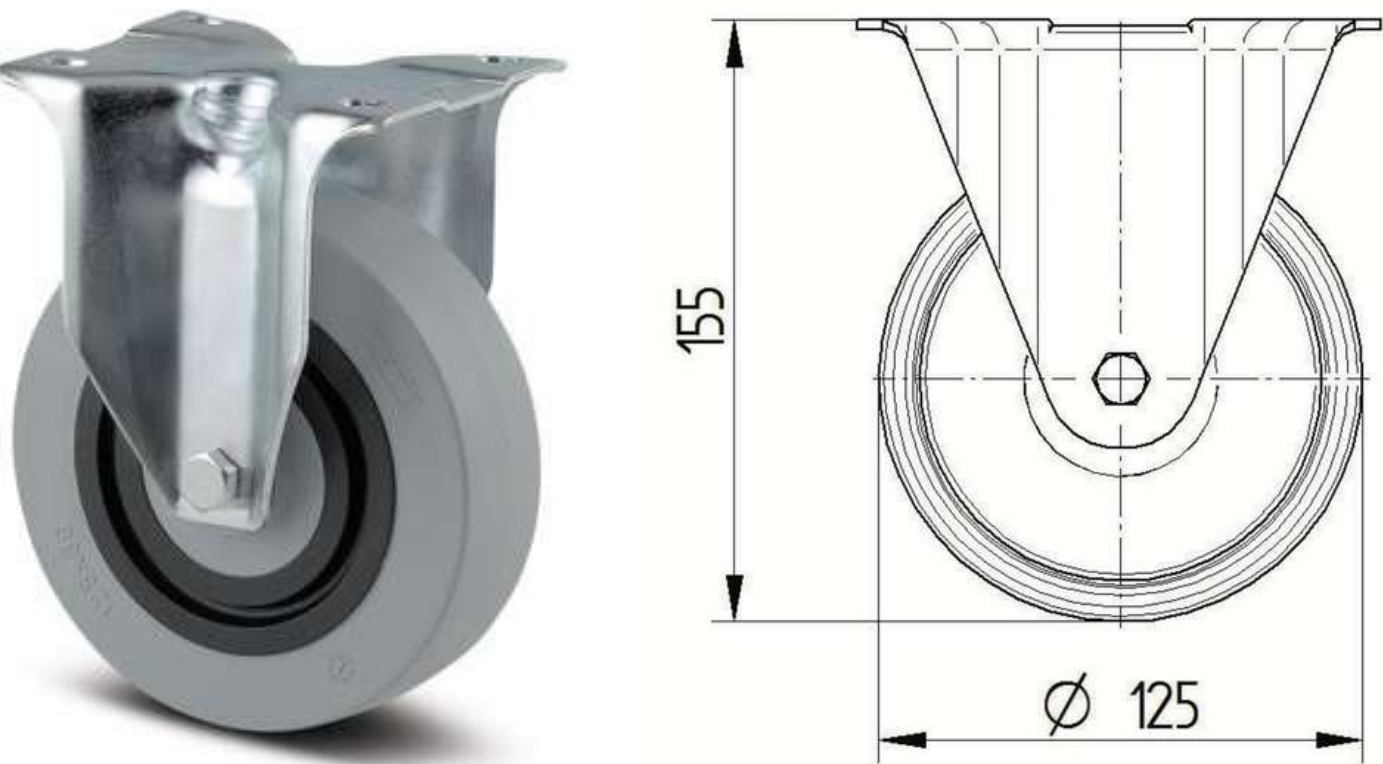


ALPHA

8477IDG100P30-13 ALTA TEMPERATURA

EAN 4031582433005 Código (T07449)

Roda giratória com **travão total traseiro**, suporte de aço inoxidável, rolamento giratório de duas de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Centro da roda de alumínio. Piso de rodagem: borracha de silicone resistente ao calor, amortecedora, bucha auto-lubrificante.

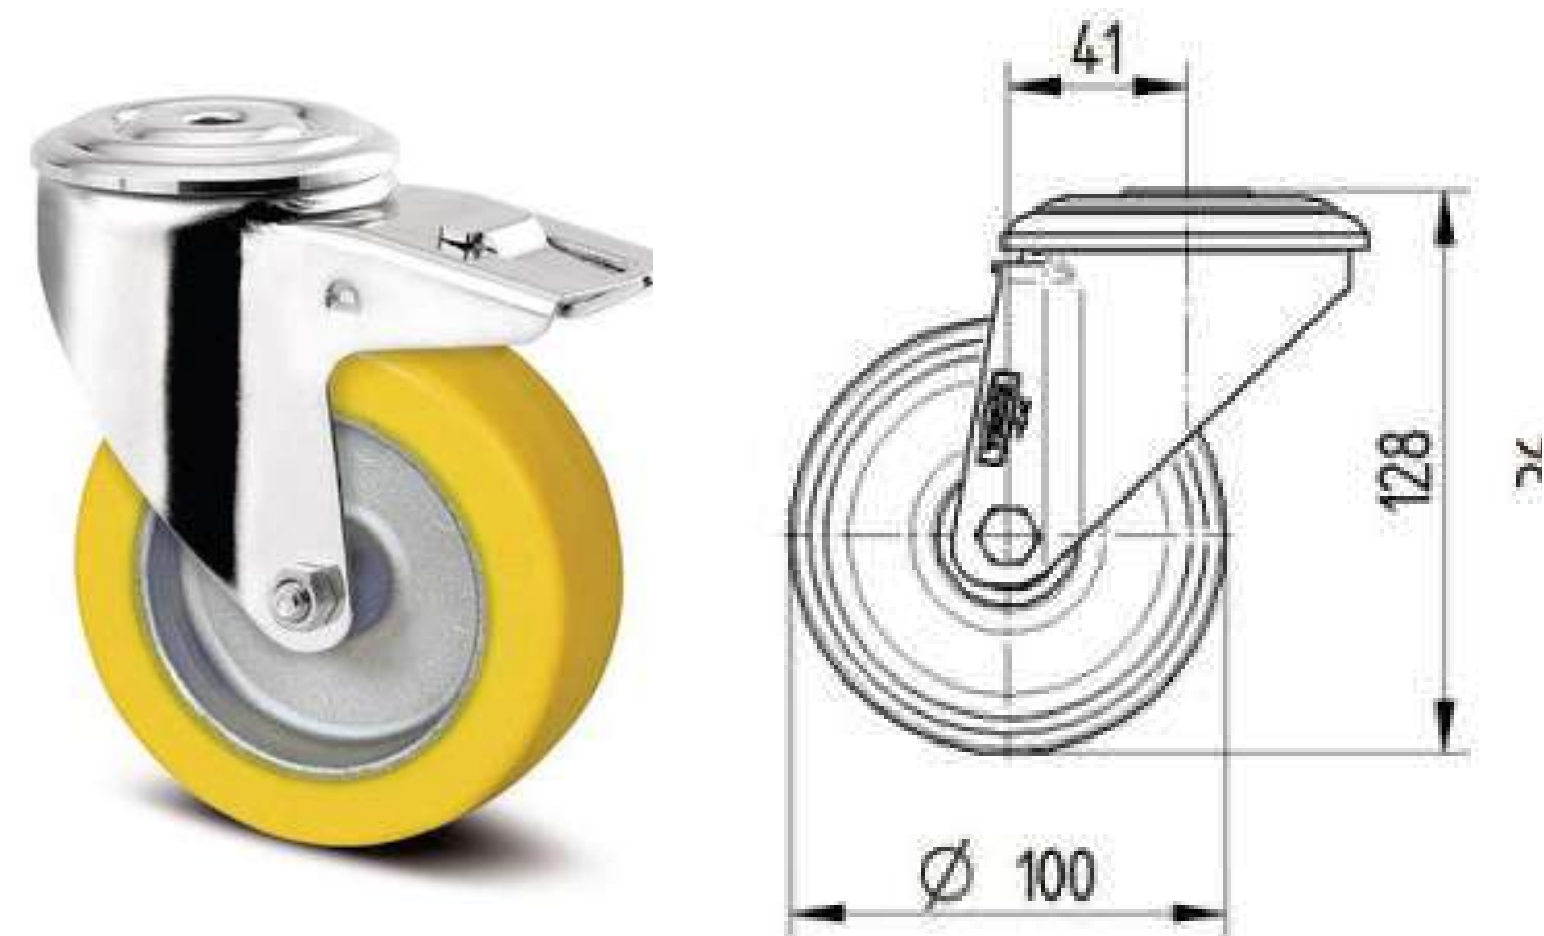

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	36 mm
Largura da roda	85 mm
Medida da placa de fixação	103 x 85 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso da roda	0.969 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore D 75	
Capacidade de carga	200 kg
Cap. de carga estática	400 kg

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	35 mm
Furo passante	10 mm
Desvio em relação ao eixo	30 mm
Diâmetro raio giratório	124 mm
Altura total	77 mm
Temperatura	- 30 / + 250 °C
Norma	EN_12532
Peso da roda	0.791 kg
Raio giratório	91 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 75	
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg


LINHA STYLEA

STYLEA Código (R00982)

5920UJI075L51-10 DOM20

EAN 4031582310801

Roda giratória, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica). Casquilho liso.

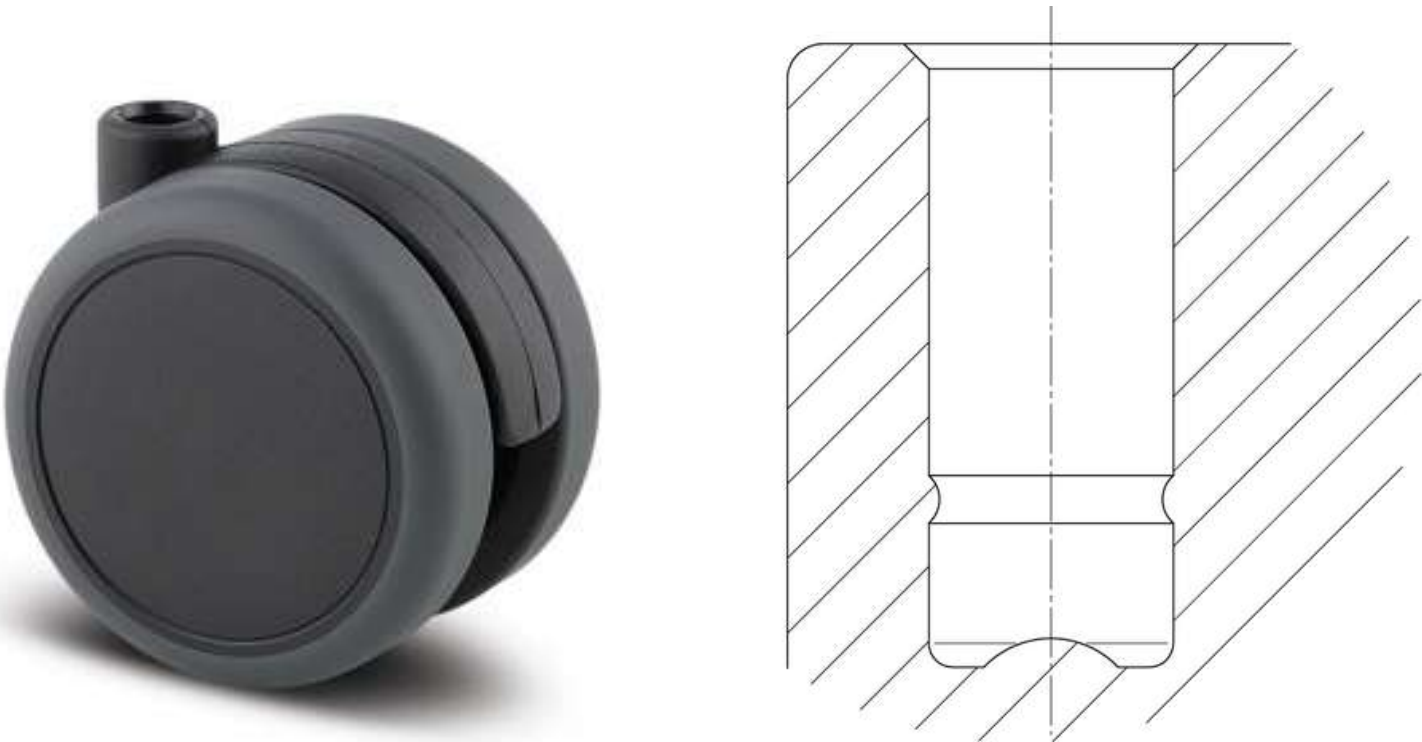

Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	8 mm
Largura da roda	54 mm
Furo passante	10 mm
Diâmetro de dome	20 mm
Desvio em relação ao eixo	30 mm
Diâmetro raio giratório	124 mm
Altura total	77 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso da roda	0.144 kg
Raio giratório	62 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	87
Capacidade de carga	50 kg
Cap. de carga estática	100 kg

STYLEA Código (R00983)

5925UJI075L51-10 DOM20

EAN 4031582311143

Roda giratória com **travão na roda**, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica). Casquilho liso.



Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	8 mm
Largura da roda	54 mm
Furo passante	10 mm
Diâmetro de dome	20 mm
Desvio em relação ao eixo	30 mm
Diâmetro raio giratório	174 mm
Altura total	77 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso da roda	0.152 kg
Raio giratório	87 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A	87
Capacidade de carga	50 kg
Cap. de carga estática	100 kg

LINHA MAXTECH


MAXTECH Código (R00353)



PNP150x30-Ø8 HL36,5

EAN 4031582320596

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de espuma de poliuretano, rolamento rígido de esferas.

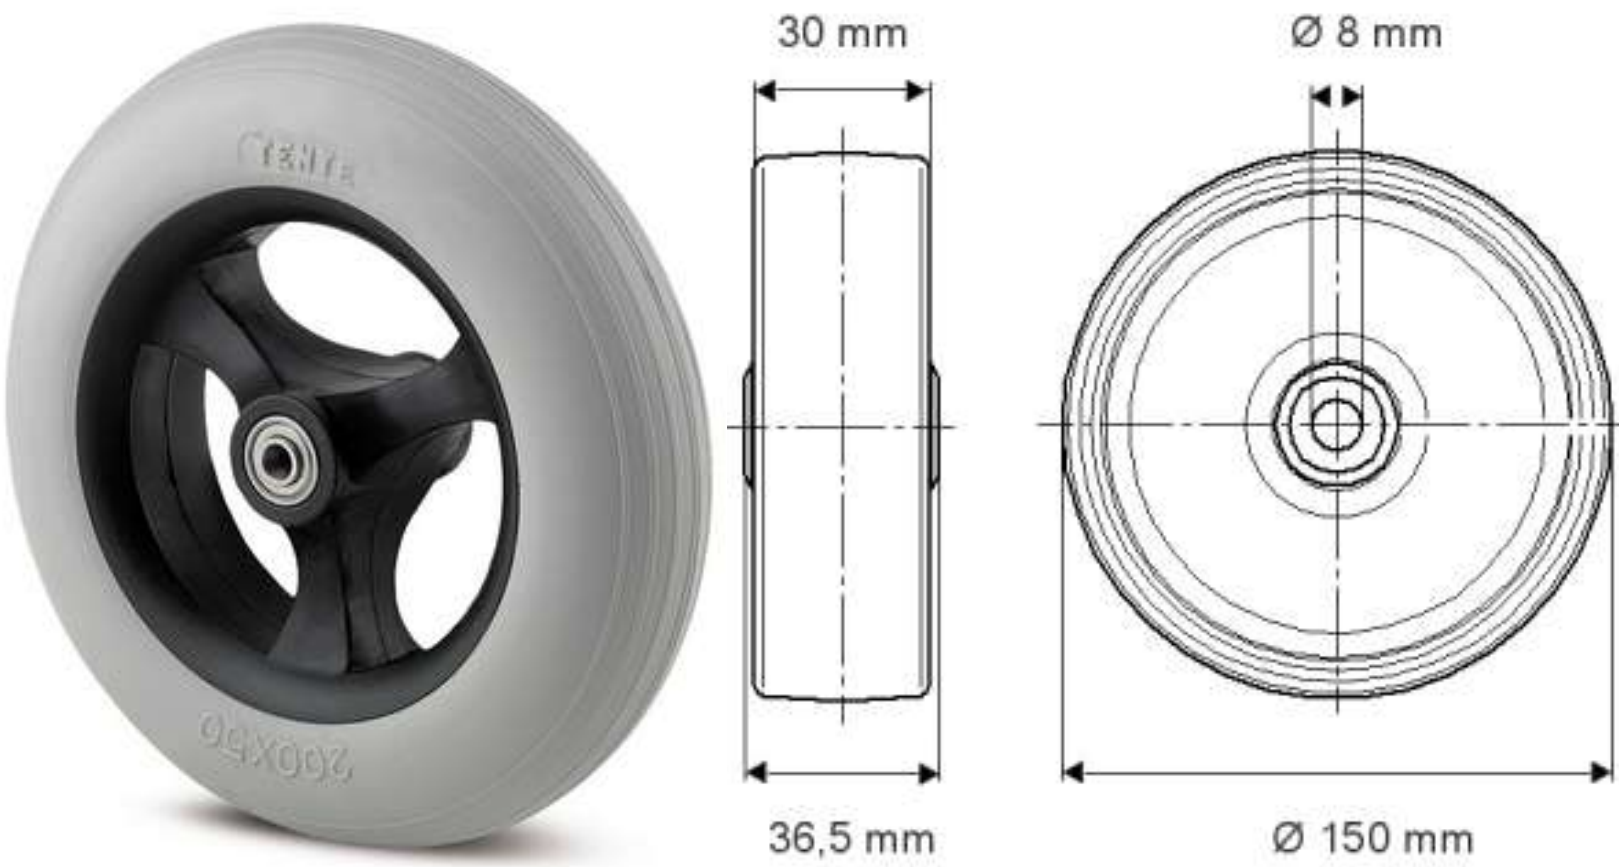

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	30 mm
Diâmetro do eixo	8 mm
Comprimento do cubo da roda	36.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.26 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A	70
Capacidade de carga	75 kg
Cap. de carga estática	150 kg

MAXTECH Código (R00610)

PNP200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de espuma de poliuretano, rolamento rígido de esferas.



Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	30 mm
Diâmetro do eixo	8 mm
Comprimento do cubo da roda	44 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso da roda	0.4kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A	70
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

LINHA SMILES


SMILES

Código (T04067)

5520PJI050L51-10 PLANE Silver

EAN 4031582335545

Roda giratória, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilho liso.

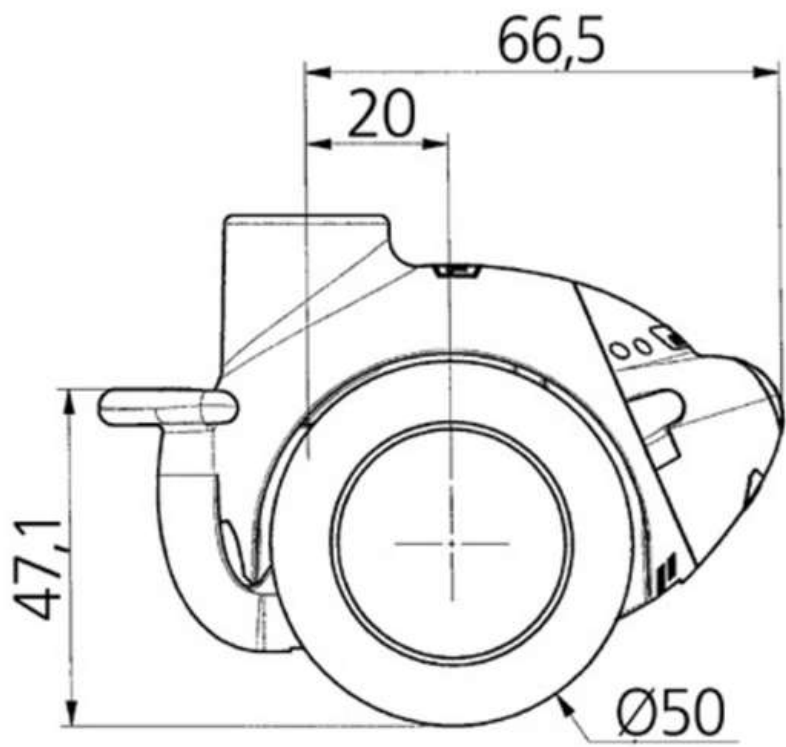

Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	10 mm
Largura da roda	55 mm
Furo passante	10 mm
Diâmetro de dome	23 mm
Desvio em relação ao eixo	20 mm
Diâmetro raio giratório	133 mm
Altura total	71.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso da roda	0.101 kg
Raio giratório	66.5 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 90	
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

LINHA SMILES


SMILES

Código (T04068)

5525PJI050S70 PLANE, Silver TFR

EAN 4031582391671

Roda giratória com travão na roda, suporte de poliamida, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno. Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilho liso.

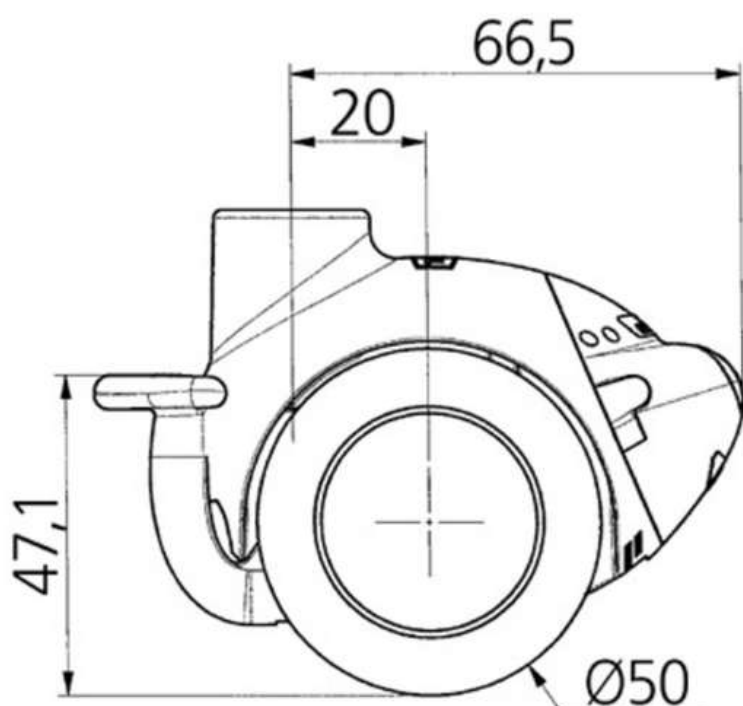

Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	8,5 mm
Largura da roda	54.3 mm
Espiga de rosca	10 x15 mm
Diâmetro de dome	23 mm
Desvio em relação ao eixo	20 mm
Diâmetro raio giratório	120 mm
Altura total	71.5 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12528
Raio giratório	60 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 87	
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

LINHA GALEA




GALEA

Código (T08113)

5077PJH125R05-28x40

EAN 4031582368390

Roda giratória com **travão total traseiro**, Suporte de poliamida, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, com placas anti-fios, casquilho liso.

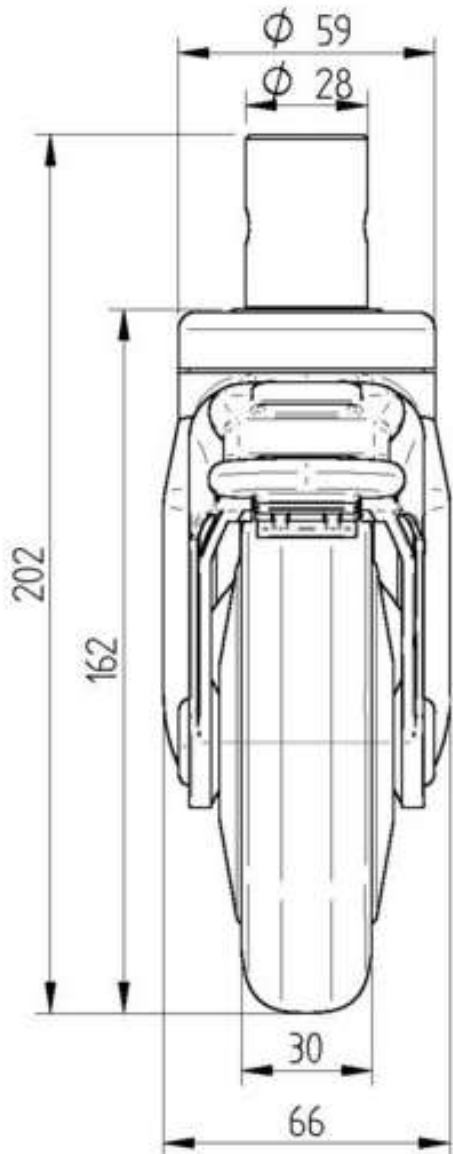

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	30 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	40 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	205 mm
Altura total	162 mm
Temperatura	- 20 / +60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.685 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A 87	
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

LINHA SUPRATECH


SUPRATECH

Código (R00563)

PJP200x32-Ø8

EAN 4031582070286

Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta.

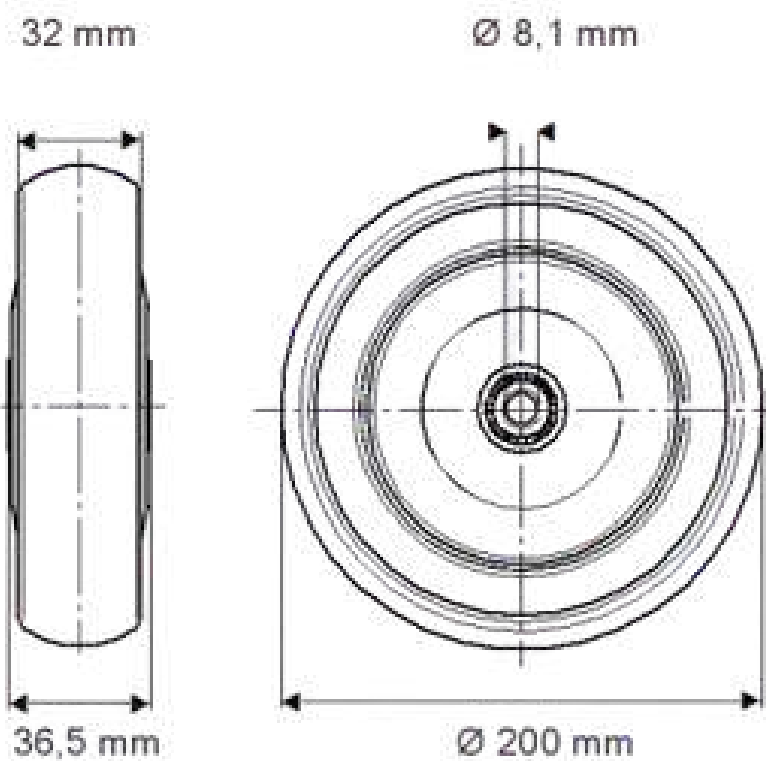

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	32 mm
Diâmetro do eixo	8.1 mm
Comprimento do cubo da roda	36.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.67 kg
Temperatura	- 20 / +60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.67 kg
Dureza da superfície de rodagem Shore A 80	
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

Como identificar se o rodízio é 45° ou 30° graus?



O rodízio que apresenta o interior hexagonal conforme a imagem, é um rodízio de 30°.



O rodízio que apresenta o interior hexagonal conforme a imagem, é um rodízio de 45°.

NOSSAS REDES SOCIAIS



[@agimedcomercio](https://www.instagram.com/agimedcomercio)



[Agimed Comércio de Equipamentos LTDA](https://www.linkedin.com/company/agimed-comercio-de-equipamentos-ltda)



[Agimed Goiânia](https://www.facebook.com/agimedgoiania)



vendas@agimed.com.br



(62) 3091-4700



[\(62\)99952-6467](https://wa.me/62999526467)

Saiba mais sobre nossos produtos em:



www.agimed.com.br

Mais informações sobre as identificações dos rodízios:

	R26-28 R36-28
Freio total e direcional	arruela preta 
Somente <u>freio total</u>	arruela prata 

Ângulo 45°

			
Amarelo		Cinza	
44-7/16"	44-14/12	46-7/16"	46-14/12
Freno direcional y total		Freno total	

- O ângulo de 45° tem maior efeito de alavancaO pedal do freio fica mais próximo do chão
- Geralmente encontrado apenas em modelos mais antigos/mercados de reposição

As rodas com freio central podem ter diferentes cames para operar o freio. As diferenças gerais são "D" versus perfil hexadecimal e ângulo de deslocamento de 45° versus 30° / 35° e cames especiais. Os cames que começam com "44" têm três posições de travamento, enquanto os cames com "46" têm apenas duas.

Ângulo 30° / 35°

					
Negro		Marrom	Verde - Oliva		Azul escuro
44-7/16"	44-14/12	44-7/16"	46-7/16"	46-14/12	46-7/16"
Freno direcional y total			Freno total		

NOSSAS REDES SOCIAIS



@[agimedcomercio](https://www.instagram.com/agimedcomercio)



[Agimed Comércio de Equipamentos LTDA](https://www.linkedin.com/company/agimed-comercio-de-equipamentos-ltda)



[Agimed Goiânia](https://www.facebook.com/agimedgoiania)



vendas@agimed.com.br



(62) 3091-4700



[.\(62\)99952-6467](https://wa.me/62999526467)

Saiba mais sobre nossos produtos em:



www.agimed.com.br